




Elverktyg

Produktkatalog

Osborn i världen

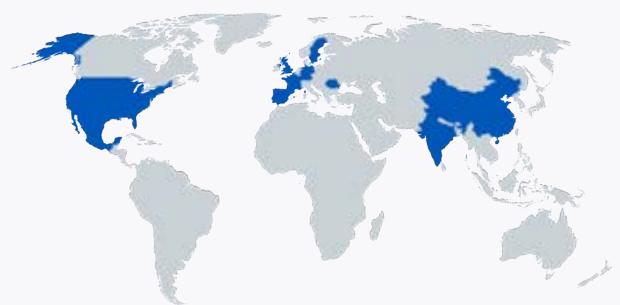

Osborn erbjuder de bästa lösningarna för dina utmaningar inom mekanisk ytbehandling. Våra experter är välutbildade för att hjälpa dig med de bästa standardverktygen eller skräddarsydda verktyg, när och där du behöver dem. Till skillnad från andra hjälper vi dig att optimera din process, uppfylla de högsta kvalitets- och säkerhetskraven och minska dina kostnader.

Allmän information	4
Elverktyg	7
SKU Index	115

Optimala processer. Hög kvalitet.




Modern produktion

Våra produktionssystem utgör den centrala delen i tillverkningen av våra premiumprodukter. Vi kan inte bara producera stora volymer och skräddarsydda produkter, vi kan erbjuda dem först och främst med ständigt hög kvalitet. Vi har investerat avsevärt i våra produktionsanläggningar i Burgwald. Vi har moderniserat maskinparken och automatiserat många områden.

På våra andra anläggningar arbetar vi också aktivt med att optimera våra produktionsprocesser. Produktionssystemen för våra polermedel i Portugal, i hjärtat av den europeiska textilindustrin, utrustades nyligen med nya maskiner. Och ett automatiserat fyllningssystem har lagts till i vår polermedelsanläggning i Haan. Dessutom har vår produktionsanläggning i Rumänien utökats med ytterligare installationer.

Alltid ett steg före. Forskning och utveckling.

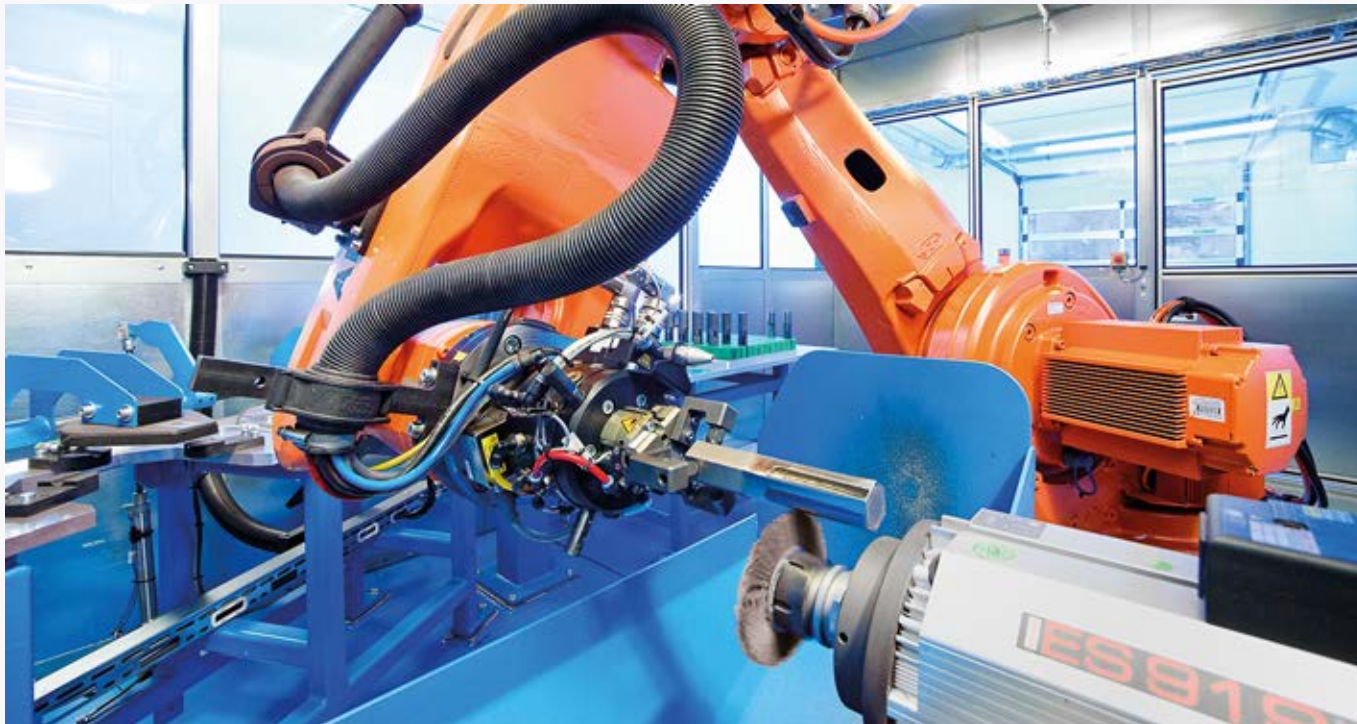

Testrobot i Burgwald/Tyskland

Passionerat engagemang för innovation är viktigt för oss. Vårt mål är att hjälpa dig varje dag så att du kan utföra ditt arbete bättre, snabbare och mer professionellt.

Därför testar och optimerar vi befintliga produkter i vår portfölj med avseende på kvalitet, driftsbeteende och säkerhet. Resultaten av vår forskning flödar direkt in i våra produktionsprocesser. Ett råmaterial av högre kvalitet, en annan trådknutning, ett mer slipande korn, mer tråd eller en ny typ av tillverkningsprocess - det finns många sätt att förbättra produkter.

Detsamma gäller även för optimeringen av våra polerskivor och polermedel. Att ändra en enda parameter medför ett antal nya möjligheter. Det gäller att hitta de lovande förändringarna och kanalisera dem till volymproduktion efter att alla tester har slutförts med gott resultat.

Vi arbetar också med nya produkter och applikationslösningar. Till vår hjälp har vi specialutvecklade robotar i våra testlaboratorier i Europa och USA. De ger exakta mätresultat och garanterar att olika tester alltid genomförs med samma parametrar och under identiska förhållanden.



En stark partner

Vi erbjuder våra industrikunder en professionell service för bearbetning av detaljer och prover och hjälper gärna till om du letar efter det perfekta verktyget för din speciella ytbehandlings- eller gradningsprocess. Du får en detaljerad rapport med teknisk dokumentation om de bearbetade provdelarna, utifrån vilken du kan göra rätt verktygsval med hänsyn till kriterierna kostnad, livslängd och bearbetningstid.

Kontakta oss: info@osborn.se

Logistik.

Levereras alltid snabbt.



För att vi snabbt ska kunna leverera beställningar var som helst i världen har vi två avancerade logistiklager med motsvarande infrastruktur och automatiserad lagerhållning.



nexMart

Enkel beställning dygnet runt

Snabba svars- och leveranstider är en elementär del av en modern service- och kundrelation.

Som återförsäljare kan du beställa våra produkter med hjälp av nexMart. Den erbjuder den fulla bekvämligheten hos en onlinebeställningsplattform och finns nu tillgänglig i många europeiska länder. NexMart är den största informationskällan i branschen och möjliggör full beställningsfunktionalitet på sin plattform - när och var du än behöver det.

OBS: Tjänsten finns ej i Sverige



AEO-certifierad.

För en tillförlitlig leveranskedja

Vi har beviljats statusen "Authorized Economic Operator (AEO)". Detta är en standard som antagits på europeisk nivå med målet att möjliggöra tillförlitliga, internationella leveranskedjor från början till slut. Förutsättningen för att inneha certifikatet "Authorized Economic Operator" är överensstämmelse med särskilda kriterier, som definieras av tullmyndigheterna, när det gäller tillförlitlighet, finansiell solvens, efterlevnad av rättsliga bestämmelser och uppfyllande av säkerhetsstandarder.

Innehavaren av ett certifikat anses vara särskilt pålitlig och får lättare tillgång till rättsliga tullförenklningar, snabbare tillståndsförfaranden och lättnader i säkerhetsrelaterade tullkontroller. Certifikaten är giltiga i alla EU:s medlemsländer.

Du drar nytta av det faktum att våra varor i allmänhet prioriteras högre när kontroller utförs och de behandlas snabbt. Detta innebär att leveransförseningar på grund av inspektioner kan minimeras kraftigt

Elverktyg

Generell information	8
Vinkelslip	13
Borrmaskin	51
Höghastighetsmaskiner	71
Satinerings/Struktureringsmaskin	89
Stationära maskiner	93

Teknisk information & säkerhetsinformation för borstar



Arbets- och spindelbredd (klämbredd) för en borste

Trådbredden definierar kontaktytan mellan borste och arbetsstycke. För att mäta arbetsbredden trycker du försiktigt ihop borstmaterialet. Spindelbredden mäts mellan täckbrickorna. För produkter utan täckbrickor motsvarar spindelbredden kroppsbredden.



Idealt varvtal och maximalt varvtal

Den maximala varvtalet måste följas i enlighet med säkerhetskraven på arbetsplatsen. Information finns i produktöversikten i denna katalog, på förpackningen och på själva borsten (se bild). Varvtalet bestäms av faktorerna periferhastighet och borstdiameter. Den optimala varvtalet ligger i allmänhet långt under det högsta tillåtna.



Borstens diameter och längd

Borstens diameter (borstens stomme) och längden på respektive borst är avgörande faktorerna för borstens arbeteegenskaper. I allmänhet gäller:

- **Mjuka, flexibla borstar,**
t.ex. för arbete med strukturering av arbetsstycken och för skonsam ytbearbetning.
- **Mer aggressiva borstar,**
t.ex. för gradning eller borttagning av smuts.



Idealisk positionering av borsten i förhållande till arbetsstycket

En av de faktorer som avgör en borsts kontakttryck är dess ingreppsdjup i arbetsstycket. Pressa aldrig in en borste i arbetsstycket och arbeta endast med borstspetsarna. Överdrivet kontakttryck försämrar borstens prestanda och påskyndar slitaget. För manuellt drivna maskiner är rekommendationen att endast arbeta med maskinens vikt. För en slipande borste gäller en borstdiameter på 3 gånger, t.ex. 1,0 mm ingreppsdjup för en borstdiameter på 0,35 mm.

Vi hjälper gärna till om du har några frågor.



Borsttäthet (densitet)

Borsttätheten bestäms av antalet trådspetsar per ytenhet. Hög borstäthet optimerar skärprestanda och livslängd (t.ex. vid gradningsarbeten). Lägre borstäthet ökar borstarnas flexibilitet och är en förutsättning för bearbetning av komplexa ytgeometrier.

För effektiv och säker användning, välj alltid den största möjliga borstdiameter som kan monteras på drivenheten.

Eftersom periferihastighet definieras av borstdiametern, som nämnts ovan under varvtal, kan en borsts prestanda också ändras med denna faktor.

Följande tabell ger en översikt:

Tänk på följande innan du monterar en borste:

- Hastigheten på maskinens drivaxel får inte överstiga borstens högsta tillåtna varvtal.
- Längden på drivaxeln måste passa ordentligt i chucken.
- Borstar med axeltapp kan enkelt monteras i vanliga borrhuckar eller spännhylschuckar.
- Borstarnas anslutningsgångar har nyckelplattor, vilket garanterar enkel montering och demontering.

RPM min-1	Borstdiametrar (i mm)											
	20	40	50	80	100	125	150	180	200	250	300	350
800				3.35	4.19	5.23	6.28	7.53	8.37	10.47	12.56	14.75
900			2.35	3.77	4.71	5.88	7.06	8.48	9.41	11.77	14.12	16.47
1,150			3.01	4.81	6.01	7.52	9.02	10.83	12.03	15.04	18.04	21.04
1,200	1.25	2.51	3.14	5.02	6.28	7.85	9.41	11.30	12.55	15.69	18.83	21.97
1,400	1.46	2.93	3.66	5.86	7.32	9.15	10.98	13.18	14.64	18.31	21.97	25.63
1,500	1.57	3.14	3.92	6.28	7.85	9.81	11.77	14.13	15.69	19.61	23.54	27.46
1,800	1.88	3.77	4.71	7.54	9.41	11.77	14.12	16.95	18.83	23.54	28.24	32.95
2,000	2.09	4.19	5.23	8.37	10.26	13.08	15.69	18.84	20.92	26.15	31.38	36.61
2,500	2.62	5.23	6.54	10.47	13.08	16.35	19.61	23.55	26.15	32.67	39.23	45.76
2,800	2.93	5.86	7.32	11.72	14.64	18.31	21.97	26.37	29.29	36.61	43.93	51.25
3,000	3.14	6.28	7.85	12.56	15.69	19.62	23.54	28.26	31.38	39.23	47.07	54.92
3,200	3.35	6.70	8.37	13.40	16.74	20.92	25.10	30.14	33.47	41.84	50.12	58.58
3,500	3.66	7.33	9.15	14.65	18.31	22.89	27.46	32.97	36.61	45.76	54.92	64.07
4,000	4.19	8.37	10.46	16.75	20.92	26.16	31.38	37.68	41.84	52.33	62.76	73.22
4,500	4.70	9.42	11.77	18.84	23.54	29.43	35.30	42.40	47.07	58.84	70.61	82.43
5,000	5.23	10.47	13.08	20.93	26.15	32.70	39.23	47.10	52.33	65.38	78.50	
5,400	5.65	11.30	14.12	22.94	28.24	35.31	42.36	50.67	56.48	70.61	84.78	
6,000	6.28	12.56	15.69	25.12	31.38	39.24	47.07	56.52	62.76	78.50		
7,000	7.33	14.66	18.31	29.31	36.61	45.78	54.92	65.94	73.22	91.58		
8,000	8.37	16.75	20.92	33.94	41.48	52.32	62.76	75.36	83.73			
9,000	9.42	18.84	23.54	37.68	47.07	58.86	70.61	84.78	94.20			
10,000	10.47	20.93	26.17	41.86	52.33	65.40	78.50	94.20				
12,500	13.08	26.17	32.71	52.33	65.42	81.75	98.13					
15,000	15.70	31.40	39.25	62.80								
17,500	18.32	36.63	45.79	73.26								
20,000	20.93	41.87	52.33	83.73								
22,500	23.55	47.10	58.88	94.20								
25,000	26.17	52.33	65.42	104.66								


Borstsmaterial.

Typer och användning.


Till våra borstar använder vi endast borstsmaterial som utvecklats av oss eller är speciellt utvalda. Regelbundna kvalitetstester i våra FoU-laboratorier garanterar alltid högsta materialkvalitet. Nedan finns en sammanställning på alla borstsmaterial som används för borstar i denna katalog. Tabellen visar egenskaperna hos alla borstsmaterial som används av Osborn.



Ståltråd



Rostfri ståltråd



Osborn tråd av specialstål



Xtreme Wire



Cordwire



Mässingsbelagd ståltråd



Mässingstråd

Material	Egenskap	Ytterligare egenskaper	Fördelar	Används på
Ståltråd	Rak eller platt	Vanligaste materialet för borstar	■ Robust ■ Många olika användningsområden	Stål, gjutjärn, barrträ, lövträ
	Krusad			Stål, gjutet stål
	Virad			
Tråd av rostfritt stål	Rak	Standardlegeringar: 1.4310 och 1.4401 (1.4571 på begäran)	■ Används särskilt där rester av ståltråd skulle påverka ytan negativt (t.ex. rostfläckar)	Rostfritt stål, icke-järnmetaller, aluminium
	Krusad			
	Virad			
Osborn tråd av specialstål	Rak		■ Högpresterande tråd med hög draghållfasthet ■ Lång livslängd ■ För extrema borstapplikationer	Stål, gjutjärn, barrträ, lövträ
	Krusad			
	Virad			
XTREME tråd (ståltråd)	Trådad		■ Extremt lång livslängd ■ Kombinerar fördelarna med krusad och virad tråd	Stål, gjutjärn, barrträ, lövträ
Mässingsbelagd ståltråd	Mono-tråd	Tvinnad	■ Hög draghållfasthet	Stål, gjutjärn, barrträ, lövträ
	Cordwire		■ Särskilt lämpad för strukturering av trä	
Tråd av mässing	Krusad			Icke-järnmetaller, barrträ



Aluminiumoxid



Novofil®



Syntetisk borst




Novoflex-B®



Keramisk

Material	Egenskaper	Ytterligare egenskaper	Fördelar	Används på
Syntetiska borst	Raka		- Beständig mot nötning - Motståndskraftig mot svaga syror och baser - Flexibel	Stål, gjutjärn, rostfritt stål, icke-järnmetaller, aluminium
Abrasiva borst	Aluminiumoxid	Nylontrådar med aluminiumoxid; rött borstmaterial	- Hög elasticitet utan risk för brott - Enhetlig slipande effekt	Stål, gjutjärn, rostfritt stål, icke-järnmetaller, aluminium, trä
	Kiselkarbid	Nylongångor med kiselkarbid; blått borstmaterial.	- Hög elasticitet utan risk för brott - Enhetlig slipande effekt	
	Keramisk	Aluminiumoxid sintrad två gånger; finns i olika hårdhetsgrader, ljusgrått material	- Särskilt hårt och aggressivt slipkorn - Slipkornet som frigörs vid borstningen har en bättre brytkant och möjliggör snabbare och effektivare gradning - Perfekta resultat genom enhetlig, homogen slipningseffekt	Stål, gjutjärn, rostfritt stål, icke-järnmetaller, aluminium
Novofil®	Rund	Hög temperaturbeständighet; finns med olika hårdhet, korn- och trådtjocklekar; slipmedlet kan vara tillverkat av kromoxid, kiselkarbid, aluminiumoxid, zirkonium, diamant eller nylon som är motståndskraftigt mot extrem värme.	- Hög flexibilitet och borstdensitet, förlängd livslängd - För bearbetning av arbetsstycken med särskilt höga konturer	Stål, gjutjärn, rostfritt stål, icke-järnmetaller, aluminium
	Plana		- Mycket hög slipkornshalt, högre avverkningshastighet (ca 50% kortare bearbetningstid) - Idealisk för honing	
Novoflex-B	Sfärisk	Borstmaterial med aluminiumoxid, zirkonium- eller kiselkarbid; kornstorlekar från 60 till 400	- Slipkorn på flexibel design - Verktyget är självcentrerande	Stål, gjutjärn, rostfritt stål, icke-järnmetaller, aluminium, legeringar

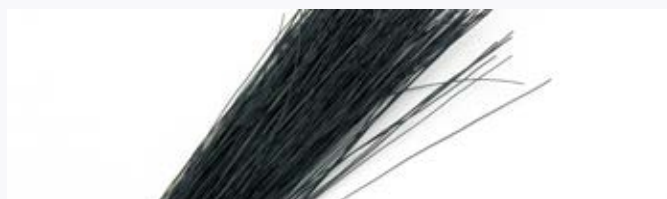

Fiber

Hästhår

Material	Egenskap	Ytterligare egenskaper	Fördelar	Används på
Fiber		Ren växtfiber	■ För våt och torr applicering ■ Värmebeständig ■ Även lämplig för polering i kombination med polermassa	Alla material
Hästhår		Rent hästhår	■ Utmärkta tätningsegenskaper	Alla material

Vinkelslip

Generell information	14
Cirkulärborstar	16
Axialborstar	23
Svagt kupade axialborstar	34
Borstar för batteridrivna maskiner	39
Grov rengöringsfleece	42
Lamellrondeller för slipning	42
Lamellrondeller för polering	47
Tillbehör	49

Borstar för vinkelslipar.

Viktig användarinformation.

Fastställande av maximal arbetshastighet

Den maximala arbetshastigheten för en borste är beroende av dess diameter. Ju större diameter borsten har, desto lägre är den maximala arbetshastigheten. Den maximala arbetshastigheten har betydelse för säkerheten. Den får aldrig överskridas. Denna information finns på själva borsten. Dessutom hittar du nedan ett hjälpmedel för de mest populära vinkelslipstorlekarna med deras maximala hastigheter.

Vinkelslipens storlek (mm)	115	125	150	180	230
Storlek på vinkelslip (tum)	4 1/2"	5"	6"	7"	9"
Max. arbetshastighet	12.500 ^{min-1}	12.500 ^{min-1}	8 500 ^{min-1}	8 500 ^{min-1}	6 500 ^{min-1}

Vilken borste används på vilken vinkelslip?



Alla borstar kan inte monteras på alla vinkelslipar. Det finns också säkerhetsföreskrifter för detta. För att få ut mesta möjliga av din apparat och borste ska du använda de vinkelslipstorlekar som anges här för respektive borste (se tabellen).

Viktigt: Du får under inga omständigheter använda en mindre vinkelslipstorlek än vad som anges här. För våra detaljhandelsförpackningar finns den lämpliga vinkelslipstorleken i allmänhet på själva förpackningen, med symbol.

Borste	Tråd	Borstens diameter i mm													
		60	65	75	80	90	100	115	120	125	130	140	150	178	230
Cirkulärborste	Virad						115	115		125			150	180	230
	Krusad						115	115							
	Abrasiv										150*	150*			
Svagt kupad axialborste	Virad						115	115		125					
	Krusad						115	115							
	Abrasiv						115*	115/125							
Axialborste	Virad		115/125	125	150		180		230						
	Krusad	115/125		125	150		150/180			230			230		
	Abrasiv		115/125				150*								

*slipmaskin med variabelt varvtal eller batteridrift

Produktrådgivning för Rengöring av svetsfogar

Svetsmetoderna MMA, TIG/MIG/MAG och plasmasvetsning lämnar olika rester och inneslutningar på svetsfogens yta. Slagg, stänk, silikater och blå missfärgningar måste avlägsnas. Om den svetsade delen inte rengörs optimalt kan fel/defekter i beläggningen och korrosion uppstå i området för inneslutningarna.

Osborn kan erbjuda dig rätt rengöringsverktyg för varje svetssteknik och typ av behandlad söm (rot- och slutsvetsar, fyllnadslager). I produktsortimentet för detta arbete har vi såväl borstar som grov-, lamell- och poleringslamellrondeller, grova rengöringsfibrer och hårdmetallfräsar.

MMA



Slagg


Restprodukt som bildas när elektroderna slits. Använd grovt virade trådar med en diameter på 0,50 - 0,80 mm för att avlägsna slagg.



Stänk


Slipskivor avlägsnar dessa rester.

TIG, MIG, MAG, Plasma



Blå oxidering

Oxidavlagringar, bildas huvudsakligen vid svetsning av rostfritt stål. Krusade fina trådar av rostfritt stål med en diameter på 0,20 - 0,30 mm är idealiska för att avlägsna blå missfärgningar.



Silikater

De bildas när silikon, som finns i de flesta stållegeringar, förbränns under svetsprocessen och omvandlas till silikondioxid. Använd mediumtråd med en diameter på 0,35 - 0,50 mm för att avlägsna silikater.



Behandling av svetsfogar. När ska man använda vad.


Vår praktiska svetsmatris visar dig rätt verktyg för varje tillämpning.

www.osborn.com/en/service/catalogues





Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB001 | SUPERIOR ★★★★★

Cirkulärborstar med virad tråd

Virad cirkulärborste, industriell kvalitet, för allmänt bruk på alla vanliga vinkelslipar.

- Aggressiv och snabb rengöring; alla trådspetsar används samtidigt
- Lång livslängd
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)
- Finns i olika specifikationer med axelhål eller M14 gänga.

Användningsområde: För grovbearbetning, gradning och enkel borttagning av rost.



Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Tillgängliga tillbehör: Reduceringsring "HP-Adapter". Se mer på sida 49




Ø	A	T	B	G	Adapt.	Max. Varvtal	POS		Stål 0,35	Stål 0,50	Stål 0,80
75	12	15	13			20000		12	● 0002611131	● 0002611151	
100	12	20	22,2		HP	12500	✓	8	● 0002621131	● 0002621151	
115	6	19	22,2			12000	✓	10	● 9502626301	● 9502626501	
115	12	12	22,2		HP	12500	✓	10	● 0002631131		
115	12	22	22,2		HP	12500	✓	10		● 0002631151	
115	12	23		M14		12500	✓	6	● 0402631131	● 0402631151	
125	6	24	22,2			12000	✓	8	● 9502626311	● 9502626251	
125	12	27	22,2			12500		1		● 0222631151	
125	13	28		M14		12500	✓	8	● 1402631131	● 1402631151	
125	13	28	22,2		HP	12500	✓	8	● 6152631131	● 2202631151	
150	13	37	22,2		HP	12000	✓	5	● 0002641131	● 0002641151	● 0002641181
178	6	38	22,2			12000		12	● 4602626131		
178	13	42	22,2		HP	10000	✓	6	● 0002653131	● 0002653151	● 0002653181
230	6	57	22,2			12000		1		● 4306026904	
230	13	58	22,2		HP	8500		3		● 9502664151	

fortsättning på nästa sida →

Ø	A	T	B	G	Adapt.	Max. Varvtal	POS		Inox 0,35	Inox 0,50	
100	12	20	22,2		HP	12500	✓	4		● 0002621351	
115	12	22		M14		12500	✓	4	● 0402631331		
115	12	23		M14		12500	✓	4		● 0402631351	
115	12	23	22,2		HP	12500	✓	4	● 0002631331	● 0002631351	
125	6	24	22,2			12000	✓	3		● 9502626651	
125	13	26		M14		12500	✓	3		● 1402631351	
125	13	27,5	22,2		HP	12500	✓	3		● 2202631351	
125	13	28		M14		12500	✓	3	● 1402631331		
125	13	28	22,2		HP	12500	✓	3	● 2202631331		
150	13	37	22,2		HP	12000	✓	3		● 0002641351	
178	6	38	22,2		HP	12000		12	● 4612626331		
178	13	42	22,2		HP	10000	✓	3		● 0002653351	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB002 | PERFECT ★★☆☆☆

Cirkulärborstar med virad tråd

Virad cirkulärborste, för allmänt bruk med vanliga vinkelslipar.

- Snabb rengöring
- Tillfredsställande avverkningshastighet
- Lämplig för många "gör det själv" projekt.

Användningsområde: För enkelt gradnings- och rengöringsarbete.



Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.


Tillgängliga tillbehör: Reduceringsring "HP-Adapter". Se mer på sida 49



Ø	A	T	B	Max. Varvtal	POS		Stål 0,50
115	10	20	22,2	12500	✓	10	● 2008631151
125	12	27	22,2	12500	✓	12	● 2118631151



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB003 | SUPERIOR ★★★★★

Cirkulärborstar med virad tråd

Virad cirkulärborste med speciellknutna vänster/höger knutar, industriell kvalitet, för enkel montering på alla vanliga vinkelslipar.

- Låg vibration och tyst drift
- Förlängd livslängd och hög borttagningshastighet
- Upptasslingen av virade knutarna minimeras under användning
- Minskad återstötning
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)


Användningsområde: Gradning, rengöring av svetsfogar (slagg, silikater, blå missfärgning), borttagning av envisa rostavlagringar.

Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	B	Max. Varvtal	POS		Stål 0,35	Stål 0,50
115	12	23	22,2	12500	✓	10	● 1202631131	● 1202631151
125	13	28	22,2	12500		8	● 1212631131	● 1212631151
178	13	42	22,2	10000	✓	6	● 1202653131	● 1202653151



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB004 | EVOLUTION ★★★★★

Cirkulärborstar med virad Osborn-tråd

Virad cirkulärborste av hög kvalitet, för enkel montering på alla vanliga vinkelslipar.

- Högpresterande tråd utvecklad av Osborn
- Särskilt kostnadseffektivt
- Lång livslängd, hög draghållfasthet, hög brottstyrka och korta installations & ställtider
- Tråden säkerställer att borsten slits jämnt.

Användningsområde: Gradning, rengöring av svetsfogar (slagg, silikater, blå missfärgning), borttagning av envisa rostavlagringar.




Tillgängliga tillbehör: Reduceringsring "HP-Adapter". Se mer på sida 49

Ø	A	T	B	G	Adapt.	Max. Varvtal		Stål 0,35	Stål 0,50	Inox 0,50
75	13	17	12,7			20000	12	● 9906026011		
100	13	21	15,88			18000	12	● 9906026116		
100	13	21	15,88		HP	18000	12		● 9906026117	
115	6	19	22,2		HP	12500	12		● 2906026501	● 0002626650
125	6	24	22,2		HP	12000	12		● 0002626251	● 0002626651
150	6	38		M14		12000	10		● 9906026500	
150	6	38	22,2		HP	12000	12		● 9906026501	
150	25	38	22,2			12000	12	● 9906026247		
165	6	29	22,2		HP	10000	12		● 0002626061	
171	6	29	22,2		HP	12000	12		● 9706026904	
178	6	38	22,2		HP	12000	12		● 9906026051	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB005 | EVOLUTION ★★★★★

Cirkulärborstar med plastinbunden virad Osborn-tråd

Plastinbunden, virad cirkulärborste av hög kvalitet.


- Minskat trådbrott på grund av plastinbunden konstruktion.
- Mycket lång livslängd
- Mer aggressiv rengöringseffekt än konventionella hjulborstar

Användningsområde: Borttagning av slag och silikater, lämplig för rotsvetsar och fyllningsskikt, rekommenderas för handsvetsade fogar med höga halter av smuts.

Ø	A	T	B	Max. Varvtal		Stål 0,50
115	6	19	22,2	12000	10	● 5402921873
125	6	24	22,2	12000	10	● 9802921873
178	6	38	22,2	8500	12	● 9802921875



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB006 | EVOLUTION ★★★★★

Cirkulärborstar med plastinbunden krusad tråd

Plastinbunden, krusad cirkulärborste av hög kvalitet.


- Särskilt smal design för täta fogar
- Precisionsarbete
- Minskat trådbrott på grund av plastinbunden konstruktion
- Lägre applicerad kraft, lägre kontakttryck

Användningsområde: Avlägsnande av silikat- och svetsrester, rekommenderas för rotsömmar svetsade med TIG/MIG/MAG.

Ø	A	T	B	G	Max. Varvtal		Mässingsbelagt stål 0,38
125	5	32,5		M14	12000	12	● 4102921051
152,4	5	29	22,23		8500	12	● 0002921874
178	3	41	22,23		8500	1	● 7702921875
180	5	42	22,23		8500	12	● 0002921875



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB007 | SUPERIOR ★★★★★

Cirkulärborstar med Cordwire tråd

Cirkulärborste med Cordwire för vinkelslipar med M14-gänga.

- Mässingsbelagd, tvinnad ståltråd
- Effektiv träbearbetning, hög friktion på mjukt och hårt trä
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Utmärkt lämpad för att strukturera trä. Träets naturliga ådring framhävs och en antik eller rustik effekt skapas. Borstens strån bearbetar de mjukare partierna i träet mer än de hårda.




Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	G	Max. Varvtal	POS		Mässingsbelagt stål 0,27
115	12	27,5	M14	12500	✓	6	● 2812522051



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB008 | SUPERIOR ★★★★★

Cirkulärborstar med abrasivt filament

Cirkulärborste för träbearbetning med slipande borst.

- Passar bra för att följa exakt materialriktningen för texturering och efterbehandling av träprofiler
- Varierande ytmönster är möjliga beroende på vald kornstorlek
- Plastkroppens låga vikt säkerställer att den är lätt att styra och att arbetet blir lätthanterligt


Användningsområde: Borttagning av lack och betsnings, rengöring, texturering, efterbehandling och mellanlackslipning.

Ø	A	T	G	Max. Varvtal		Novofil NN-S 46	Novofil NN-S 60
140	55	30	M14	4500	6	● 5421401913	● 5411401913

Ø	A	T	G	Max. Varvtal		Novofil NN-S 80	Novofil NN-S 120
140	55	30	M14	4500	6	● 5401401913	● 5431401913



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB042

Cirkulärborstar med krusad tråd

Cirkulärborste med krusad tråd för användning på vinkelslipar med M14-gänga.


- Lättviktsversion för bra hantering på vinkelslipmaskiner
- Skapar fin ytfinish
- Borstenanpassar sig väl till arbetsstyckets form/kontur

Användningsområde: Metallbearbetning: rostborttagning, rengöring och färgborttagning, träbearbetning: strukturering

Ø	T	A	G	Max. Varvtal		Stål 0,30	Inox 0,30
115	25	12	M14	11000	6	● 5708532161	● 5908532361
125	25	16	M14	11000	6	● 3508532161	● 3608532361



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB001 | SUPERIOR ★★★★★

Axialborstar med virad tråd

Axialborste med virad tråd, industriell kvalitet, för användning på vinkelslipar.

- Mångsidig allroundborste, Osborn-bästsäljare
- Imponerande rengöringseffekt
- Det föredragna valet för rengöring av stora ytor.
- Lång livslängd, låga installationskostnader/tid
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Rostborttagning, färgborttagning, borttagning av slagg, silikatrester och blå missfärgning.

3892608131 extra långa borst




Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	T	B	G	Max. Varvtal	POS		Stål 0,35	Stål 0,50
65	20		M10X1,5	12500	✓	10	● 0102608131	● 0102608151
65	20		M10X1,25	12500	✓	10	● 2352608131	● 2352608151
65	20		M14	12500	✓	10	● 0002608131	● 0002608151
65	20	16		12500	✓	10	● 1602608131	● 1602608151
65	30		M14	12500		10	● 3892608131	

Ø	T	B	G	Max. Varvtal	POS		Inox 0,35	Inox 0,50
65	20		M10X1,5	12500	✓	6	● 0102608331	● 0102608351
65	20		M10X1,25	12500	✓	6	● 2352608331	
65	20		M14	12500	✓	6	● 0002608331	● 0002608351
65	20	16		12500	✓	6	● 1602608331	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB002 | SUPERIOR ★★★★★

Axialborstar med virad tråd

Axialborste med virad tråd, industriell kvalitet, för användning på vinkelslipar.

- Lång livslängd, låga installationskostnader / korta installationstider
- Imponerande rengöringseffekt
- Det föredragna valet för rengöring av stora ytor.
- Ytterligare stabilisering av borsten genom stödringen.
- Stödringen är lätt att ta bort. Efteråt kan den återstående borstlängden användas.
- TÜV-Süd-certifierad (säkerhetstestad, produktion övervakad)

Användningsområde: Rostborttagning, färgborttagning, borttagning av slagg, silikatrester och blå missfärgning.



Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.



Visste du att?

Stödringen är till för att stabilisera borstmaterialet. När det yttersta borsten har slitits ner kan stödringen tas bort, vilket gör det möjligt att fortsätta arbetet med det tillgängliga borstmaterialet.




Ø	T	G	Max. Varvtal	POS		Stål 0,35	Stål 0,50	Stål 0,80
75	20	M14	11000		10	● 9908608132	● 9908608152	
80	20	5/8"	8500	✓	6	● 0802608133	● 0802608153	● 0802608183
80	20	M14	8500	✓	6	● 0002608133	● 0002608153	● 0002608183
100	20	5/8"	8500	✓	3	● 0802608134	● 0802608154	● 0802608184
100	20	M14	8500	✓	3	● 0002608134	● 0002608154	● 0002608184
120	20	5/8"	6500	✓	4	● 0802608135	● 0802608155	● 0802608185
120	20	M14	6500	✓	4	● 0002608135	● 0002608155	● 0002608185

Ø	T	G	Max. Varvtal	POS		Inox 0,35	Inox 0,50	
80	20	M14	8500	✓	3	● 0002608333	● 0002608353	
100	20	M14	8500	✓	3	● 0002608334	● 0002608354	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB003 | EVOLUTION ★★★★★

Axialborstar med virad tråd

Axialborste med virad tråd av hög kvalitet, för användning på vinkelslipar.


- Högpresterande tråd utvecklad av Osborn
- Särskilt kostnadseffektivt
- Lång livslängd, hög draghållfasthet, hög brottstyrka och korta ställtider
- Specialfunktion: virade tråändarna är lätt öppna, så att trådspetsarna används omedelbart och direkt
- Högre bortagningsgrad, aggressiv rengöringsprestanda

Användningsområde: Färg/rostborttagning, gradning, avkalkning, borttagning av slagg, silikatrester och blå missfärgning, rengöring av fyllningsskikt och ytor inom olje- och gasindustrin.

Ø	T	G	Max. Varvtal		Stål 0,50
90	32	5/8"	7500	6	● 9906033126
90	32	M14	7500	6	● 9906033125



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB004 | PERFECT ★★☆☆☆

Axialborstar med virad tråd

Axialborste med virad tråd, hantverkskvalitet, för användning på vinkelslipar.

- Osborn bästsäljare i gör-det-självt-sektorn
- Bra rengöringsprestanda
- Bästa pris/prestanda-förhållande
- Enkel rengöring av större ytor

Användningsområde: Färg/rostborttagning, borttagning av slagg.




Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	T	G	Max. Varvtal	POS		Stål 0,35	Stål 0,50
65	20	M10X1,5	12500	✓	8		● 0108608151
65	20	M14	12500	✓	10	● 2008608131	● 2008608151
75	27	M14	11000	✓	10		● 2008608152
80	22	M14	8500	✓	10		● 2008608153
100	22	M14	8500	✓	5		● 2008608154



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB005 | SUPERIOR ★★★★★

Axialborstar med krusad tråd

Axialborste med krusad tråd, industriell kvalitet, för användning på vinkelslipar.

- Flexibelt borstmateriel som anpassar sig perfekt till arbetsstyckets kontur
- Den optimala arbetsvinkeln syns på borstens form
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Rengöring, borttagning av färg, rost, slagg, blå missfärgning.




Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	T	G	B	Max. Varvtal	POS		Stål 0,20	Stål 0,30
60	21	M10X1,5		12500	✓	10		● 0102613161
60	21	M14		12500	✓	10	● 0002613141	● 0002613161
75	23		16	12500	✓	10		● 1602613162
75	23	5/8"		12500	✓	10	● 0802613142	● 0802613162
75	23	M10X1,5		12500	✓	10	● 0102613142	● 0102613162
75	23	M10X1,25		12500	✓	10	● 5652613142	
75	25	M14		12500	✓	10		● 0002613162
75	28	M14		12500	✓	10	● 0002613142	

Ø	T	G	B	Max. Varvtal	POS		Inox 0,30	Mässing 0,30
60	21		16	12500	✓	4	● 1602613361	
60	21	M10X1,25		12500	✓	10		● 4912613561
60	21	M14		12500	✓	4	● 0002613361	
60	21	M14		12500	✓	10		● 4902613561
75	23	5/8"		12500	✓	4	● 0802613362	
75	25	M14		12500	✓	10	● 0002613362	● 4902613562



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB006 | SUPERIOR ★★★★★

Axialborstar med krusad tråd

Axialborste med krusad tråd, industriell kvalitet, för användning på vinkelslipar.

- Flexibelt borstmateriäl som anpassar sig perfekt till arbetsstyckets kontur
- Den optimala arbetsvinkeln syns på borstens form
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Rengöring, borttagning av färg, rost, slagg, blå missfärgning.




Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	T	G	Max. Varvtal	POS		Stål 0,20	Stål 0,30	Stål 0,50
80	25	M14	8500	✓	5	● 0002613143	● 0002613163	● 0002613193
100	30	5/8"	8500	✓	3	● 0802613144	● 0802613164	● 0802613194
100	30	M14	8500	✓	3	● 0002613144		● 0002613194
100	30	M14	8500	✓	4		● 0002613164	
125	30	5/8"	6500	✓	4		● 0802613165	● 0802613195
125	30	M14	6500		4	● 0002613145		
125	30	M14	6500	✓	4		● 0002613165	
125	35	M14	6500		4			● 0002613195
150	40	5/8"	4500	✓	3		● 0802613166	● 0802613196
150	40	M14	4500	✓	3	● 0002613146	● 0002613166	● 0002613196

Ø	T	G	Max. Varvtal	POS		Inox 0,30	Mässing 0,30	
80	25	5/8"	8500	✓	4	● 0802613363		
80	25	M14	8500	✓	4	● 0002613363		
80	25	M14	8500	✓	5		● 4902613563	
100	25	M14	8500	✓	3	● 0002613364		
100	30	5/8"	8500	✓	3	● 0802613364		
125	30	M14	6500	✓	2	● 0002613365		



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB007 | PERFECT ★★☆☆☆

Axialborstar med krusad tråd

Axialborste med krusad tråd, hantverkskvalitet, för användning på vinkelslipar.

- Osborn bästsäljare i gör-det-självt-sektorn
- Flexibelt borstmateriel som anpassar sig perfekt till arbetsstyckets kontur
- Bra rengöringsprestanda
- Bästa pris/prestanda-förhållande

Användningsområde: Färgborttagning och rostborttagning från ytor.




Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	T	G	Max. Varvtal	POS		Stål 0,30	Mässingsbelagt stål 0,30
60	18	M14	12500	✓	10	● 2008613161	● 2008613061
75	25	M14	12500	✓	10	● 2008613162	● 2008613062
80	25	M14	8500	✓	10	● 2008613163	● 2008613063
100	25	M14	8500	✓	5	● 2008613164	● 2008613064
125	30	M14	6500	✓	5	● 2008613165	● 2008613065



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB008 | XTREME ★★★★★★

Axialborstar med krusad Xtreme-tråd

Axialborste med krusad, speciell Xtreme-tråd för användning på vinkelslipar.

- Fyra gånger längre livslängd än vanliga, krusade axialborstar, Högsta borttagningsgrad i detta segment
- Nästan ingen risk för trådbrott, Ergonomiskt, lågt kontakttryck är nödvändigt
- Effektiv rengöringsprestanda. Skapar en jämn, nästan sidenmatt ytfinish.
- Kombinerar den aggressiva rengöringsprestandan hos virade borstar med flexibiliteten hos mjuka, krusade borstar
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Gradning, kantavrundning, borttagning av rost, färg, fjäll, slagg, silikatrester och blå missfärgning.




Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	T	G	Max. Varvtal	POS		Stål 0,30
60	20	M14	12500	✓	10	● 3902613161
75	25	M14	12500	✓	10	● 3912613163
80	25	M14	12500	✓	5	● 3902613163
100	22	M14	8500	✓	4	● 3902613164



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB009 | SUPERIOR ★★★★★

Axialborstar med abrasiv tråd och axelhål

Axialborstar med slipande borst, industriell kvalitet, för användning på vinkelslipar.


- Kraftfullt högteknologiskt material
- Precis, kontrollerad applicering på ytor
- Mycket flexibelt borstmaterial; Om enskilda filament ligger plant under användning, fortsatt ändå att arbeta med kanten eftersom längden på borstmaterialet har slipkorn från ände till ände
- Olika kornstorlekar finns att välja på: ju högre kornstorlek, desto finare ytmönster

Användningsområde: Färgborttagning, gradning och rengöring av metall- och träytor.

Ø	T	B	Max. Varvtal		Novofil NN-S 80	Novofil NN-S 120	Novofil NN-S 180
100	25	22,2	8500	3	● 8812607914	● 2312607914	● 1802607914



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB010 | SUPERIOR ★★☆☆☆

Axialborstar med abrasiv tråd

Stansad axialborste med abrasivt borstmaterial för träbearbetning, för användning på vinkelslipar med justerbar hastighet.

- För användning på stora ytor
- Varierande ytmönster möjlig beroende på vald kornstorlek
- Plastkroppens låga vikt säkerställer att den är lätt att styra och att arbetet blir enkelt.

Användningsområde: Särskilt väl lämpad för att ta bort lack och fläckar, för rengöring, texturering, finslipning och mellanlackslipning.

9301614916 Korn 46 - För att skapa en djupstruktur i träet

9311614916 Korn 60 - För borttagning av mindre till medelstor smuts och enhetlig strukturering av träet


9321614916 Korn 80 - Förberedelse före ytbehandling, jämnar ut mindre ojämnheter i ytan

9331614916 Korn 120 - Skapande av den slutliga finishen på träytan

Ø	T	G	Max. Varvtal		Novofil NN-S 46	Novofil NN-S 60	Novofil NN-S 80	Novofil NN-S 120
130	50	M14	2500	4	● 9301614916	● 9311614916	● 9321614916	● 9331614916



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB011 | SUPERIOR ★★★★★

Axialborstar med abrasiv tråd

Axialborste med abrasivt Novofil®-borstmaterial, industriell kvalitet, för användning med vinkelslipar.

- Lång livslängd
- Låga installationskostnader / korta installationstider
- För ett enkelt och effektivt arbete
- Kornstorlek 46 För att skapa en djup textur i träet., Kornstorlek 60 För att ta bort mindre till medelnivå av smuts och jämn textur på träet
- Kornstorlek 80 Förberedelse inför efterbehandling, jämnar ut mindre ytojämnheter. Kornstorlek 120 Skapar den slutgiltiga ytan på träet.

Användningsområde: Mycket väl lämpad för behandling av vertikala ytor och väggar av sammansatta platta eller runda träelement.

7902613196 Korn 46 - För att skapa en djupstruktur i träet

7922613196 Korn 60 - För borttagning av mindre till medelstor smuts och enhetlig strukturering av träet


7932613196 Korn 80 - Förberedelse före ytbehandling, jämnar ut mindre ojämnheter i ytan

7942613196 Korn 120 - Skapande av den slutliga finishen på träytan

Ø	T	G	Max. Varvtal		Novofil NH-S 46	Novofil NH-S 60	Novofil NH-S 80	Novofil NN-S 120
150	25	M14	8500	2	● 7902613196	● 7922613196	● 7932613196	● 7942613196



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB020 | SUPERIOR ★★★★★

Axialborstar med gänga och abrasivt filament

Axialborste med slipande borst, industriell kvalitet, för användning på vinkelslipmaskiner.


- Kraftfullt högteknologiskt material
- Exakt, kontrollerad applicering på ytor
- Mycket flexibelt borstmaterial; Om enskilda filament ligger plant under användning, fortsatt ändå att arbeta med kanten eftersom längden på borstmaterialet har slipkorn från ände till ände
- Olika kornstorlekar finns att välja på: ju högre kornstorlek, desto finare ytmönster

Användningsområde: Färgborttagning, avgradning och rengöring av metall- och träytor.

Ø	T	G	Max. Varvtal		Kiselkarbid 80	Kiselkarbid 120	Kiselkarbid 180
100	25	M14	8500	3	● 6402608914	● 6412608914	● 1802608914



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBBB001 | SUPERIOR ★★★★★

Svagt kupad axialborste med virad tråd

Svagt kupad axialborste med virad tråd, industriell kvalitet, för användning på vinkelslipar.

- Aggressiv rengöringsprestanda
- Lång livslängd
- Kombinerar de bästa egenskaperna hos en axialborste med de hos en cirkulärborste
- Perfekt för arbetsstycken med stora ytor och svåråtkomliga ställen
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Gradning, borttagning av rost, färg, slagg, silikater och blå missfärgning på komplexa arbetsstycken.




Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	G	Knots	Max. Varvtal	POS		Stål 0,35	Stål 0,50
100	13	22	M10X1,5	18	12500	✓	10	● 0102622131	● 0102622151
100	13	22	M10X1,25	18	12500	✓	10	● 4802622131	● 2352622151
100	13	22	M14	18	12500	✓	10	● 0002622131	● 0002622151
100	13	22	M14	22	12500	✓	10	● 0002623131	
115	15	20	5/8"	18	12500	✓	10	● 0802632131	● 0802632151
115	15	20	M14	18	12500	✓	10	● 0002632131	● 0002632151
125	15	23	M14	24	12500	✓	10	● 3602632131	● 2902632151

Ø	A	T	G	Knots	Max. Varvtal	POS		Inox 0,35	Inox 0,50
100	13	22	M10X1,5	18	12500	✓	10	● 0102622331	● 0102622351
100	13	22	M10X1,25	18	12500	✓	10	● 4802622331	● 2352622351
100	13	22	M14	18	12500	✓	10	● 0002622331	● 0002622351
115	15	20	M14	18	12500	✓	5	● 0002632331	
115	15	20	M14	18	12500	✓	10		● 0002632351
125	15	23	M14	24	12500	✓	10	● 3602632331	● 3602632351



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBBB002 | PERFECT ★★☆☆☆

Svagt kupad axialborste med virad tråd

Svagt kupad axialborste med virad tråd, hantverkskvalitet, för användning på vinkelslipar.

- Bra rengöringsprestanda och livslängd
- Bästa pris/prestanda-förhållande
- Bearbetning av stora ytor och svåråtkomliga områden

Användningsområde: Rostborttagning, färgborttagning, gradning.




Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	G	Max. Varvtal	POS		Stål 0,50
100	13	22	M14	12500	✓	8	● 2008622151



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBBB003 | SUPERIOR ★★★★★

Svagt kupad axialborste med krusad tråd

Svagt kupad axialborste med krusad tråd, industriell kvalitet, för användning på vinkelslipmaskiner.

- Flexibelt borstmateriel, anpassar sig perfekt till arbetsstycket
- Ju längre borstmateriel, desto mer flexibel blir borsten. Kombinerar de bästa egenskaperna hos en axialborste med de hos en cirkulärborste
- Bearbetning av stora ytor och svåråtkomliga områden
- Beroende på arbetsstyckets geometri finns borsten tillgänglig i olika arbetsbredder som garanterar precisanvändning.
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Rostborttagning, färgborttagning, gradning, silikater.


Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	G	Max. Varvtal	POS		Stål 0,30	Inox 0,20
100	10	20	M10X1,5	12500	✓	10	● 0102512161	
100	10	20	M10X1,25	12500	✓	10	● 2352512161	
100	10	20	M14	12500	✓	10	● 0002512161	
100	20	20	M10X1,5	12500		10		● 0102512342
100	20	20	M10X1,5	12500	✓	10	● 0102512162	
100	20	20	M10X1,25	12500		10		● 2352512342
100	20	20	M14	12500	✓	10	● 0002512162	● 0002512342
125	10	25	M14	12500	✓	10	● 0002514161	

Ø	A	T	G	Max. Varvtal	POS		Inox 0,30	Mässingsbelagt stål 0,30
100	10	20	M14	12500	✓	10	● 0002512361	● 0002512061
100	20	20	M10X1,5	12500		10	● 0102512362	
100	20	20	M10X1,25	12500	✓	10	● 2352512362	
100	20	20	M14	12500	✓	10	● 0002512362	● 0002512062
125	10	25	M14	12500	✓	10	● 0002514361	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBBB004 | PERFECT ★★☆☆☆

Svagt kupad axialborste med krusad tråd

Svagt kupad axialborste med krusad tråd, hantverkskvalitet, för användning på vinkelslipar.

- Idealisk för bearbetning av ytor och svåråtkomliga delar
- Lämplig för lätt till halvsvårt rengöringsarbete
- Bästa pris/prestanda-förhållande

Användningsområde: Kantavrundning, färg/rostborttagning.




Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	G	Max. Varvtal	POS		Stål 0,30	Mässingsbelagt stål 0,30
100	10	20	M14	12500	✓	10		● 2008512061
100	16	20	M14	12500	✓	10	● 2008512161	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBBB006 | XTREME ★★★★★★

Svagt kupad axialborste med krusad Xtreme-tråd

Svagt kupad axialborste med pressad Xtreme-tråd i hög kvalitet för användning på vinkelslipmaskiner.

- Upp till 8 gånger längre livslängd än konventionella krusade stålborstar
- Flexibel Xtreme-tråd, anpassar sig perfekt till arbetsstycket
- Kombinerar de bästa egenskaperna hos en axialborste med de hos en cirkulärborste
- Bearbetning av stora ytor och svåråtkomliga områden
- Låg vibration, lågt ljudnivå, unik satinfinish

Användningsområde: Rostborttagning, färgborttagning, gradning, borttagning av silikater

Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	G	Max. Varvtal	POS		Stål 0,30
100	10	20	M14	12500	✓	10	● 3902512161



Batteri är framtiden.

Mer kraft, längre batteritid och allt sladdlöst. Så kan man sammanfatta den nya generationen batteridrivna verktyg som gör det enkelt att arbeta där det fortfarande inte finns några eluttag. Batteritiden och den faktiska prestandan har tagit ett stort steg framåt under det senaste året. Det gör dem intressanta för allt fler användare. Särskilt inom bygg, VVS, vaktmästare, men även brandkåren, vägunderhåll och mobila servicetekniker där batterimaskiner nu är oundgängliga.

Viktigt: Observera att våra tillbehör för batteridrivna verktyg även är lämpliga för vinkelslipar med variabelt varvtal



Varför specialverktyg?

Batteridrivna elverktyg används ofta inom mobila tjänster, där det inte finns tillgång till ett komplett utbud av tillbehör. Användarna behöver därför universalverktyg som kan hantera en mängd olika uppgifter på olika material.

På så sätt kan man minska antalet tillbehör som måste tas med på byggarbetsplatsen när man arbetar med stål, rostfritt stål och trä.

Batteridrivna vinkelslipar arbetar oftast med en 30 % lägre arbetshastighet jämfört med vanliga vinkelslipar. Genom att ha specialutvecklat tillbehör för de vanligaste batteridrivna elverktyg kan det perfekta borstresultatet uppnås med en hastighet på 7 000 till 8 000 RPM.

Osborn Borstar är lättare och förlänger därför batteritiden mellan laddningarna med 20-25 %.

Vi gör det enkelt för dig!

Osborn har utvecklat tillbehör som är flexibla i användning, lätta, enkla att hantera och garanterar högsta precision. Slutresultatet kommer att uppfylla alla dina förväntningar och uppfylla alla aspekter av arbetssäkerhet. Detta är det enda sättet att arbeta effektivt och få ut det bästa av ditt batteridrivna elverktyg.

Fördelar


- Låg vikt
- Precisionsarbete
- Multifunktionell
- Enkel att använda
- Minskad obalans och vibration
- Längre batteritid (med 20-25 %)
- Färre laddningscykler
- Universell användning på alla material

Bra att veta

Se respektive avsnitt för slip- och poleringsprodukter som är lämpliga för användning på batteridrivna vinkelslipar.



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB012 | SUPERIOR ★★☆☆☆

Axialborstar med krusad tråd

Krusad axialborste av industriell kvalitet, för användning på batteridrivna vinkelslipar och vinkelslipar med variabel hastighet.

- Låg vikt
- Förlängd batteritid
- Multifunktionell
- Minskad obalans och vibrationer
- TÜV-Süd certifierad

Användningsområde: Rengöring, satinfinish, utjämning och texturering av olika material.




Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	T	G	Max. Varvtal	POS		Mässing 0,30
60	21	M14	12500	✓	5	● 6912613561



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB013 | SUPERIOR ★★★★★

Axialborstar med abrasiv tråd

Axialborste med slipande borstmaterial, industriell kvalitet, för användning på batteridrivna vinkelslipar och vinkelslipar med variabel hastighet.

- Viktoptimerad
- TÜV-Süd certifierad
- Mycket flexibelt borstmaterial; Om enskilda filament ligger plant under användning, fortsätt ändå att arbeta med kanten eftersom längden på borstmaterialet har slipkorn från ände till ände
- Förlängd batteritid
- Minskad obalans och vibrationer

Användningsområde: Rengöring, satinfinish, utjämning och texturering av olika material.




Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	T	G	Ø Borst	Max. Varvtal	POS		Novofil NH-S 46
60	21	M14	1,6	12500	✓	5	● 6912613891



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBBB005 | SUPERIOR ★★☆☆☆

Svagt kupad axialborste med abrasiv tråd

Svagt kupad axialborste med slipmaterial Novofil NH-S, industriell kvalitet, för användning på batteridrivna vinkelslipar och vinkelslipar med variabel hastighet.

- Viktoptimerad
- TÜV-Süd certifierad
- Förlängd batteritid
- Detta innebär att arbetsstycken med stora ytor och svåråtkomliga ställen kan behandlas idealiskt
- Minskad obalans och vibrationer


Användningsområde: Svetssömsfinish för TIG/MIG/MAG, färgborttagning, rengöring, texturering, gradning.

Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	G	Ø Borst	Max. Varvtal	POS		Novofil NH-S 46
100	10	20	M14	1,6	12500	✓	5	● 6912622891



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUGMCF009 | SUPERIOR ★★☆☆☆

Grovrengörande fleece för vinkelslipar

Grovt rengöringsfleece på glasfiberbaksida. Lämplig för rengöring och polering av alla ytor. Rengöringsfleece ger bästa resultat vid slipning och rengöring av metaller, rostfritt stål och trä.

- Tar bort gammal färg, rost och svetsfläckar utan att repa ytan på arbetsstycket
- Rengöring och utjämnning av trä och plast


Användningsområde: Allmän användning för metaller, rostfritt stål, trä och plast.

Vänligen notera: Grovrengörande fleeces är inte lämpliga för kantbearbetning. De avlägsnar främmande material och är icke-stockavverkande.

Ø	B	Max. Varvtal		Plan
115	22,23	11000	10	● 6700001100
125	22,23	10000	10	● 6700002100
180	22,23	8500	10	● 6700003100



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUGMFD001 | PERFECT ★★☆☆☆

ALOX POWER

Kostnadseffektiv produkt för bearbetning av stål och trä. Ett segt, hårt slipkorn möjliggör goda avverkningshastigheter, särskilt vid slipning av ytor. Glasfiberunderlaget kännetecknas av en jämn slipfinish tills slipkornet är helt förbrukat. Inga repor förekommer på arbetsstycket.

- Snabb bearbetning
- Fin ytstruktur
- Bra livslängd


Användningsområde: För bearbetning av stål, trä och plast.

Ø	B	Max. Varvtal		Plan 40	Plan 60	Plan 80	Plan 120
115	22,23	13300	10	● 5231004100	● 5231006100	● 5231007100	● 5231009100
125	22,23	12250	10	● 5232004100	● 5232006100	● 5232007100	● 5232009100

Ø	B	Max. Varvtal		Konisk 40	Konisk 60	Konisk 80
115	22,23	13300	10	● 5231204100	● 5231206100	● 5231207100
125	22,23	12250	10	● 5232204100	● 5232206100	● 5232207100



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUGMFD003 | PERFECT ★★☆☆☆

ZIRCON POWER

Allsidig lamellskiva med zirkoniumkarbid på en bomullspolyesterduk. Bra avverkningshastighet och livslängd.

- Idealisk för ytslipning på stål och rostfritt stål
- Hög avverkningsgrad och enkelt arbete utan att täppa igen
- Glasfiberunderlaget kännetecknas av en jämn slipfinish tills slipkornet är helt förbrukat. Inga repor förekommer på arbetsstycket.


Användningsområde: För bearbetning av rostfritt stål och stål.

Ø	B	Max. Varvtal		Plan 40	Plan 60	Plan 80
115	22,23	13300	10	● 5231184100	● 5231186100	● 5231187100
125	22,23	12250	10	● 5232184100	● 5232186100	● 5232187100

Ø	B	Max. Varvtal		Konisk 40	Konisk 60	Konisk 80
115	22,23	13300	10	● 5231384100	● 5231386100	● 5231387100
125	22,23	12250	10	● 5232384100	● 5232386100	● 5232387100



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUGMFD006 | SUPERIOR ★★★★★

ZIRCON PLUS

Högkvalitativ zirkonium lamellskiva. Väl lämpad för gradning, bearbetning av svetsfogar och yt slipning. Mycket balanserad och universellt användbar lamellskiva med briljant avverkningshastig och enastående livslängd. För bearbetning av stål och rostfritt stål. En äkta fyrstjärnig allroundskiva.

- Idealisk för bearbetning av kanter
- Även mycket bra för yt slipning
- Enastående slipprestanda med överlägsen livslängd
- Hög avverkningsgrad och enkelt arbete utan att tappa igen
- Mycket bra ytkvalitet på arbetsstycket


Användningsområde: Passar perfekt för plåt och gjutgods av (rostfritt) stål. Mycket lämplig för (o)legerat stål och svetsfogar. Lämpar sig också för trä och plast.

Ø	B	Max. Varvtal		Plan 40	Plan 60	Plan 80
115	22,23	13300	10	● 5241104100	● 5241106100	● 5241107100
125	22,23	12250	10	● 5242104100	● 5242106100	● 5242107100

Ø	B	Max. Varvtal		Konisk 40	Konisk 60	Konisk 80
115	22,23	13300	10	● 5241304100	● 5241306100	● 5241307100
125	22,23	12250	10	● 5242304100	● 5242306100	● 5242307100



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUGMFD011 | SUPERIOR ★★☆☆☆

CERA PLUS

Lamellrondell med självslipande keramiska korn, som permanent möjliggör en extremt hög avverkningshastighet och garanterar en lång livslängd. Enastående resultat vid yt- och kantslipning av stål eller rostfritt stål. Den robusta polyesterbaksidan och en fullhartsbindning med tillsatser som aktivt stöder slipningen garanterar att slipkornet på baksidan förblir slitstarkt, även under hög belastning. Detta gör CERA PLUS idealisk för extrema slipningsarbeten eller krävande specialuppgifter.

- Extremt aggressiv borttagningshastighet med minimal ansträngning
- Betydande tidsbesparingar, klart plus vad gäller livslängd
- Mycket motståndskraftig
- Självslipande
- Sval slipning på ytor och kanter, minskar termisk missfärgning på arbetsstycket

Användningsområde: Passar perfekt för höglegerat stål, titanlegeringar, nickelbaslegeringar, krom och krom-nickel-stål. Mycket lämplig för mässing, brons och gjutgods.

Ø	B	Max. Varvtal		Plan 40	Plan 60	Plan 80
115	22,23	13300	10	● 5241434100	● 5241436100	● 5241437100
125	22,23	12250	10	● 5242434100	● 5242436100	● 5242437100

Ø	B	Max. Varvtal		Konisk 40	Konisk 60	Konisk 80
115	22,23	13300	10	● 5241444100	● 5241446100	● 5241447100
125	22,23	12250	10	● 5242444100	● 5242446100	● 5242447100

Effektiva lösningar för ytbehandling.



Osborns polerlamellrondeller ger enastående resultat vid bearbetning av rostfritt stål, stål, aluminium och icke-järnmetaller tack vare en innovativ, högeffektiv sliffleece som är placerad i en solfjäderformad lamellstruktur.

- **Högeffektiv för svets teknik och metallbearbetning**
Ger optimala resultat, till exempel vid förberedelse av svetsfogar, efterbearbetning av svetsfogar och borttagning av svets sprut i enlighet med EN ISO 5817. Avlägsnar oxidskikt och termisk missfärgning efter svetsning av rörledningar, behållare och apparater eller efter plasmaskärning av rostfria stålplåtar enligt DIN 50930, DIN 25410 och DVGW W541.
- **Mycket effektiv för applikationer inför målning**
Idealisk för rostborttagning, färgborttagning och förberedelse av ytor för målning.
- **Extremt mångsidig**
För rengöring och polering av olegerat stål, höglegerat stål, aluminium och icke-järnmetaller. Lämplig för kant- och yt slipning.



Ytor som rengörs före svetsning ger rena svetsfogar (se bilden till vänster)




Snabb, professionell rostborttagning och slipning



Slipning av fina svetsfogar och borttagning av termisk missfärgning



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUGMFD013 | SUPERIOR ★★☆☆☆

Polimaxx 1 - grov

Fleecelamellskiva med grov fleecestruktur (lätt bearbetningseffekt).


- För rengöring och rostborttagning av arbetsstycken, förberedelse av svetsfogar, utjämning av flagor på svetssöm, slipning av mycket fina svetsfogar, borttagning av svetsstänk.
- Polimaxx 1-lamellskivor finns också tillgängliga i set med Polimaxx 2- och 3-skivor.

Användningsområde: Universellt användbar för rostfritt stål, stål, aluminium och icke-järnmetaller.

Ø	B	Max. Varvtal		Konisk 80
115	22,23	13300	10	● 5541204100
125	22,23	12250	10	● 5542204100



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUGMFD014 | SUPERIOR ★★☆☆☆

Polimaxx 2 - medium

Fleecelamellskiva med medium fleecestruktur (ingen bearbetningseffekt).


- För rengöring och rostborttagning av arbetsstycken, borttagning av färg och lack, förberedelse av ytor för målning, mattning av V2A svetsfogar eller ytor. Borttagning av oxidfilmer och termisk missfärgning
- Polimaxx 2-lamellskivor finns också tillgängliga i set med Polimaxx 1- och 3-flikskivor.

Användningsområde: Universellt användbar för rostfritt stål, stål, aluminium och icke-järnmetaller.

Ø	B	Max. Varvtal		Konisk 120
115	22,23	13300	10	● 5541206100
125	22,23	12250	10	● 5542206100



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUGMFD015 | SUPERIOR ★★★★★

Polimaxx 3 - Fin

Fleecelamellskiva med fin fleecestruktur (ingen bearbetningseffekt).


- För förberedelse och efterpolering av svetsfogar, slipning av fina svetsfogar, mattning av ytor, borttagning av oxidfilmer, termisk missfärgning eller tunna lager av lack på metaller, polering av rostfritt stål.
- Polimaxx 4 finns tillgänglig för spegelblanka ytor.
- Polimaxx 3-lamellskivor finns också i set med Polimaxx 1- och 2-skivor.

Användningsområde: Universellt användbar för rostfritt stål, stål, aluminium och icke-järnmetaller.

Ø	B	Max. Varvtal		Konisk 280
115	22,23	13300	10	● 5541207100
125	22,23	12250	10	● 5542207100



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPOFD001 | SUPERIOR ★★★★★

Polimaxx 4 - glans

Glanspoleringslamellskivan för vinkelslipar är utrustad med lameller av en speciell högkvalitativ filt.

- Använd gärna med polermedel
- Ger en spegelfinish

Användningsområde: Universellt användbar för rostfritt stål, stål, aluminium och icke-järnmetaller.

Ø	B	Max. Varvtal		Konisk
115	22,23	13300	10	● 5541220100
125	22,23	12250	10	● 5542220100




EUACAD008

Reduceringsring "HP-Adapter"

Reduktionsringar är en tillförlitlig lösning för exakt anpassning av ordinarie axelhål till mindre diametrar.

Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.

Adapter från	Adapter till		Artikelnummer
16.00	9.50	1	● 0003000222
16.00	12.70	1	● 0003000223
22.20	9.50	1	● 0003000242
22.20	12.70	1	● 0003000243
22.20	16.00	1	● 0003000244

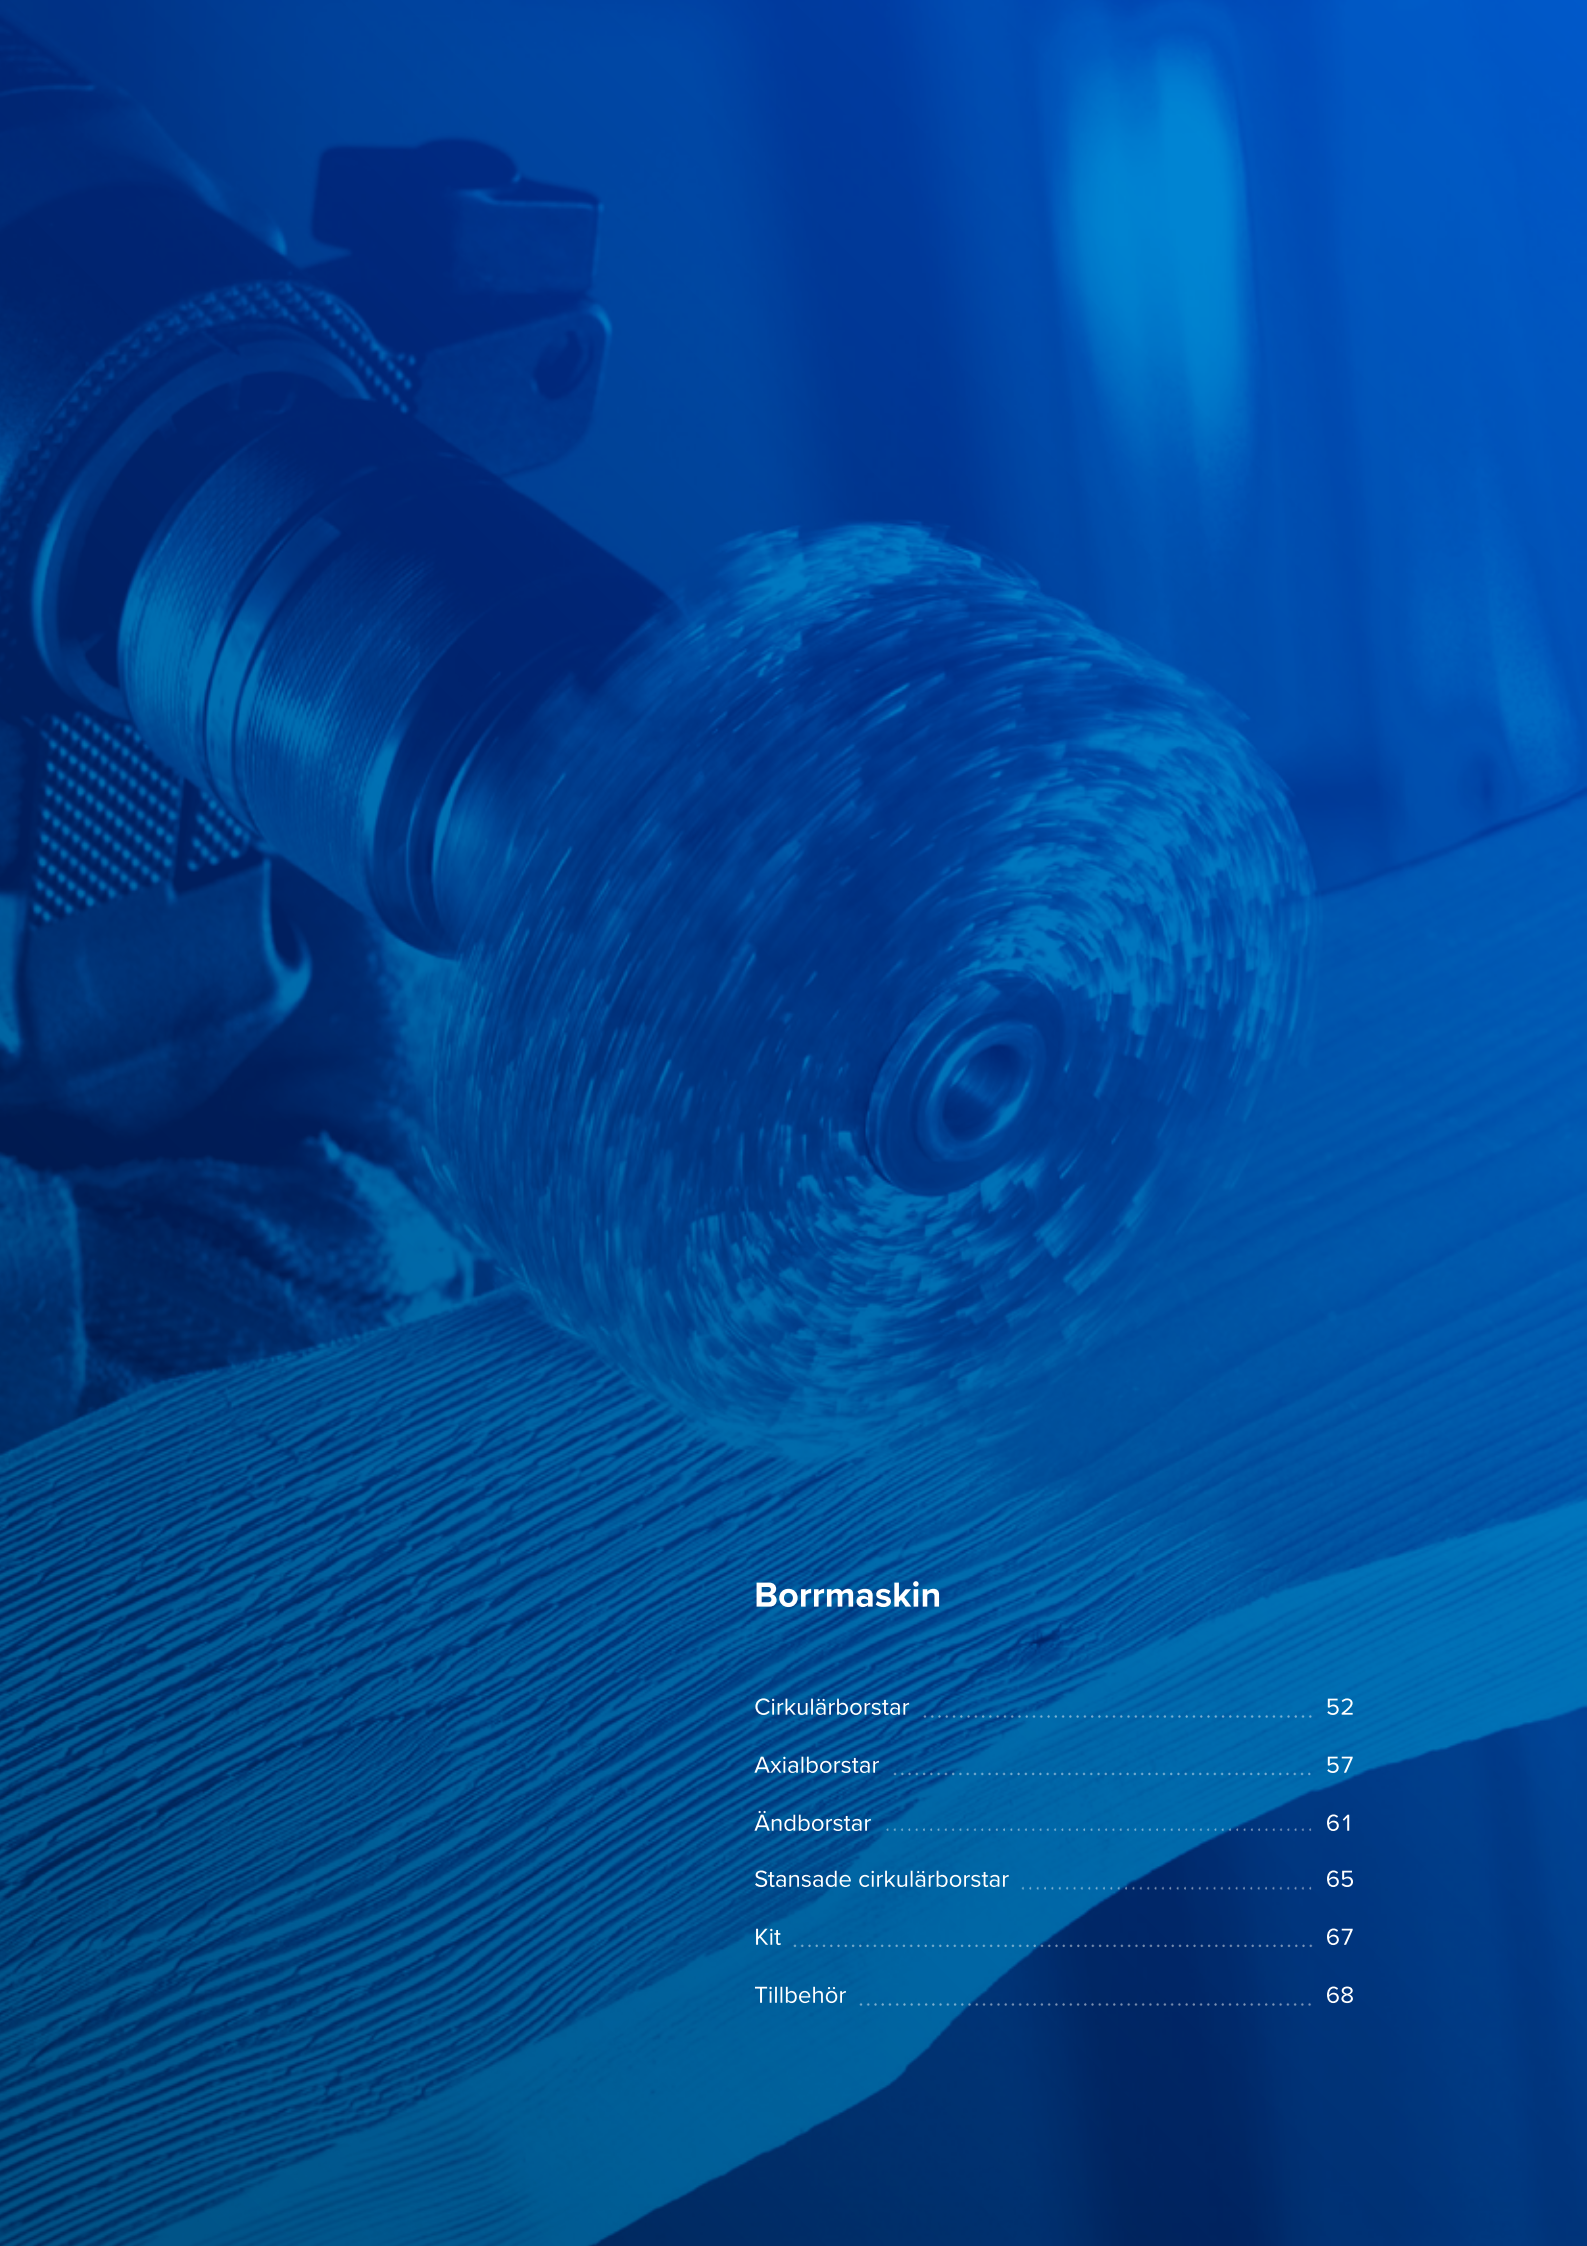


Borrmaskin

Cirkulärborstar	52
Axialborstar	57
Ändborstar	61
Stansade cirkulärborstar	65
Kit	67
Tillbehör	68



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB009 | SUPERIOR ★★★★★

Cirkulärborstar med virad tråd

Virad cirkulärborste, industriell kvalitet, för användning med bormaskiner och höghastighetsmaskiner.

- Osborn bästsäljare
- Hög rengöringsprestanda
- 6 mm axeltapp möjliggör enkel montering
- Även lämplig för användning på höghastighetsmaskiner
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Rengöring, gradning, borttagning av slagg och silikater, efterbehandling av svetsfogar, borttagning av skyddande underbeläggning i bilverkstäder.




Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Stål 0,35	Stål 0,50	Inox 0,50
75	8	18	6	30	20000	✓	8		● 7202611151	
75	12	15,5	6	30	20000		12		● 0202611151	
75	12	18	6	30	20000		12	● 0202611131		● 0202611351
75	12	18	6	30	20000	✓	8			● 7012611351



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB011 | PERFECT ★★☆☆☆

Cirkulärborstar med krusad tråd

Krusad cirkulärborste, hantverkskvalitet, för bormaskiner.

- Lämplig för många gör-det-själv-projekt.
- Lätt att montera tack vare axeltapp
- Flexibel borste för enkla rengöringsuppgifter

Användningsområde: Rengöringsarbeten såsom borttagning av färg, rost och avlagringar.



Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.

Finns som en del av ett set. Se mer på sida 67



Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Stål 0,20	Stål 0,30
50	7	10	6	35	4500		20	● 0003600211	● 0008600221
50	7	10	6	35	4500	✓	8		● 7003600221
60	9	13	6	35	4500		20	● 0003600311	
63	9	13	6	35	4500		20		● 0008600321
63	9	13	6	35	4500	✓	8		● 7003600321
75	10	16	6	30	4500	✓	8	● 7003600411	
75	10	16	6	35	4500		10	● 0008600411	● 0008600421
75	10	16	6	35	4500	✓	8		● 7003600421
75	15	16	6	35	4500		10		● 0008600422
100	12	22	6	25	4500		10	● 0008600511	
100	12	22	6	35	4500		10		● 0008600521
100	12	22	6	35	4500	✓	8	● 7003600511	● 7003600521
100	17	22	6	35	4500		10		● 0008600522


Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Inox 0,20	Inox 0,30
50	7	10	6	39,5	4500		1	● 0088600221	
75	10	16	6	25	4500		10		● 0008600432
75	10	16	6	35	4500	✓	6		● 7008600432
100	10	22	6	25	4500		10	● 0008600531	
100	12	22	6	35	4500		10		● 0088600521
100	12	22	6	35	4500	✓	6		● 7018600521

fortsättning på nästa sida →

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Mässingsbelagt stål 0,30	Mässing 0,20
50	7	12	6	25	4500		20	● 0008600051	
63	7	13	6	30	4500		20	● 0008600063	
75	10	15	6	25	4500		10	● 0008600075	
75	10	16	6	30	4500		10		● 0502600451
75	10	17	6	30	4500	✓	8		● 7023600451
100	12	22	6	30	4500		10	● 0008600010	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB012 | SUPERIOR ★★★★★

Cirkulärborstar med Cordwire tråd

Cirkulärborste med Cordwire, industriell kvalitet, för användning på bormaskiner.

- Mässingsbelagd, tvinnad ståltråd
- Effektiv träbearbetning, hög friktion på mjukt och hårt trä
- Lämplig för arbete på ytor på grund av stor arbetsbredd
- TÜV-Süd certifierad (designtestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Utmärkt lämpad för att strukturera trä. Träets naturliga ådring framhävs och en antik eller rustik effekt skapas. Borstens filament bearbetar de mjukare delarna i träet mer än de hårda.




Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Mässingsbelagt stål 0,25
80	35	20	8	30	4000		10	● 0908507061
80	35	20	8	30	4000	✓	8	● 7003507061



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB043


Cirkulärborste med abrasiv tråd

Cirkulärborste med slipande filament, för användning på bormaskiner.


- Speciell Rustifil-borstmönster (omväxlande kortare och längre borst)
- Idealisk för att skapa en rustik trästruktur i barrträd
- Flexibel användning tack vare vanligt Ø 8 mm axeltapp
- Kan användas på träslag som innehåller garvsyra (t.ex. ek, björk eller valnöt), eftersom slipborsten inte reagerar med syran och inte orsakar fläckar
- Tack vare den breda ytbredden kan den även användas för bearbetning av större ytor

Användningsområde: Strukturering av mjuka träslag och slipning av strukturerade hårda träslag

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal		Kiselkarbid 80
80	35	21	8	30	4000	10	● 0908507911



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB013 | EVOLUTION ★★★★★

Cirkulärborstar med plastinbunden krusad tråd

Plastinbunden krusad cirkulärborste av hög kvalitet, för användning på bormaskiner.

- Minskat trådbrott tack vare plastinbindning
- Lägre ansträngning, lägre kontaktryck
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)


Användningsområde: Borttagning av färg och lack, rengöring av trånga och otillgängliga ytor.

Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Mässingsbelagt stål 0,30
63	8	20	6	39,5	15000		12	● 0002911941
63	8	20	6	39,5	15000	✓	8	● 7002911941
76	8	26	6	30	15000		12	● 0002911951



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB014 | PERFECT ★★☆☆☆

Cirkulärborstar med abrasivt filament

Grittyflex cirkulärborste med slipande borst, hantverkskvalitet, för bormaskiner.

- Anpassar sig perfekt till arbetsstyckets konturer
- Borsta med slipande nylon, skonsamt mot materialet
- Vid användning släpps nya slipkorn hela tiden så att borttagningshastigheten blir jämn
- Olika kornstorlekar ger olika ytfinish (blå finare, röd grövre)
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Lämplig för alla material; för enkel grovbearbetning och utjämning av ytor (beroende på korntjocklek), det rekommenderade för träbearbetning.



Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.


Finns som en del av ett set. Se mer på sida 68



Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Nylon 80 röd	Nylon 180 blå
75	10	16	6	35	4500		10	● 0802600491	● 0182600491
75	10	16	6	35	4500	✓	8	● 7802600491	● 7182600491
100	10	23	6	35	4500		10	● 0802600591	● 0182600591
100	10	23	6	35	4500	✓	8	● 7802600591	● 7182600591



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB035 | PERFECT ★★☆☆☆

Hjulborstar, pressad tråd

Crimpad hjulborste, hantverkarkvalitet, för bormaskiner.

- Lämplig för många DIY-projekt
- Lätt att montera tack vare den speciella "Quick change"-axeln
- Flexibel borste för enkla rengöringsuppgifter


Användningsområde: Rengöringsarbete såsom borttagning av färg, rost och avlagringar.

Vänligen notera: Items with hexagonal 6 mm quick exchange shaft

Ø	T	A	SL	Max. Varvtal		Stål 0,30
50	10	7	20	4500	20	● 1008600221
100	22	10	20	4500	10	● 1008600521



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB014 | SUPERIOR ★★★★★

Axialborstar med virad tråd

Virad axialborste, industriell kvalitet, för användning på bormaskiner.

- Osborn bästsäljare
- Lång livslängd, låga installationskostnader / korta installationstider
- Imponerande rengöringseffekt på stora ytor
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Rostborttagning, färgborttagning, borttagning av slagg, silikatrester och blå missfärgning.




Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.

Ø	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Stål 0,50
65	23	6	22	6000		10	● 1004608151
65	23	6	22	6000	✓	8	● 7004608151



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB015 | PERFECT ★★☆☆☆

Axialborstar med krusad tråd

Krusad axialborste, hantverkskvalitet, för bormaskiner.

- Flexibel
- Bra pris/prestanda-förhållande
- Lämplig för många gör-det-själv-projekt
- Lätt att montera tack vare axeltappen

Användningsområde: Färgborttagning och rostborttagning från ytor.



Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.

Finns som en del av ett set. Se mer på sida 67




Ø	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Stål 0,20	Stål 0,30
50	17	6	30	4500		20	● 0008600811	● 0008600821
50	17	6	30	4500	✓	8		● 7003600821
75	20	6	30	4500		10		● 0008600921
75	20	6	30	4500	✓	8		● 7003600921
75	25	6	25	4500		10	● 0008600911	
75	25	6	25	4500	✓	8	● 7003600911	

Ø	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Inox 0,20	Inox 0,30
50	17	6	25	4500		20	● 0008600831	● 0008600832
50	17	6	25	4500	✓	10		● 7008600832
75	20	6	25	4500		10		● 0008600361
75	20	6	25	4500	✓	6		● 7008600361

Ø	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Mässingsbelagt stål 0,30	Mässing 0,20
50	16	6	25	4500		20	● 0028600041	
50	17	6	25	4500		20		● 0023600851
75	20	6	25	4500		10		● 0023600951
75	20	6	30	4500		10	● 0028600061	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB016 | EVOLUTION ★★★★★

Axialborstar med plastinbunden krusad tråd

Axialborste med plastinbunden krusad tråd, förstklassig kvalitet, för användning på bormaskiner.


- Minskat trådbrott på grund av plastinbindning
- Lägre applicerad kraft, lägre kontaktryck
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Borttagning av färg och lack, rengöring av stora ytor.

Ø	T	S	SL	Max. Varvtal		Mässingsbelagt stål 0,30
50	15	6	30	15000	12	● 0002930821



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB017 | PERFECT ★★☆☆☆

Axialborstar med abrasivt filament

Grittyflex axialborste med slipande borst, hantverkskvalitet, för bormaskiner.

- Anpassar sig perfekt till arbetsstyckets konturer
- Borstar med slipande nylon, skonsamt mot materialet
- Vid användning släpps nya slipkorn hela tiden så att borttagningshastigheten blir jämn
- Olika kornstorlekar ger olika ytfinish (blå finare, röd grövre)
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Lämplig för alla material; för enkel grovbearbetning och utjämning av ytor (beroende på korntjocklek), särskilt rekommenderad för träbearbetning.



Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.

Finns som en del av ett set. Se mer på sida 68



Ø	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Nylon 80 röd	Nylon 180 blå
50	17	6	30	4500		10	● 0802600891	● 0182600891
50	17	6	30	4500	✓	8	● 7802600891	● 7182600891
75	23	6	30	4500		10	● 0802600991	● 0182600991
75	23	6	30	4500	✓	8	● 7802600991	● 7182600991



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB002 | PERFECT ★★☆☆☆

Ändborstar med krusad tråd

Krusad ändborste, hantverkskvalitet, för bormaskiner.

- För exakt arbete på svåråtkomliga ställen
- Bästa pris/prestanda-förhållande

Användningsområde: Rostborttagning, färgborttagning, utjämning, kantavrundning, gradning, invändig efterbehandling.

Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.

Finns som en del av ett set. Se mer på sida 67



Ø	T	L	S	SL	Max. Varvtal	POS		Stål 0,30	Inox 0,30	Mässingsbelagt stål 0,30
12	20	65	6	20	4500		20	● 0008509161		● 0008509061
17	25	70	6	20	4500		12	● 0008509162		● 0008509062
25	25	75	6	22	4500		12		● 0008509363	
25	25	75	6	22	4500	✓	12		● 7008509363	
25	30	80	6	20	4500		12			● 0008509063
25	30	80	6	22	4500		12	● 0008509163		
25	30	80	6	22	4500	✓	8	● 7002509163		
30	35	55	6	22	4500		12			● 0008509064
30	35	90	6	22	4500		12	● 0008509164		



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB003 | EVOLUTION ★★★★★

Ändborstar med plastinbunden krusad tråd

Ändborste med plastinbunden krusad tråd, hög kvalitet, för användning på bormaskiner och höghastighetsmaskiner.

- Längre livslängd
- Högre borttagningsgrad
- Minskat trådbrott på grund av plastinbindning
- Lägre ansträngning, lägre kontaktryck
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Rostborttagning, färgborttagning, utjämnning, kantavrundning, gradning, invändig efterbehandling.

Ø	T	L	S	SL	Max. Varvtal		Mässingsbelagt stål 0,30
17	24	67	6	24	15000	12	● 0002930902
24	23	66	6	22	15000	12	● 0002930907
31	23	66	6	22	15000	12	● 0002930912



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB004 | SUPERIOR ★★★★★

Ändborstar med abrasivt filament

Ändborste med slipande kiselkarbidborst, industriell kvalitet, för användning på bormaskiner.

- Kraftfullt högteknologiskt och mycket flexibelt borstmateriäl
- Om enskilda filament ligger plant under användning, fortsatt ändå att arbeta med kanten eftersom borstmaterialets längd har ett slipmaterial från ände till ände
- Varierande ytmönster möjligt beroende på val av kornstorlek; Ju högre kornstorlek desto finare ytmönster
- Kan användas på alla material
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Grovbearbetning, strukturering, färgborttagning, gradning och rengöring.

Ø	T	L	S	SL	Max. Varvtal		Kiselkarbid 120	Kiselkarbid 180	Kiselkarbid 320
10	25	75	6	25	5000	12		● 1802509911	
10	25	75	6	25	8000	12			● 3202509911
15	25	68	6	24	4500	12		● 1802509912	● 3202509912
15	25	68	6	24	18000	12	● 1202509912		
22	25	68	6	22	4500	12			● 3202509913
22	25	68	6	29	5000	12		● 1802509913	
22	25	75	6	29	4500	12	● 1202509913		
28	25	68	6	22	4500	12			● 3202509914
28	25	68	6	22	5000	12	● 1202509914	● 1802509914	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB005 | PERFECT ★★☆☆☆

Ändborstar med abrasivt filament

Grittyflex ändborste med slipande borst, hantverkskvalitet, för bormaskiner.

- Anpassar sig perfekt till arbetsstyckets konturer
- Borsta med slipande nylon, skonsamt mot materialet
- Vid användning släpps nya slipkorn hela tiden så att borttagningshastigheten blir jämn
- Olika kornstorlekar ger olika ytfinish (blå finare, röd grövre)
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Lämplig för alla material; för enkel grovbearbetning och utjämning av ytor (beroende på kornstorlek), för invändig ytbehandling, speciellt lämplig för träbearbetning.

Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.

Finns som en del av ett set. Se mer på sida 68



Ø	T	L	S	SL	Max. Varvtal	POS		Nylon 80 röd	Nylon 180 blå
25	25	68	6	29	5000		12	● 0812509913	● 1812509913
25	25	75	6	29	5000	✓	8	● 7812509913	● 7802509913



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB016 | EVOLUTION ★★★★★

Pilot Bonding ändborste

Ändborste med krympt tråd och extra kort klipplängd, för höghastighetsmaskiner.


- Extra kort trimlängd för styvhet
- Minskar antalet trådbrott
- Centermonterad pilot

Användningsområde: Grytbearbetning, rengöring och gradning av nithål, rengöring av metallytor

Ø	PØ	T	S	SL	L	Max. Varvtal		Stål 0,10	Inox 0,10
13	3,18	10	6	20	57	25000	12		● 9907030193
13	3,97	10	6	20	57	25000	12	● 9907030151	● 9907030196
13	4,76	10	6	20	57	25000	12	● 9907030154	● 9907030199
13	6,35	10	6	20	57	25000	12	● 9907030157	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBFB001 | PERFECT ★★☆☆☆

Stansade cirkulärborstar med krusad tråd

Stansad cirkulärborste med krusad tråd, hantverkskvalitet, för bormaskiner.

- Särskilt lätt och flexibel
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)


Användningsområde: Färgborttagning, rostborttagning, gradning, avskalning, utjämning och rengöring.

Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Stål 0,30	Mässingsbelagt stål 0,30
100	23	25	6	35	3500		5	● 0004401132	
100	23	25	6	35	3500	✓	6	● 7004401132	
100	25	25	6	35	3500		5		● 0004401052



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBFB002 | PERFECT ★★☆☆☆

Stansade cirkulärborstar med abrasivt filament

Stansad cirkulärborste med slipande borst, hantverkskvalitet, för bormaskiner.

- Särskilt lätt och flexibel
- Anpassar sig perfekt till arbetsstyckets konturer
- Vid användning släpps nya slipkorn hela tiden så att borttagningshastigheten förblir konstant
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Träbearbetning, strukturering, färgborttagning.




Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Nylon 80 röd	Nylon 180 blå
100	23	25	6	35	3500		5	● 0001401912	● 0011401912
100	23	25	6	35	3500	✓	6	● 7801401912	● 7811401912



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBFB003 | PERFECT ★★☆☆☆

Stansade cirkulärborstar med naturfilament

Stansad cirkulärborste i hantverkarkvalitet, för bormaskiner.

- Särskilt lätt och flexibel
- Anpassar sig perfekt till arbetsstyckets konturer
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Rengöring

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal		Natural Filament Fiber
100	25	25	6	35	3500	5	● 0004401942



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.

EUPBKT009 | PERFECT ★★☆☆☆

Kit med 5 gör-det-själv-borstar med krusad tråd

Kit med 5 gör-det-själv-borstar med krusadtråd, hantverkskvalitet, för bormaskiner.

- Lämplig för alla arbetsstyckeskonturer
- Praktisk förpackning
- Bästa pris/prestanda-förhållande

Användningsområde: Metallbearbetning (axialborste för stora ytor, cirkulärborste för trånga ställen och ändborste för invändig finish, hörn och kanter).



Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Produkten innehåller			Artikelnummer
cirkulärborste Ø 50, axeltapp Ø 6 cirkulärborste Ø 75, axeltapp Ø 6 axialborste Ø50, axeltapp Ø 6 axialborste Ø70, axeltapp Ø 6 ändborste Ø25, axeltapp Ø 6		10	1418600005



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBKT002 | PERFECT ★★☆☆☆

Kit med 5 gör-det-själv-borstar med abrasivt filament

Kit med 5 gör-det-själv-borstar, med slipande borst, hantverkskvalitet, för bormaskiner.

- Lämplig för alla arbetsstyckeskanturer
- Praktisk förpackning
- Bästa förhållande mellan pris och prestanda

Användningsområde: Föredraget val för träbearbetning (axialborste för stora ytor, cirkulärborste för smala ställen och profiler, och ändborste för invändig finish, hörn och kanter).



Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Produkten innehåller

cirkulärborste Ø 50, axeltapp Ø 6 | cirkulärborste Ø 75, axeltapp Ø 6 | axialborste Ø 50, axeltapp Ø 6 | axialborste Ø 75, axeltapp Ø 6 | ändborste Ø 25, axeltapp Ø 6




Artikelnummer

10

151860005



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUACAD013

Drivdorn, typ I

För cirkulärborstar med axelhål. Borstar kan monteras upp till en klämbredd på 20 mm.

Ø	F	S		Artikelnummer
10	20	6	1	0003000100
12,7	20	6	1	0004000127




EUACAD016

Drivdorn, typ II

Drive arbor for mounting wheelbrushes, max. width 11mm

Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



Ø	F	S		Artikelnummer
9,5	11	6	1	 9907075128
12,7	11	6	1	 9907075129
15,9	11	6	1	 9907075130




Höghastighetsmaskiner

Cirkulärborstar	72
Axialborstar	77
Ändborstar	78
Slipstift	85



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB010 | SUPERIOR ★★★★★

Cirkulärborstar med krusad tråd

Krusad cirkulärborste, industriell kvalitet, för användning med bormaskiner och höghastighetsmaskiner.

- Tack vare ett antal valbara borstmaterial och borstdiametrar finns det en borste för varje applikation
- Liten borstdiameter möjliggör åtkomst till svåråtkomliga platser
- Även lämplig för användning på höghastighetsmaskiner
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)
- Axeltapp möjliggör enkel montering

Användningsområde: Kantslipning, finslipning av hål, gradning och mindre rengöringsarbeten.



Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Stål 0,15	Stål 0,20	Stål 0,30
20	6	4	6	39,5	20000		10	● 0002501132	● 0002501142	
20	9	4	6	30	20000		10		● 0002501143	
30	6	6	6	39,5	20000		10		● 0002502141	
30	9	6	6	39,5	20000		10	● 0002502132	● 0002502142	
30	12	6	6	39,5	20000		10		● 0002502143	
40	7	10	6	30	18000		10		● 0002503141	
40	11	10	6	30	18000	✓	8		● 7002503142	
40	11	10	6	39,5	18000		10	● 0002503132	● 0002503142	
40	16	10	6	39,5	18000		10		● 0002503143	
50	10	13	6	39,5	15000		10		● 0002504141	● 0002504161
50	17	13	6	30	15000		10		● 0002504142	
50	17	13	6	30	15000	✓	6		● 7602504142	
50	17	13	6	39,5	15000		10	● 0002504132		● 0002504162
50	23	13	6	39,5	15000		10		● 0002504143	● 0002504163
60	12	15	6	39,5	15000		10		● 0002505141	● 0002505161
60	18	15	6	30	15000	✓	6		● 7002505142	
60	18	15	6	39,5	15000		10	● 0002505132	● 0002505142	● 0002505162
60	18	15	6	39,5	15000	✓	6			● 7002505162
60	23	15	6	30	15000		10		● 0002505143	● 0002505163
70	11	15	6	39,5	15000		10		● 0002506141	● 0002506161
70	18	15	6	30	15000	✓	6			● 7602506162
70	18	15	6	39,5	15000		10	● 0002506132	● 0002506142	● 0002506162
70	23	15	6	30	15000		10		● 0002506143	● 0002506163
80	19	20	6	39,5	12000		10		● 0002507142	
80	19	20	6	39,5	15000		10			● 0002507162
80	19	20	6	39,5	15000	✓	6			● 7002507162


fortsättning på nästa sida →

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Inox 0,15	Inox 0,20	Inox 0,30
20	6	4	6	39,5	20000		10		● 0002501342	
20	9	4	6	30	20000		10		● 0002501343	
30	6	6	6	39,5	20000		10		● 0002502341	
30	9	6	6	39,5	20000		10	● 0002502332	● 0002502342	
30	12	6	6	39,5	20000		10	● 0002502333	● 0002502343	
40	7	10	6	39,5	18000		10	● 0002503331	● 0002503341	
40	11	10	6	39,5	18000		10	● 0002503332	● 0002503342	
40	11	15	6	30	18000	✓	8		● 7002503342	
40	16	10	6	39,5	18000		10	● 0002503333	● 0002503343	
50	10	13	6	39,5	15000		10		● 0002504341	● 0002504361
50	17	13	6	30	15000		10		● 0002504342	
50	17	13	6	39,5	15000		10	● 0002504332		● 0002504362
50	17	13	6	39,5	15000	✓	6		● 3002504342	● 7002504362
50	23	13	6	39,5	15000		10		● 0002504343	● 0002504363
60	12	15	6	39,5	15000		10		● 0002505341	● 0002505361
60	18	15	6	30	15000	✓	6		● 7002505342	● 7002505362
60	18	15	6	39,5	15000		10	● 0002505332	● 0002505342	● 0002505362
60	23	15	6	30	15000		10			● 0002505363
60	23	15	6	39,5	15000		10		● 0002505343	
70	11	15	6	39,5	15000		10		● 0002506341	● 0002506361
70	18	15	6	30	15000	✓	6			● 7002506362
70	18	15	6	39,5	15000		10	● 0002506332	● 0002506342	● 0002506362
70	23	15	6	39,5	15000		10		● 0002506343	● 0002506363
80	10	20	6	39,5	15000		10			● 5162507361
80	12	20	6	30	15000		10			● 0002507361
80	19	20	6	39,5	15000		10		● 0002507342	● 0002507362
80	19	20	6	39,5	15000	✓	6		● 7002507342	● 7002507362

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Mässing 0,20		
20	9	4	6	30	20000		10	● 0002501542		
30	9	6	6	39,5	20000		10	● 0002502542		
40	11	10	6	39,5	18000		10	● 0002503542		
50	17	13	6	39,5	15000		10	● 0002504542		
60	18	15	6	39,5	15000		10	● 0002505542		
60	18	15	6	39,5	15000	✓	6	● 7002505542		
70	18	15	6	30	15000	✓	6	● 7002506542		
70	18	15	6	39,5	15000		10	● 0002506542		
80	19	20	6	39,5	15000		10	● 0002507542		



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB009 | SUPERIOR ★★★★★☆

Cirkulärborstar med virad tråd

Virad cirkulärborste, industriell kvalitet, för användning med bormaskiner och höghastighetsmaskiner.

- Osborn bästsäljare
- Hög rengöringsprestanda
- 6 mm axeltapp möjliggör enkel montering
- Även lämplig för användning på höghastighetsmaskiner
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Rengöring, gradning, borttagning av slagg och silikater, efterbehandling av svetsfogar, borttagning av skyddande underbeläggning i bilverkstäder.




Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal	POS		Stål 0,35	Stål 0,50	Inox 0,50
75	8	18	6	30	20000	✓	8		● 7202611151	
75	12	15,5	6	30	20000		12		● 0202611151	
75	12	18	6	30	20000		12	● 0202611131		● 0202611351
75	12	18	6	30	20000	✓	8			● 7012611351



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB030 | XTREME ★★★★★★

Cirkulärborstar med krusad Xtreme-tråd

Cirkulärborste med axeltapp och krusad Xtreme-tråd i high-end-kvalitet för användning på bormaskiner och höghastighetsmaskiner.


- Betydligt ökad livslängd
- Fin finish
- Låg vibration, lågt ljud
- Den relativt lilla diametern möjliggör bearbetning av svåråtkomliga ställen
- Anpassar sig perfekt till arbetsstycket

Användningsområde: Avrundning av kanter, bearbetning av håll, gradning, rengöring

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal		Stål 0,30
50	17	13	6	39,5	15000	10	● 3902504162
70	18	15	6	39,5	15000	10	● 3902506162



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB034 | EVOLUTION ★★★★★

Ringlock cirkulärborstar med abrasivt filament

Ringlock-cirkulärborste, industriell kvalitet, med slipande kiselkarbidborst för montering på höghastighetsmaskiner.


- Även lämplig för icke-järnmetaller och syntetmaterial
- Den lilla diametern möjliggör åtkomst till svåråtkomliga områden

Användningsområde: Gradning, kantavrundning och ytbehandling kan användas på ett stort antal material.

Ø	A	T	B	Max. Varvtal		Kiselkarbid 120	Kiselkarbid 180	Kiselkarbid 320
38	10	6	12,7	20000	12	● 9906011146	● 9906011147	● 9906011148
50	10	11	15,87	15000	12	● 9906011149	● 9906011150	● 9906011151
63	13	17	15,87	15000	12	● 9906011153	● 9906011154	● 9906011155



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB017 | EVOLUTION ★★★★★

Cirkulärborstar med abrasivt filament och axeltapp

Ringlock-cirkulärborste, industriell kvalitet, med slipande kiselkarbidborst för montering på höghastighetsmaskiner.


- Även lämplig för icke-järnmetaller och syntetmaterial
- Den lilla diametern möjliggör åtkomst till svåråtkomliga områden

Användningsområde: Gradning, kantavrundning och ytbehandling kan användas på ett stort antal material.

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal		Kiselkarbid 120	Kiselkarbid 180	Kiselkarbid 320
38	10	6	6	30	20000	10	● 9906011446	● 9906011447	● 9906011448
50	10	11	6	30	15000	10	● 9906011449	● 9906011450	● 9906011451
63	13	17	6	30	15000	10	● 9906011453	● 9906011454	● 9906011455



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB040 | SUPERIOR ★★★★★

Cirkulärborste i miniatyrformat med krusad tråd

Krusad cirkulärborste i miniatyrformat, industriell kvalitet.


- Idealisk för precisionsarbeten och applikationer
- Tack vare de små måtten kan borsten nå smala punkter och ytor
- Fin ytfinish kan åstadkommas

Användningsområde: Fint och lätt arbete, t.ex. rengöring och gradning. Idealisk för att nå smala spår. Typiska användningsområden: Medicinska instrument, mikroelektronik, optik, precisionsenheter, precisionskomponenter i miniatyrformat.

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal		Stål 0,10	Inox 0,10	Mässing 0,10
16	2	3	3	36	25000	12	● 0003501416	● 0003501316	● 0003501516
22	2	6	3	36	25000	12	● 0003501422	● 0003501322	● 0003501522
32	2	9,5	3	36	15000	12	● 0003501432		



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB041 | SUPERIOR ★★★★★

Cirkulärborstar i miniatyrformat, abrasivt- /naturfilament

cirkulärborstar med abrasiva filament / naturfiber i miniatyrformat, industriell kvalitet.


- Idealisk för precisionsarbeten och applikationer
- Tack vare de små måtten kan borsten nå smala punkter och ytor
- Fin ytfinish kan åstadkommas
- Diamantfilament är lämpligt för särskilt hårda material
- Flexibla borst rätar upp sig igen även vid hård användning och inget material går sönder

Användningsområde: Fint och lätt arbete, t.ex. rengöring, dammtorkning och gradning. Idealisk för att nå smala spår. Typiska användningsområden: Medicinska instrument, mikroelektronik, optik, precisionsenheter, precisionskomponenter i miniatyrformat.

Ø	A	T	S	SL	Max. Varvtal		Nylon Diamant	Gethår
16	3	1,5	3	36	25000	12		● 0003501916
17	1,5	3,5	2,34	40	25000	10	● 0008501817	
22	1,5	6	3	36	25000	12		● 0003501922
23	1,5	6,5	2,34	40	25000	2	● 0008501823	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB025 | SUPERIOR ★★★★★

Axialborste i miniatyrformat med krusad tråd

Krusad axialborste i miniatyrformat, industriell kvalitet.

- Idealisk för precisionsarbeten och applikationer
- Tack vare de små måtten kan borsten nå smala punkter och ytor
- Fin ytfinish kan åstadkommas


Användningsområde: Fint och lätt arbete, t.ex. rengöring och gradning.

Typiska användningsområden: Medicinska instrument, mikroelektronik, optik, precisionsenheter, precisionskomponenter i miniatyr.

Ø	T	S	SL	Max. Varvtal		Stål 0,10	Inox 0,10	Mässing 0,10
18	6	2,34	32	20000	12	● 0013600641	● 0013600631	● 0013600651
18	6	3	37	20000	12	● 0003600641		● 0003600651
18	6	3,18	37	20000	12		● 0003600631	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBCB026 | SUPERIOR ★★★★★

Axialborste i minityrformat med abrasivt- / naturfilament

Axialborste i minityrformat med abrasivt- / naturfilament, industriell kvalitet.

- Idealisk för precisionsarbeten och applikationer
- Tack vare de små måtten kan borsten nå smala punkter och ytor
- Fin ytfinish kan åstadkommas
- Diamantfilament är lämpligt för särskilt hårda material
- Flexibla borst rätar upp sig igen även vid hård användning och inget material går sönder

Användningsområde: Fint och lätt arbete, t.ex. rengöring, dammborttagning och gradning. Typiska användningsområden: Medicinska instrument, mikroelektronik, optik, precisionsenheter, precisionskomponenter i miniatyrformat.

Ø	T	S	SL	Max. Varvtal		Nylon Diamant	Gethår
10	6	3	37	20000	12		● 0003600691
10	8	2,34	40	20000	2	● 0008600781	
18	6	2,34	32	20000	12		● 0013600691



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB020 | SUPERIOR ★★★★★

Ändborstar i miniatyr med krusad tråd

Krusad ändborste i minatur, industriell kvalitet.

- Idealisk för precisionsarbeten och applikationer
- Tack vare de små måtten kan borsten nå smala punkter och ytor
- Fin ytfinish kan åstadkommas
- Flexibla borst rätar upp sig igen även vid hård användning och inget material går sönder

Användningsområde: Fint och lätt arbete, t.ex. rengöring och gradning.
Typiska användningsområden: Medicinska instrument, mikroelektronik, optik, precisionsenheter, precisionskomponenter i miniatyr.

Ø	T	S	SL	L	Max. Varvtal		Stål 0,10	Inox 0,10	Mässing 0,10
5	8	2	25	45	5000	12	● 0013509400		
5	8	2,34	25	45	5000	12		● 0013509300	● 0013509500
5	8	3	25	45	5000	12	● 0003509400	● 0003509300	● 0003509500



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB021 | SUPERIOR ★★★★★

Ändborstar i miniatyr med abrasivt- / naturfilament

Ändborstar i miniatyr med abrasivt- / naturfilament, industriell kvalitet.

- Idealisk för precisionsarbeten och applikationer
- Tack vare de små måtten kan borsten nå smala punkter och ytor
- Fin ytfinish kan åstadkommas
- Flexibla borst rätar upp sig igen även vid hård användning och inget material går sönder
- Diamantfilament är lämpligt för särskilt hårda material

Användningsområde: Fint och lätt arbete, t.ex. rengöring och gradning.

Ø	T	S	SL	L	Max. Varvtal		Nylon Diamant	Gethår
5	8	2	37	50	5000	2	● 0008509004	
5	8	2,34	25	45	5000	12		● 0013509900
5	8	3,18	25	45	5000	12		● 0003509900



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB001 | SUPERIOR ★★☆☆☆

Ändborstar med krusad tråd

Krusad ändborste, industriell kvalitet, för användning på höghastighetsmaskiner och bormaskiner.

- Flexibelt borstmateriel, anpassar sig perfekt till arbetsstycket
- För precisionsarbete på svåråtkomliga ställen, såsom borrhål

Användningsområde: Rostborttagning, färgborttagning, utjämning, kantavrundning, gradning, invändig efterbehandling.

Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.

Ø	T	L	S	SL	Max. Varvtal	POS		Stål 0,20	Stål 0,30	Stål 0,50
10	20	65	6	20	20000		12			● 0003509191
15	20	60	6	20	20000		12	● 0003509141	● 0003509161	
17	25	68	6	24	18000		12	● 0002509142		● 0002509192
17	25	69	6	24	18000		12		● 0002509162	
17	25	69	6	24	18000	✓	8		● 7002509162	
25	25	75	6	29	18000		12	● 0002509143	● 0002509163	● 0002509193
30	25	68	6	22	15000		12	● 0002509144	● 0002509164	● 0002509194
30	25	68	6	22	15000	✓	8		● 7002509164	

Ø	T	L	S	SL	Max. Varvtal	POS		Inox 0,20	Inox 0,30	Mässing 0,30
10	20	65	6	16	20000		12			● 0003509561
15	20	60	6	20	20000		12	● 0003509341	● 0003509361	
17	25	68	6	24	18000		12	● 0002509342	● 0002509362	● 0002509562
25	25	75	6	29	18000		12	● 0002509343	● 0002509363	● 0002509563
30	25	68	6	22	15000		12	● 0002509344	● 0002509364	● 0002509564



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB006 | SUPERIOR ★★★★★

Ändborstar med virad tråd

Virad ändborste, industriell kvalitet, för användning på höghastighetsmaskiner.

- Borstens diameter ändras med ökande arbetshastighet; borsten vidgas ut, vilket innebär att olika håldiameterar kan bearbetas
- TÜV-Süd certifierad (designtestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Rostborttagning, färgborttagning, gradning, svetsfogar.



Finns på ett praktiskt displaykort med Eurostandard-hål för perfekt presentation i butik.



Viktigt

Borstarna vidgas när maskinen är igång (se bild). I tabellen nedan finns information om hur mycket borstarna vidgas i förhållande till kroppsdiаметer och rotationshastighet.

Rekommenderad arbetshastighet ca 50% av max. min^{-1}

Stomme Ø	Trådens tjocklek	Vid hastighet $\leq \text{min}^{-1} 5$ 000	Vid hastighet $\leq \text{min}^{-1} 8$ 000	Vid hastighet $\leq \text{min}^{-1} 15$ 000
20	0.26	55	70	75
20	0.35	25	50	70
23	0.26	40	65	75
23	0.35	35	55	70
30	0.26	55	70	85
30	0.35	50	70	80

Ø	T	L	S	SL	Max. Varvtal	POS		Stål 0,25	Stål 0,35	Inox 0,25	Inox 0,35
20	29	72	6	23	20000		12	● 0002630304	● 0002630305	● 0002630328	
20	29	72	6	23	20000	✓	8		● 7002630305		
23	29	72	6	22	20000		12	● 0002630310	● 0002630311	● 0002630334	● 0002630335
30	29	72	6	22	20000		12	● 0002630316	● 0002630317	● 0002630340	● 0002630341



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB007 | EVOLUTION ★★★★★

Ändborstar med virad tråd

Ruftuf ändborstar, förstklassig kvalitet, med högpresterande tråd utvecklad av Osborn, för användning på höghastighetsmaskiner.

- Högpresterande tråd utvecklad av Osborn
- Särskilt kostnadseffektiv, lång livslängd, hög draghållfasthet, hög brottstyrka och korta ställtider
- Borstens diameter ändras med ökande arbetshastighet; borsten vidgas ut, vilket innebär att olika håldiameter kan bearbetas
- Aggressiv rengöringsprestanda
- TÜV-Süd certifierad (designtestad, produktionsövervakad)

Användningsområde: Rostborttagning, färgborttagning, gradning, svetsfogar.

Vänligen notera: Varianta i rostfritt stål är avfettade



Viktigt

Borstarna vidgas när maskinen är igång (se bild). I tabellen nedan finns information om hur mycket borstarna vidgas i förhållande till kroppsdiаметer och rotationshastighet.

Rekommenderad arbetshastighet ca 50% av max. ^{min-1}

Stomme Ø	Trådens tjocklek	Vid hastighet ≤ ^{min-1} 5 000	Vid hastighet ≤ ^{min-1} 8 000	Vid hastighet ≤ ^{min-1} 15 000
20	0.26	55	70	75
20	0.35	25	50	70
23	0.26	40	65	75
23	0.35	35	55	70
30	0.26	55	70	85
30	0.35	50	70	80

Ø	T	L	S	SL	Max. Varvtal		Stål 0,15	Stål 0,25	Stål 0,35	Stål 0,50
20	29	72	6	23	20000	12	● 9906030302	● 9906030304	● 9906030305	
23	29	72	6	22	20000	12	● 9906030308	● 9906030310	● 9906030311	● 9906030312
30	29	72	6	22	20000	12	● 9906030314	● 9906030316	● 9906030317	● 9906030318

Ø	T	L	S	SL	Max. Varvtal		Inox 0,15	Inox 0,25	Inox 0,35	
20	29	72	6	23	20000	12	● 9906030326	● 9906030328	● 9906030329	
23	29	72	6	22	20000	12	● 9906030332	● 9906030334	● 9906030335	
30	29	72	6	22	20000	12	● 9906030338	● 9906030340	● 9906030341	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB008 | SUPERIOR ★★★★★

Ändborstar med virad tråd

Virad ändborste, industriell kvalitet, för användning på höghastighetsmaskiner.

- Särskilt lämplig för ytor som är extremt svåråtkomliga
- För precist arbete

Användningsområde: Borttagning av oxidskikt och för gradning.

Ø	T	L	S	SL	Max. Varvtal		Stål 0,25	Stål 0,35	Stål 0,50
10	26	72	6	20	4500	12	● 9803630151	● 9803630171	● 9803630101

Ø	T	L	S	SL	Max. Varvtal		Inox 0,25	Inox 0,35	Inox 0,50
10	26	72	6	20	4500	12	● 9803630351	● 9803630371	● 9803630301



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB009 | SUPERIOR ★★★★★

Ändborstar med krusad tråd

Krusad ändborste, industriell kvalitet, för användning på höghastighetsmaskiner.


- Extra lång form
- Kan tränga djupt in i håll för att nå svåråtkomliga ställen
- Flexibel

Användningsområde: Invändig ytbehandling, rostborttagning, färgborttagning, gradning, avrundning av kanter.

Ø	T	L	S	SL	Max. Varvtal		Stål 0,20	Stål 0,30	Inox 0,20	Inox 0,30
10	20	118	6	20	9000	10				● 0003509369
10	20	118	6	20	10000	25		● 0003509169		
10	20	120	6	20	9000	10	● 0003509149		● 0003509349	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB011 | SUPERIOR ★★★★★

Ändborstar med krusad tråd

Krusad ändborste, industriell kvalitet, för användning på höghastighetsmaskiner.


- Flexibel
- Den speciella formen på borsten gör att frontal och radiell bearbetning är möjlig i ett steg

Användningsområde: Mindre rengöringsarbeten, borttagning av korrosion och beläggning.

Ø	T	S	SL	Max. Varvtal		Stål 0,30
50	14	6	29	18000	5	● 0002509165
70	20	6	22	15000	5	● 0002509167



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB012 | SUPERIOR ★★★★★

Ändborstar med krusad tråd

Krusad ändborste, industriell kvalitet, för användning på höghastighetsmaskiner.


- Särskilt lämplig för ytor som är extremt svåråtkomliga
- För precist arbete
- Anpassar sig mycket väl till komponentens kontur

Användningsområde: Borttagning av oxidlager, gradning, borttagning av beläggningar som färg och primers.

Ø	T	L	S	SL	Max. Varvtal		Stål 0,40
8	29	86	6	38	12000	12	● 0024509101
9,5	29	85	6	35,5	12000	12	● 0024509102
10	27	186	6	126	12000	6	● 1224509101
12	29	88	6	39	12000	1	● 0024509111
12	55	114	6	38	12000	6	● 0014509102
20	25	72	6	21	12000	6	● 0024509103



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB013 | SUPERIOR ★★★★★

Ändborstar med rak/krusad tråd

Ändborste med spetsig form, industriell kvalitet, för användning på höghastighetsmaskiner.

- Särskilt aggressiv
- För svåråtkomliga platser och invändiga ytor

Användningsområde: Borttagning av skarpa kanter, beläggningar, slagg, färg, formsand och annat skräp.

Ø	T	L	S	SL	Max. Varvtal		Stål 0,40	Stål 0,50	Inox 0,30	Inox 0,50
9,5	32	89	6	38	12000	12	● 0124509101		● 0074509301	
10	27	186	6	127	7000	6	● 2224509101			
10	31	87	6	37	12000	12	● 0224509101			
11	32	91	6	38	12000	6				● 0004509302
12	30	89	6	38	12000	12	● 0124509111			
19	31	82	6	22	12000	6		● 0124509103		● 0124509303
19	64	115	6	21	4000	6		● 0024509100		
25	35	86	6	21	12000	6				● 0014509304



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB014 | EVOLUTION ★★★★★

Ändborstar med abrasivt filament

Ändborste med slipande kiselkarbidborst, förstklassig kvalitet, för användning på höghastighetsmaskiner och bormaskiner.


- Hög flexibilitet
- Lämplig för vått och torrt arbete och lång livslängd vid perfekta förhållanden
- Lågt kontaktryck och låg värmeuppbyggnad
- Resistent mot svaga syror och baser
- Ingen igensättning av borstytan med arbetsrester

Användningsområde: Gradning, kantavrundning, ytbehandling.

Ø	T	L	S	SL	Max. Varvtal		Kiselkarbid 120	Kiselkarbid 180	Kiselkarbid 320
10	25	75	6	25	8000	12	● 9906030488	● 9906030489	● 9906030490
15	25	68	6	24	5000	12	● 9906030492	● 9906030493	● 9906030494
22	25	75	6	29	5000	12	● 9906030496	● 9906030497	● 9906030498
28	25	68	6	22	5000	12	● 9906030500	● 9906030501	● 9906030502



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUGMFW001 | SUPERIOR ★★★★★

Lamellslipstift

Lamellslipstift med aluminiumoxid, industriell kvalitet, för användning på höghastighetsmaskiner.

- Homogent mönster
- Anpassa sig perfekt till komplexa konturer
- Perfekt för små ytor som är svåra att komma åt
- Kan användas på många olika material


Användningsområde: Förslipning och texturering. Grader och repor kan tas bort. För ytbehandling av nästan alla delar av stål, aluminium, icke-järnmetaller, trä och hårdplast.

Ø	A	S	SL	Max. Varvtal		Aluminiumoxid 40	Aluminiumoxid 60	Aluminiumoxid 80	Aluminiumoxid 120
30	10	6	40	25400	10	● 0043003010	● 0063003010	● 0083003010	● 0123003010
30	15	6	40	25400	10	● 0043003015	● 0063003015	● 0083003015	● 0123003015
30	20	6	40	25400	10		● 0063003020	● 0083003020	
40	15	6	40	19100	10	● 0043004015	● 0063004015	● 0083004015	
40	20	6	40	19100	10	● 0043004020	● 0063004020	● 0083004020	● 0123004020
40	30	6	40	17000	10	● 0063004030	● 0083004030		● 0123004030
50	15	6	40	15200	10	● 0043005015	● 0063005015	● 0083005015	● 0123005015
50	20	6	40	15200	10	● 0043005020	● 0063005020	● 0083005020	● 0123005020
50	30	6	40	15200	10	● 0043005030	● 0063005030	● 0083005030	● 0123005030
60	20	6	40	12700	10	● 0043006020	● 0063006020	● 0083006020	● 0123006020
60	30	6	40	12700	10	● 0043006030	● 0063006030	● 0083006030	● 0123006030
60	40	6	40	12700	10	● 0043006040	● 0063006040	● 0083006040	● 0123006040
60	50	6	40	12700	10	● 0043006050	● 0063006050		
80	30	6	40	8900	10	● 0043008030	● 0063008030	● 0083008030	● 0123008030
80	40	6	40	8900	10		● 0063008040	● 0083008040	
80	50	6	40	8900	10	● 0043008050	● 0063008050	● 0283008050	● 0123008050

Ø	A	S	SL	Max. Varvtal		Aluminiumoxid 150	Aluminiumoxid 180	Aluminiumoxid 240	
30	10	6	40	25400	10			● 0243003010	
30	15	6	40	25400	10	● 0153003015		● 0243003015	
40	15	6	40	19100	10		● 0183004015	● 0243004015	
40	20	6	40	19100	10	● 0153004020		● 0243004020	
50	15	6	40	15200	10	● 0153005015			
50	20	6	40	15200	10	● 0153005020			
50	30	6	40	15200	10	● 0153005030	● 0183005030	● 0243005030	
60	20	6	40	12700	10	● 0153006020	● 0183006020	● 0243006020	
60	30	6	40	12700	10	● 0153006030	● 0183006030	● 0243006030	
60	40	6	40	12700	10	● 0153006040	● 0183006040	● 0243006040	
60	50	6	40	12700	10	● 0153006050	● 0183006050	● 0243006050	
80	40	6	40	8900	10	● 0153008040		● 0243008040	
80	50	6	40	8900	10		● 0183008050	● 0243008050	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUGMFW002 | SUPERIOR ★★★★★

Kombislipstift med sliplameller och non-woven

Kombislipstift med belagda slipmedel och non-woven material, industriell kvalitet, för användning på höghastighetsmaskiner.


- Kombinationen av två borstmateriell gör att mindre repor kan tas bort och samtidigt kan arbetsstycket förberedas perfekt för satinfinish
- Ytmönstret kan skräddarsys efter individuella behov beroende på skärhastighet och kontaktryck
- Kombinationen av slipande lameller och non-woven material förstärker lamellernas slipeffekt

Användningsområde: Fint ytmönster och redo för satinfinish. Idealisk för att ta bort mindre repor; slutfinish även möjlig beroende på kornstorlek.

Ø	A	S	SL	Max. Varvtal		Aluminiumoxid 60	Aluminiumoxid 80	Aluminiumoxid 150	Kiselkarbid 240
40	20	6	40	17100	10	● 0063404020	● 0083404020	● 0153404020	● 1243404020
40	30	6	40	17100	10	● 0063404030		● 0153404030	● 1243404030
50	20	6	40	13700	10	● 0063405020		● 0153405020	● 1243405020
50	30	6	40	13700	10	● 0063405030	● 0083405030	● 0153405030	● 1243405030
50	40	6	40	13700	10	● 0063405040			● 1243405040
60	30	6	40	11500	10	● 0063406030		● 0153406030	● 1243406030
60	40	6	40	11500	10	● 0063406040	● 0083406040	● 0153406040	● 1243406040
60	50	6	40	11500	10	● 0063406050			● 1243406050
80	40	6	40	8600	10	● 0063408040		● 0153408040	● 1243408040
80	50	6	40	8600	10	● 0063408050	● 0083408050	● 0153408050	● 1243408050



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUGMFW003 | SUPERIOR ★★★★★

Nylonslipstift

Non-woven slipstift med slipkorn av aluminiumoxid, industriell kvalitet, för användning på höghastighetsmaskiner.

- Fin och harmonisk ytfinish tack vare den täta strukturen hos non-woven-materialet
- Förutom huvudapplikationen kan oxidskikt rengöras och trä och plast slätas

Användningsområde: Mattning, satin och slutfinish.

Jämförbara kornstorlekar Fleece vs. FEPA

- Grov = 80 - 120
- Medium = 150 - 220
- Fin = 240 - 360
- Mycket fin = 400 - 600

Bra att veta

Nylonslipstift lämpar sig utmärkt för ytrensning. De skapar ett ytmönster med hög densitet på alla metallytor.


Med aluminiumoxid.

Ø	A	S	SL	Max. Varvtal		Aluminiumoxid grov	Aluminiumoxid fin	Aluminiumoxid medium	Aluminiumoxid väldigt fin
40	20	6	40	17100	10	● 0083304020	● 0243304020	● 0153304020	● 0323304020
40	30	6	40	17100	10	● 0083304030	● 0243304030	● 0153304030	
50	30	6	40	13700	10	● 0083305030	● 0243305030	● 0153305030	● 0323305030
50	40	6	40	13700	10	● 0083305040	● 0243305040	● 0153305040	● 0323305040
60	30	6	40	11500	10	● 0083306030	● 0243306030	● 0153306030	● 0323306030
60	50	6	40	11500	10	● 0083306050	● 0243306050	● 0153306050	
80	50	6	40	8600	10	● 0083308050	● 0243308050	● 0153308050	



Satinerings/Struktureringsmaskin

Slipvalsar	90
Borstvalsar	91



EUGMFR001 | SUPERIOR ★★★★★


Slipvalsar

Slipande lamellvalsar, industriell kvalitet, för användning på satineringsmaskiner.

- Slipduk med aluminiumoxidbeläggning
- Genererar ett homogent ytmönster

Användningsområde: För förslipning och strukturering.

Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



Ø	A	B	Max. Varvtal		Aluminiumoxid 40	Aluminiumoxid 60	Aluminiumoxid 80
100	100	19	5000	1	● 0043010100	● 0063010100	● 0083010100

Ø	A	B	Max. Varvtal		Aluminiumoxid 120	Aluminiumoxid 180	
100	100	19	5000	1	● 0123010100	● 0183010100	



EUGMFR002 | SUPERIOR ★★★★★


Slipvalsar med slipduk och non-woven

Slipande lamellvalsar med kombination av slipduk och non-woven, industriell kvalitet.

- Slipduk och non-woven med aluminiumoxidbeläggning
- Ger ett fint ytmönster
- Perfekt för att ta bort små repor

Användningsområde: För förberedelse av en satinbehandlingsprocess.


Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



Ø	A	B	Max. Varvtal		Aluminiumoxid 60 grov	Aluminiumoxid 80 medium	Aluminiumoxid 120 fin	Aluminiumoxid 150 väldigt fin	Aluminiumoxid 240 ultra fine
100	100	19	5700	1	● 0063410100	● 0083410100	● 0123410100	● 0183410100	● 0243010100



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUGMFR003 | SUPERIOR ★★★★★

Non-woven (satin) ytbehandlingsvalsar

Satinfinish-valsar med non-woven slipmaterial, industriell kvalitet, för användning på satineringsmaskiner.

- Ger en satinerad, matt yta på alla material
- Ytmönstret varierar beroende på korn (från grovt till mycket fint)

Användningsområde: För att skapa satinbehandlade ytor.

Ø	A	B	Max. Varvtal		Aluminiumoxid grov	Aluminiumoxid fin	Aluminiumoxid väldigt fin
100	100	19	5700	1	● 0083310100	● 0183310100	● 0283310100



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBRB002 | SUPERIOR ★★★★★

Borstvalsar med abrasiva / naturfilament

Borstvals med krusad tråd, industriell kvalitet, för användning på satineringsmaskiner

- 4 olika kornstorlekar med olika tråddiametrar (ju finare kornstorlek, desto mindre Ø)
- Den långa borstlängden gör borsten flexibel för att nå trånga tråddringar
- Perfekt för att skapa en rustik trästruktur i mjukt trä eller slipa hårt trä efter strukturering
- Finns med olika axelhål och dimensioner för att passa flera maskintyper

Användningsområde: Strukturering av barrträ och slipning av lövträ

Vänligen notera: Borrning Ø19 för vanliga polermaskiner som t.ex. Metabo, Flex Borrning Ø12,7 för Makita borstslipmaskiner

Ø	BW	T	B	Max. Varvtal		Kiselkarbid 60	Kiselkarbid 80	Kiselkarbid 120
100	100	20	19,2	5000	1	● 6931401912	● 6941401912	● 6951401912
100	120	20	12,7	5000	1	● 3931411912	● 3941411912	● 3901411912

Ø	BW	T	B	Max. Varvtal		Kiselkarbid 240	Fiber	
100	100	20	19,2	5000	1	● 6961401912	● 6911401942	
100	120	20	12,7	5000	1	● 5801411912	● 3921401942	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBRB007 | SUPERIOR ★★★★★

Borstvalsar med krusad tråd

Borstvals med krusad tråd, industriell kvalitet, för användning på satineringsmaskiner.

- Olika axelhål och dimensioner tillgängliga för flera maskintyper
- Lång borstlängd gör borstningen flexibel för att nå trånga träådringar
- Idealisk för att skapa en rustik trästruktur i barr- och lövträ

Användningsområde: Strukturering av barr- och lövträ

Vänligen notera: Vanliga satineringsmaskiner med drivaxel Ø19 (t.ex. Metabo, Flex, ...): Ø100x100xborrningØ19,2 / Scheppach satineringsmaskiner : Ø120x100xborrØ19,2 / Makita borstslipmaskin: Ø100x120xborrØ12,7

Ø	BW	T	B	Max. Varvtal		Stål 0,30	Inox 0,20	Mässingsbelagt stål 0,30
100	100	20	19,2	5000	1	● 6901401162	● 6921401342	● 6921401062
100	120	20	12,7	5000	1	● 3901411162	● 3901411342	● 3901411062



Stationära maskiner

Cirkulärborstar	95
Borstvalsar	109
Ändborstar	110
Tillbehör	111

Allmän information

Ändring av axelhål

För både en- och flerradiga borstar levererar vi borstar med standardhål "Min. B" om inget annat specificeras. Alternativa axelhål anges i följande tabeller.

Standardhål för enradiga borstar

Vi ändrar gärna standardiserade axelhåls dimensionen så att den passar din montering. Det relevanta artikelnumret börjar med 000200- och slutar med den 4-siffriga koden i tabellen. Borstar med axelhål till 50,8 mm (2") kan minskas ytterligare med en 4-M adapter.

Borste Ø		AxelhålØ														
mm		13		16	19	20			30		32	35	38	40	44	50.8
	tum		5/8		3/4		7/8	1		1 1/4						2
75	3	7413														
100	4	7413	7415	7416	7419	7420										
125	5	7413	7415	7416	7419	7420	7422	7425	7430	7431						
150	6	7413	7415	7416	7419	7420	7422	7425	7430	7431	7432	7435		7440	7444	
175	7	7413	7415	7416	7419	7420	7422	7425	7430	7431	7432	7435	7483			
200	8				7419	7420	7422	7425	7430	7431	7432	7435	7483			7450
250	10					7420	7422	7425	7430	7431	7432	7435		7440		7450
300	12							7425	7430	7431	7432	7435		7440		7450
350	14									7431	7432	7435		7440		7450


Standardhål för flerradiga borstar

Borstar med flera rader som monteras via rör reduceras genom att pressa in våra robusta metalladapter (finns i lager). De adapter som finns tillgängliga för varje rördiameter finns i följande tabell. Det relevanta artikelnumret börjar med 000200- och slutar med den 4-siffriga koden i följande tabell.

Rör Ø		AxelhålØ														
mm		9.5	10	12.7	13	16	19	20	22.2	25.4	30	31.8	32	35	40	50.8
	tum	3/8		1/2		5/8	3/4		7/8	1		1 1/4				2
20		8109	8110	8112	8113	8116										
30		8209	8210	8212	8213	8216	8219	8220	8222	8225						
50.8	2			8412	8413	8416	8419	8420	8422	8425	8430	8431	8432	8435		
80						8616	8619	8620	8622	8625	8630	8631	8632	8635	8640	8642
100								8720	8722	8725	8730	8731	8732	8735	8740	8742
120										8825	8830	8831	8832	8835	8840	8842



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB018 | SUPERIOR ★★☆☆☆

Cirkulärborstar med virad tråd

Virad cirkulärborste, industriell kvalitet, för montering på stationära maskiner.

- Knutarna styrs och säkras i position, vilket förhindrar tidiga trådbrott
- lätt öppen virning

Användningsområde: Rengöring av svetsfogar, gradning av gjutjärns- och ståldelar med hög gradgenerering, borttagning av överskridande material på sammanvulkade gummimetaller, borttagning av isolering/beläggningar


Vänligen notera: För andra axelhålsstorlekar, se tabell "Standardhål för enradiga borstar"

0002664152 B min. och B max. = rördiameter - för att minska centrumstorleken, se 1-A-adaptern

Ø	A	T	B min.	B max.	Max. Varvtal		Stål 0,35	Stål 0,50	Stål 0,80
200	13	42	20	50,8	8500	1	● 0002664131	● 0002664151	● 0002664181
200	26	42	12,7	50,8	8500	1		● 0002664152	
250	15	42	25,4	50,8	4500	2	● 0002676131	● 0002676151	● 0002676181
300	18	55	25,4	50,8	3600	2	● 0002686131	● 0002686151	● 0002686181



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB019 | SUPERIOR ★★★★★

Fogborstar med virad tråd

Virad fogborste, industriell kvalitet, för användning på en skärmaskin för vägkonstruktion.

- För snabbt och effektivt arbete
- Utmärkt rengöring av trånga utrymmen som är svåråtkomliga

Användningsområde: Borttagning av sten, grus och annat skräp från (expansions)fogar vid vägbyggen.

Vänligen notera: För andra axelhålsstorlekar, se tabell "Standardhål för enradiga borstar"



Skarvborste som används vid vägbyggen



före




efter

Ø	A	T	B	Max. Varvtal		Stål 0,50	Stål 0,80
300	4	65	20	4500	6	● 9802026560	
300	6	65	20	4500	6	● 9802026561	● 9802026581
300	8	65	20	4500	6	● 9802026562	● 9802026582
300	10	65	20	4500	6	● 9802026563	● 9802026583



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB020 | SUPERIOR ★★★★★

Cirkulärborstar med krusad tråd

Cirkulärborste med krusad tråd, industriell kvalitet, för montering på stationära maskiner.

- Flera borstar av samma slag kan monteras på skftet för att öka arbetsbredden
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)
- Mycket hög flexibilitet
- Lämplig för geometriskt utmanande delar

Användningsområde: Utjämning, gradning, kantavrundning, texturering, rostborttagning och färgborttagning av stål, gjutstål och rostfritt stål.

Vänligen notera: För andra axelhålsstorlekar, se tabell "Standardhål för enradiga borstar"




Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Ø	A	T	B min.	B max.	Max. Varvtal	POS		Stål 0,20	Stål 0,30
75	11	15	13	13	10000	✓	5		● 0002511161
100	13	23	13	20	8000	✓	8	● 0002522141	● 0002522161
125	15	35	13	20	6000	✓	5		● 0002532161
150	16	32	13	32	6000		8		● 0002544161
150	16	32	13	32	6000	✓	4	● 0002544141	
178	18	45	13	32	6000		8		● 0002554161
178	18	45	13	32	6000	✓	4	● 0002554141	
200	19	33	19	50,8	4500	✓	1		● 0002566161
200	19	38	19	50,8	4500	✓	2	● 0002566141	
250	22	35	20	50,8	3600		2	● 0002576141	● 0002576161
300	26	58	20	50,8	3000		1		● 0002587161

Ø	A	T	B min.	B max.	Max. Varvtal	POS		Inox 0,20	Inox 0,30
100	13	23	13	20	8000	✓	8	● 0002522341	● 0002522361
125	15	35	13	20	6000	✓	5		● 0002532361
150	16	32	13	32	6000	✓	2		● 0002544361
150	16	32	13	32	6000	✓	3	● 0002544341	
178	18	45	13	32	6000	✓	4	● 0002554341	● 0002554361
200	19	38	19	50,8	4500	✓	2		● 0002566361
250	22	35	20	50,8	3600		2	● 0002576341	● 0002576361
300	26	58	20	50,8	3000		2	● 0002587341	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB021 | SUPERIOR ★★☆☆☆

Bandsågsborste med nylontråd

Bandsågsborste med nylonborst, industriell kvalitet, för montering på stationära maskiner.


- Lång livslängd; effektivt arbete
- Förlängd livslängd för sågklingan
- Sågbladet kan arbeta genom träet lättare eftersom det inte finns någon större spångenerering

Användningsområde: Rengöring av sågbladens spånkamrar. När borsten trycker mot det rörliga sågbladet sätts borsten i rörelse och borsten rengör spånkamrarna på sågklingorna

Ø	A	T	B	Max. Varvtal		Nylon 0,80
100	15	20	13	8000	10	● 0003515827



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB022 | EVOLUTION ★★★★★


Cirkulärborstar med krusad Osborn-tråd

Krusad cirkulärborste, hög kvalitet, för montering på stationära maskiner.

- Speciellt härdad Osborn-tråd för industriella applikationer
- Flera borstar av samma sort kan monteras på en axel
- Mycket högt tråddantal / trådtäthet
- Fyllt utan glipor; Lägre slitage
- Homogena resultat


Användningsområde: Automatiserade tillverkningsprocesser för gradning av bearbetade och sågade skäreggar och ytor.

Vänligen notera: För andra axelhålsstorlekar, se tabell "Standardhål för enradiga borstar"



Tillgängliga tillbehör: Utbytbara metalladaptor "1A / 3A". Se mer på sida 113

Tillgängliga tillbehör: 4-M-adaptor för sköldpaddformat axelhål. Se mer på sida 112



MONITOR® - Runt axelhål



MATIC® - axelhål med kilspår



MASTER® - Axelhål "Sköldpaddformat"


Ø	A	T	B	B Typ	Adapt.	Max. Varvtal		Stål 0,15	Stål 0,20	Stål 0,30
100	12	20	15,88	rund		6000	2	● 9906021002		
125	30	28	50,8	rund	1A	6000	1			● 9906022055
150	14	29	31,75	rund	3A	6000	6			● 9906021163
178	35	40	50,8	rund	1A	6000	1		● 9906022032	
200	18	38	50,8	Keyways	1A	4500	2	● 9906021183	● 9906021184	
200	22	37	50,8	Keyways	1A	4500	1	● 9906022081	● 9906022082	
200	22	37	50,8	Keyways	1A	4500	2			● 9906022085
200	42	37	50,8	Turtle		4500	1	● 9906022010		
250	26	60	50,8	Turtle	4M	3600	2		● 9906013008	● 9906013009
300	28	60	50,8	Turtle	4M	3000	2			● 9906013021
380	32	72	50,8	Turtle	4M	2400	2			● 9906013057

fortsättning på nästa sida →

Ø	A	T	B	B Typ	Adapt.	Max. Varvtal		Stål 0,35	Stål 0,50	Inox 0,26
100	12	20	15,88	rund		6000	2			● 9906021055
150	14	29	31,75	rund	3A	6000	6			● 9906021059
250	26	60	50,8	Turtle	4M	3600	1		● 9906013011	
250	26	60	50,8	Turtle	4M	3600	2	● 9906013010		
300	28	60	50,8	Turtle	4M	3000	2		● 9906013023	
380	32	72	50,8	Turtle	4M	2400	2	● 9906013058		



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB023 | SUPERIOR ★★★★★

Cirkulärborstar med krusad tråd

Flerradig cirkulärborste med krusad tråd, industriell kvalitet, för montering på stationära maskiner.

- Aggressiv variant
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)
- Större stomme så att fler trådspetsar används samtidigt
- Hög trådtäthet

Användningsområde: På en bänksslip för rost/färgborttagning, rengöring, uppruggning eller gradning.

Vänligen notera: För borstar med Ø250-300 mm, vänligen ange önskat axelhål vid beställning. För andra axelhålsstorlekar, se tabellen "Standardhål för flerradiga borstar".

Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.

Tillgängliga tillbehör: Adapter med kilspår. Se mer på sida 111



Axelhålsreducerande delar ingår (adaptersats)

- Ø 75-125 mm: 20 mm | 1/2" och 5/8"
- Ø 150-200 mm: 31,75 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 mm | 7/8" och 1"



På bilderna kan du se en aluminiumprofil med olika gradklasser innan den bearbetades och efter att graderna tagits bort.


En skarp kant blir till en slät och exakt formad kontur.

Ø	A	T	B max.	R	Adapt.	Max. Varvtal	POS		Stål 0,20	Stål 0,30	Stål 0,50
75	19	16	20	20	adaptersats	10000	✓	4		● 9902511162	
100	20	23	20	30	adaptersats	8000	✓	5	● 9902522142	● 9902522162	
100	28	23	20	30	adaptersats	8000	✓	5		● 9902522163	
125	22	30	20	30	adaptersats	6000	✓	5	● 9902532142	● 9902532162	
125	30	30	20	30	adaptersats	6000	✓	5		● 9902532163	
150	21	25	31,75	50,8	adaptersats	6000	✓	3	● 9902544441	● 9902544461	● 9902544491
150	30	29	31,75	50,8	adaptersats	6000	✓	3	● 9902544142	● 9902544162	
150	37	29	31,75	50,8	adaptersats	6000	✓	3		● 9902544163	● 9902544193
178	23	38	31,75	50,8	adaptersats	6000	✓	1	● 9902554441	● 9902554461	
178	32	38	31,75	50,8	adaptersats	6000	✓	1	● 9902554142	● 9902554162	● 9902554192
178	38	38	31,75	50,8	adaptersats	6000	✓	1		● 9902554163	
200	20	38	31,75	80	adaptersats	4500	✓	1	● 9902566441	● 9902566461	● 9902566491
200	30	38	31,75	80	adaptersats	4500	✓	1	● 9902566142	● 9902566162	● 9902566192
200	38	38	31,75	80	adaptersats	4500	✓	1	● 9902566143	● 9902566163	● 9902566193
250	28	47	50,8	100	adapter	3600		1	● 9902576142	● 9902576162	● 9902576192
250	38	47	50,8	100	adapter	3600		1	● 9902576143	● 9902576163	● 9902576193
250	55	47	50,8	100	adapter	3600		1		● 9902576464	
300	32	50	50,8	120	adapter	3000		1	● 9902587142	● 9902587162	● 9902587192
300	44	50	50,8	120	adapter	3000		1	● 9902587143	● 9902587163	● 9902587193
300	46	50	101,6	151	adapter	3000		1		● 0002587162	

Ø	A	T	B max.	R	Adapt.	Max. Varvtal	POS		Inox 0,20	Inox 0,30	Mässing 0,30
75	19	16	20	20	adaptersats	10000	✓	4		● 9902511362	
100	20	23	20	30	adaptersats	8000	✓	4	● 9902522342	● 9902522362	
100	28	23	20	30	adaptersats	8000	✓	4		● 9902522363	
125	22	30	20	30	adaptersats	6000	✓	2	● 9902532342	● 9902532362	
125	30	30	20	30	adaptersats	6000	✓	2		● 9902532363	
150	21	25	31,75	50,8	adaptersats	6000	✓	2	● 9902544341	● 9902544361	
150	30	29	31,75	50,8	adaptersats	6000	✓	2	● 9902544342	● 9902544362	
178	23	38	31,75	50,8	adaptersats	6000	✓	1	● 9902554341	● 9902554361	
178	32	38	31,75	50,8	adaptersats	6000	✓	1		● 9902554362	
178	32	43	31,75	50,8	adaptersats	6000	✓	1			● 9902553562
200	20	38	31,75	80	adaptersats	4500	✓	1	● 9902566341	● 9902566361	
200	30	38	31,75	80	adaptersats	4500	✓	1	● 9902566342	● 9902566362	
200	38	38	31,75	80	adaptersats	4500	✓	1		● 9902566363	
250	28	47	50,8	100	adapter	3600		1	● 9902576342	● 9902576362	
250	38	47	50,8	100	adapter	3600		1	● 9902576343	● 9902576363	
300	32	50	50,8	120	adapter	3000		1	● 9902587342	● 9902587362	
300	44	50	50,8	120	adapter	3000		1	● 9902587343	● 9902587363	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB024 | SUPERIOR ★★★★★

Cirkulärborstar med krusad tråd

Flerradig cirkulärborste med krusad tråd, industriell kvalitet, för montering på stationära maskiner.

- Flexibel variant
- TÜV-Süd certifierad (säkerhetstestad, produktionsövervakad)
- Anpassar sig perfekt till arbetsstyckets konturer
- Hög trådtäthet

Användningsområde: Fin ytbehandling och gradning på geometriskt utmanande detaljer.

Vänligen notera: För andra axelhålsstorlekar, se tabell "Standardhål för borstar med flera rader"

Finns i praktisk POS-förpackning med hål för spjut enligt eurostandard för perfekt presentation i butik.



Axelhålsreducerande delar ingår (adaptersats)


- Ø 75-125 mm: 20 mm | 1/2" och 5/8"
- Ø 150-200 mm: 31,75 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 mm | 7/8" och 1"

Ø	A	T	B max.	R	Max. Varvtal	POS		Stål 0,20	Stål 0,30	Inox 0,20
150	24	43	20	30	6000	✓	3	● 9902543142	● 9902543162	
178	32	43	31,75	50,8	6000	✓	1		● 9902553162	
200	33	55	31,75	50,8	4500	✓	1	● 9902565142	● 9902565162	
200	42	55	31,75	51	4500	✓	1		● 9902565163	
250	32	63	50,8	80	3600		1	● 9902575142	● 9902575162	● 9902575342
250	42	63	50,8	80	3600		1		● 9902575163	
300	33	70	50,8	100	3000		1	● 9902586142	● 9902586162	● 9902586342
300	45	70	50,8	100	3000		1		● 9902586163	● 9902586343

Ø	A	T	B max.	R	Max. Varvtal	POS		Inox 0,30	Mässing 0,20	Mässing 0,30
150	24	43	20	30	6000	✓	2	● 9902543362	● 9902543542	● 9902543562
150	32	43	20	30	6000	✓	2		● 9902543543	● 9902543563
200	33	55	31,75	50,8	4500	✓	1	● 9902565362	● 9902565542	● 9902565562
300	33	70	100	100	3000		1	● 9902586362		



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB025 | SUPERIOR ★★★★★

Cirkulärborstar för gradbord med krusad tråd

Cirkulärborste med krusad tråd, industriell kvalitet, för montering på gradningsmaskiner.

- Särskilt tät och kompakt design med maximalt antal trådar för hög gradningsprestanda och utmärkt livslängd
- Statiskt balanserad med hög grad av koncentricitetsnoggrannhet
- Adaptioner med dubbla kilspår och vanliga hål för alla vanliga bordsgradare
- Specialadaptrar möjliga på begäran

Användningsområde: Gradning av kanter på rör, profiler och platta delar på bänkslipmaskiner och automatiserade maskiner.



Tillgängliga tillbehör: Adapter med kilspår. Se mer på sida 111



Borste utan adapter - axelhålstyp: rund




Borste med adapter - axelhålstyp: kilspår

Ø	A	T	B	B Typ	Adapt.	BW	F	Max. Varvtal		Stål 0,20	Stål 0,35	Stål 0,50
250	60	45	50,8	Keyways		50	35	3600	1	● 5642576145	● 5642576175	● 5642576195
250	60	45	52,9	Keyways		50	35	3600	1	● 3032576145	● 3032576175	● 3032576195
250	60	45	54,7	Keyways		50	35	3600	1	● 1002576145	● 5542576175	● 5542576195
250	60	45	100	rund	adapter	50	50	3600	1	● 0002576145	● 0042576475	● 0002576195
300	60	70	50,8	Keyways		50	35	2800	1	● 8302586145	● 5642586175	● 7702586195

Ø	A	T	B	B Typ	Adapt.	BW	F	Max. Varvtal		Inox 0,20	Inox 0,35	Inox 0,50
250	60	45	50,8	Keyways		50	35	3600	1	● 5642576345	● 5642576375	● 5642576395
250	60	45	52,9	Keyways		50	35	3600	1	● 3032576345	● 3032576375	● 3032576395
250	60	45	54,7	Keyways		50	35	3600	1	● 1002576345	● 5742576375	● 5742576395
250	60	45	100	rund	adapter	50	50	3600	1	● 0002576345	● 0002576375	● 0002576395
300	60	70	50,8	Keyways		50	35	2800	1	● 4802586345	● 8702586375	● 1402586395



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB026 | SUPERIOR ★★★★★

Cirkulärborstar för gradbord med abrasivt filament

Cirkulärborste med slipande borst, industriell kvalitet, för montering på gradningsmaskiner.

- Särskilt tät och kompakt design med maximalt antal trådar för hög gradningsprestanda och utmärkt livslängd
- Statiskt balanserad med hög grad av koncentricitetsnoggrannhet
- Adaptioner med dubbla kilspår och vanliga hål för alla vanliga bordsgradare
- Specialadaptrar möjliga på begäran

Användningsområde: Gradning av kanter på rör, profiler och plana delar på bänkslipmaskiner och automatiserade maskiner.



Tillgängliga tillbehör: Adapter med kilspår. Se mer på sida 111



Borste utan adapter - axelhålstyp: rund




Borste med adapter - axelhålstyp: kilspår

Ø	A	T	B	B Typ	Adapt.	BW	F		Kiselkarbid 80	Kiselkarbid 120	Kiselkarbid 180
250	60	45	50,8	Keyways		53	38	1	● 0102576916	● 1232576916	● 1332576916
250	60	45	52,9	Keyways		53	38	1	● 0112576916	● 0122576916	● 0132576916
250	60	45	54,7	Keyways		53	38	1	● 1102576916	● 1202576916	● 1302576916
250	60	45	100	rund	adapter	53	53	1	● 2102576916	● 0002576906	● 0002576916
300	60	70	50,8	Keyways		53	38	1	● 4802576917	● 4812576917	● 4832576917



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB027 | EVOLUTION ★★★★★

UNI-Master® cirkulärborstar med abrasivt filament

Cirkulärborste med slipande borst, industriell kvalitet, för montering på gradningsmaskiner.


- Särskilt tät och kompakt design med maximalt antal slipande borst för hög gradningsprestanda och utmärkt livslängd
- Statiskt balanserad med hög noggrannhet av koncentration
- För torr och våt applicering
- Resistent mot svaga syror och baser
- Monteras individuellt eller kombinerat på axel

Användningsområde: Gradning av kanter på rör, profiler och plana delar av icke-järnmetaller på bänkslipmaskiner och automatiserade maskiner.



Tillgängliga tillbehör: Reduceringsring "HP-Adapter". Se mer på sida 49


Tillgängliga tillbehör: 4-M-adaptrar för sköldpaddsförmade axelhål. Se mer på sida 112



Ø	A	T	B	B Typ	Adapt.	Max. Varvtal		Kiselkarbid 80	Kiselkarbid 120	Kiselkarbid 180	Kiselkarbid 320
75	12	15	15,88	rund	HP	20000	6	● 9906015001	● 9906015002	● 9906015003	
75	12	15	16	rund	HP	20000	6				● 9906015004
100	13	20	15,88	rund	HP	12000	6		● 9906015026		● 9906015028
100	16	20	15,87	rund	HP	12000	6			● 9906015027	
100	16	20	15,88	rund	HP	12000	6	● 9906015025			
125	16	30	15,87	rund	HP	12000	6				● 9906015038
125	16	30	15,88	rund	HP	12000	6	● 9906015035	● 9906015036	● 9906015037	
150	17	32	22,2	rund	HP	8000	6	● 9906015079		● 9906015081	● 9906015082
150	17	32,5	22,2	rund	HP	8000	6		● 9906015080		
178	20	47	22,2	rund	HP	8000	2	● 9906015040	● 9906015041	● 9906015042	● 9906015043
200	18	35	50,8	Turtle	4M	6000	2	● 9906015050	● 9906015051	● 9906015052	● 9906015053
250	18	35	50,8	Turtle	4M	3000	2	● 9906015056	● 9906015057	● 9906015058	● 9906015059
250	18	60	50,8	Turtle	4M	3000	2			● 9946015058	
250	18	60	50,8	Turtle	4M	3600	2	● 9946015056	● 9946015057		● 9946015059
300	18	35	50,8	Turtle	4M	2400	2	● 9906015062	● 9906015063	● 9906015064	● 9906015065
300	18	60	50,8	Turtle	4M	3000	2		● 9966015063	● 9966015064	● 9966015065
350	19	55	50,8	Turtle	4M	2400	2		● 9906015069	● 9906015070	● 9906015071



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB028 | SUPERIOR ★★★★★

Cirkulärborstar med abrasivt filament

Cirkulärborste med slipande borst, industriell kvalitet, för användning på stationära maskiner.

- Kostnadseffektiv efterbehandling av komponenter med många konturer i torra applikationer
- Lämplig för definierad kantavrundning
- NHS borstmateriäl - Även lämplig för användning med kylmedel

Användningsområde: Efterbehandling av ytor och rör-/profilsektioner, särskilt bra för aluminium, icke-järnmetaller och syntetmaterial.


Vänligen notera: För andra axelhålsstorlekar, se tabell "Standardhål för enradiga borstar"

Ø	A	T	B min.	B max.	B	Max. Varvtal		Kiselkarbid 80	Kiselkarbid 120
75	12	13	13	13	13	20000	6	● 9902515001	● 9902515002
100	18	18	13	20	13	12000	6	● 9902515025	● 9902515026
150	18	32	13	44	13	6000	6	● 9902515079	● 9902515080
178	18	45	13	32	13	8000	4	● 9902515040	● 9902515041
200	18	31	19	50,8	19	6000	2	● 9902515050	● 9902515051
250	18	60	20	50,8	20	3000	2	● 9962515056	● 9962515057
250	20	35	20	50,8	20	3600	2	● 9902515056	● 9902515057
300	20	35	20	50,8	20	2400	2	● 9902515062	● 9902515063
300	20	58	20	50,8	20	3000	2	● 9962515062	● 9962515063
350	20	57	32	50,8	32	2400	2		● 9902515069

Ø	A	T	B min.	B max.	B	Max. Varvtal		Kiselkarbid 180	Kiselkarbid 320
75	12	13	13	13	13	20000	6	● 9902515003	● 9902515004
100	18	18	13	20	13	12000	6	● 9902515027	● 9902515028
150	18	32	13	32	13	6000	6		● 9902515082
150	18	32	13	44	13	6000	6	● 9902515081	
178	18	45	13	32	13	8000	4	● 9902515042	● 9902515043
200	18	31	19	50,8	19	6000	2	● 9902515052	● 9902515053
250	18	60	20	50,8	20	3000	2		● 9962515059
250	18	60	20	50,8	20	3600	2	● 9962515058	
250	20	35	20	50,8	20	3000	2	● 9902515058	
300	20	35	20	50,8	20	2400	2	● 9902515064	● 9902515065
300	20	58	20	50,8	20	3000	2		● 9962515065
300	20	60	20	50,8	20	3000	2	● 9962515064	



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBWB031 | XTREME ★★★★★★

Cirkulärborstar för gradbord med krusad Xtreme-tråd

Cirkulärborstar med krusad Xtreme-tråd i högsta kvalitet för användning på stationära maskiner.

- Särskilt hög trådtäthet
- Aggressiv design
- Hög gradningsprestanda och enastående livslängd
- Justerbart nedsänkingsdjup - anpassar sig till konturerna av komplexa komponenter
- Snabb och effektiv gradning av inre och yttre kanter på rörändar i ett enda steg

Användningsområde: För gradning av ändtytor på rör, profiler och plana delar, kantgradning



Borste utan adapter - axelhålstyp: rund




Borste med adapter - axelhålstyp: kilspår

Ø	A	T	B	B Typ	BW	F	Max. Varvtal		Stål 0,30
250	60	53	50,8	Keyways	55	35	3600	1	● 3902576175



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.




EUPBWB032 | XTREME ★★★★★

UNI-Master® Cirkulärborstar med krusad Xtreme-tråd

Cirkulärborste med krusad Xtreme-tråd i hög kvalitet för användning på stationära maskiner.

- Högre avverkningsgrad, aggressiv borttagning av grader
- Hög trådtäthet och mycket flexibel på samma gång
- Kan monteras individuellt eller kombinerat på en axel
- Utmärkt för bearbetning av geometriskt komplexa komponenter då borsten anpassar sig till arbetsstyckets kontur

Användningsområde: Automatiserade produktionsprocesser för gradning av bearbetade skärtänder och ytor




Tillgängliga tillbehör: 4-M-adaptrar för sköldpaddsförmade axelhål. Se mer på sida 112

Ø	A	T	B	Adapt.	Max. Varvtal		Stål 0,30
250	26	60	50,8	4M	3600	2	● 3906013009
300	28	60	50,8	4M	3000	2	● 3906013021
380	32	72	50,8	4M	2400	2	● 3906013057



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBRB001 | SUPERIOR ★★★★★☆

Borstvalsar för gradningsmaskiner med krusad tråd

Borstvals med krusad tråd, industriell kvalitet, för användning på gradningsmaskiner.

- Tät och enhetlig borstfördelning säkerställer homogena slutresultat; snabb och effektiv avgradning
- Lång livslängd; därför minskade verktygs- och enhetskostnader

Användningsområde: Gradning, efterbehandling av svetsfog, avlägsnande av rost/färg

Vänligen notera: Andra cirkulära borstar och rullborstar för alla vanliga gradningsmaskiner finns tillgängliga på begäran.

Ø	A	T	B	Max. Varvtal		Stål 0,35	Inox 0,30
300	460	60	120	3600	1	● 4602743178	
300	600	60	120	3600	1	● 8802753478	● 1302753368



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB015 | SUPERIOR ★★★★★

Ändborstar för borsthuvud med krusad tråd

Ändborstar med krusad tråd, hög kvalitet, för användning i ett borsthuvud.

- Lång livslängd, så reducerade verktygskostnader
- För snabbt och effektivt arbete
- Den excentriska och oscillerande cirkulära rörelsen ökar borstens arbetsradie
- För alla profilkonturer

Användningsområde: Gradning av skäreggarna på rörändar och profiler samt ytgradning med excentrisk och oscillerande cirkulär rörelse.

Ø	T	BL		Stål 0,20	Stål 0,35
25	95	25	16	● 0002509448	● 0002509478

Ø	T	BL		Stål 0,50	Inox 0,20
25	95	25	16	● 0002509498	● 0002509348



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB017 | SUPERIOR ★★★★★

Ändborstar för borsthuvuden med abrasivt material

Ändborstar med krusad tråd, hög kvalitet, för användning i ett borsthuvud.

- Lång livslängd, reducerade verktygskostnader
- För snabbt och effektivt arbete
- Den excentriska och oscillerande cirkulära rörelsen ökar borstens arbetsradie
- För alla profilkonturer

Användningsområde: Gradning av skäreggarna på rörändar och profiler samt ytgradning med excentrisk och oscillerande cirkulär rörelse.

Ø	T	BL		Kiselkarbid 80
25	95	25	16	● 0002509908



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.



EUPBEB018 | SUPERIOR ★★★★★

Ändborstar för borsthuvuden med blandat fyllningsmaterial

Ändborstar med blandat fyllningsmaterial av hög kvalitet, lämpliga för användning i en borsthuvud.

- Blandat fyllningsmaterial: krusad rostfri ståltråd Ø0,2 och Novofil NNS kornstorlek 120.
- För snabbt och effektivt arbete
- Den excentriska och oscillerande cirkulära rörelsen ökar borstens arbetsradie
- För alla profilkonturer
- Lång livslängd, vilket minskar verktygskostnaderna.

Användningsområde: Gradning av skäreggarna på rörändar och profiler samt ytgradning med excentrisk och oscillerande cirkulär rörelse.

Ø	T	BL		Mixed Fill Material
25	95	25	16	● 5702509938



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.

EUACAD006

Adapter med kilspår

Adapter med kilspår för bordsgradningsmaskiner.

Adapter från	Adapter till		Artikelnummer
100.00	50.80	1	● 5495560051
100.00	54.70	1	● 5495560054
100.00	80.20	1	● 5495560080
100.00	82.00	1	● 5495560082



EUACAD007

4-M-adaptrar för sköldpaddsförmade axelhål

4-M-adaptrar för reducering av axelhål till smala cirkulärborstar med 2" / 50,8 mm sköldpaddsförmade axelhål. Återanvändbara.

Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.

Adapter från	Adapter till		Artikelnummer
50.80	12.70	1	● 0003075064
50.80	16.00	1	● 0003075065
50.80	19.05	1	● 0003075066
50.80	22.20	1	● 0003075067
50.80	25.40	1	● 0003075068
50.80	28.00	1	● 0003075069
50.80	31.75	1	● 0003075070
50.80	38.00	1	● 0003075071
50.80	50.80	1	● 0003075073



Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.

EUACAD004

Utbytbara metalladapterar "1A / 3A"

Metalladapter 1-A utbytbar för minskning av axelhål från 50,8 mm (2") till 12,7 mm (1/2"). Metalladapter 3-A för reducering av axelhål från 31,75 mm (1-1/4") till 13 mm.

- Innehåller 1 par = 2 stycken
- Återanvändbar

Adapt.	Adapter från	Adapter till		Artikelnummer
1A	50.80	10.00	1	● 0103075210
1A	50.80	12.70	1	● 0103075021
1A	50.80	13.00	1	● 0103075213
1A	50.80	16.00	1	● 0103075216
1A	50.80	20.00	1	● 0103075220
1A	50.80	25.00	1	● 0103075225
1A	50.80	25.00	1	● 0103075025
1A	50.80	30.00	1	● 0103075230
1A	50.80	31.75	1	● 0103075027
1A	50.80	32.00	1	● 0103075232
1A	50.80	35.00	1	● 0103075235
1A	50.80	38.00	1	● 0103075028
1A	50.80	40.00	1	● 0103075240
3A	31.75	12.70	1	● 0103075048
3A	31.75	13.00	1	● 0103075313
3A	31.75	16.00	1	● 0103075316
3A	31.75	19.00	1	● 0103075050
3A	31.75	20.00	1	● 0103075320
3A	31.75	22.20	1	● 0103075051
3A	31.75	25.00	1	● 0103075325



EUACAD008

Reduceringsring "HP-Adapter"

Reduktionsringar är en tillförlitlig lösning för exakt anpassning av ordinarie axelhål till mindre diametrar.

Utseendet kan variera från bilden beroende på variant.

Adapter från	Adapter till		Artikelnummer
16.00	9.50	1	● 0003000222
16.00	12.70	1	● 0003000223
22.20	9.50	1	● 0003000242
22.20	12.70	1	● 0003000243
22.20	16.00	1	● 0003000244

0			
0001401912	66	0002505332	73
0002501132	72	0002505341	73
0002501142	72	0002505342	73
0002501143	72	0002505343	73
0002501342	73	0002505361	73
0002501343	73	0002505362	73
0002501542	73	0002505363	73
0002502132	72	0002505542	73
0002502141	72	0002506132	72
0002502142	72	0002506141	72
0002502143	72	0002506142	72
0002502332	73	0002506143	72
0002502333	73	0002506161	72
0002502341	73	0002506162	72
0002502342	73	0002506163	72
0002502343	73	0002506332	73
0002502542	73	0002506341	73
0002503132	72	0002506342	73
0002503141	72	0002506343	73
0002503142	72	0002506361	73
0002503143	72	0002506362	73
0002503331	73	0002506363	73
0002503332	73	0002506542	73
0002503333	73	0002507142	72
0002503341	73	0002507162	72
0002503342	73	0002507342	73
0002503343	73	0002507361	73
0002503542	73	0002507362	73
0002504132	72	0002507542	73
0002504141	72	0002509142	79
0002504142	72	0002509143	79
0002504143	72	0002509144	79
0002504161	72	0002509162	79
0002504162	72	0002509163	79
0002504163	72	0002509164	79
0002504332	73	0002509165	83
0002504341	73	0002509167	83
0002504342	73	0002509192	79
0002504343	73	0002509193	79
0002504361	73	0002509194	79
0002504362	73	0002509342	79
0002504363	73	0002509343	79
0002504542	73	0002509344	79
0002505132	72	0002509348	110
0002505141	72	0002509362	79
0002505142	72	0002509363	79
0002505143	72	0002509364	79
0002505161	72	0002509448	110
0002505162	72	0002509478	110
0002505163	72	0002509498	110
		0002509562	79
		0002509563	79
		0002509564	79
		0002509908	110
		0002511161	97
		0002512061	36
		0002512062	36
		0002512161	36
		0002512162	36
		0002512342	36
		0002512361	36
		0002512362	36
		0002514161	36
		0002514361	36
		0002522141	97
		0002522161	97
		0002522341	97
		0002522361	97
		0002532161	97
		0002532361	97
		0002544141	97
		0002544161	97
		0002544341	97
		0002544361	97
		0002554141	97
		0002554161	97
		0002554341	97
		0002554361	97
		0002566141	97
		0002566161	97
		0002566361	97
		0002576141	97
		0002576145	104
		0002576161	97
		0002576195	104
		0002576341	97
		0002576345	104
		0002576361	97
		0002576375	104
		0002576395	104
		0002576906	105
		0002576916	105
		0002587161	97
		0002587162	102
		0002587341	97
		0002608131	23
		0002608133	24
		0002608134	24
		0002608135	24
		0002608151	23
		0002608153	24
		0002608154	24
		0002608155	24
		0002608183	24
		0002608184	24
		0002608185	24
		0002608331	23
		0002608333	24
		0002608334	24
		0002608351	23
		0002608353	24
		0002608354	24
		0002611131	16
		0002611151	16
		0002613141	26
		0002613142	26
		0002613143	27
		0002613144	27
		0002613145	27
		0002613146	27
		0002613161	26
		0002613162	26
		0002613163	27
		0002613164	27
		0002613165	27
		0002613166	27
		0002613193	27
		0002613194	27
		0002613195	27
		0002613196	27
		0002613361	26
		0002613362	26
		0002613363	27
		0002613364	27
		0002613365	27
		0002621131	16
		0002621151	16
		0002621351	17
		0002622131	34
		0002622151	34
		0002622331	34
		0002622351	34
		0002623131	34
		0002626061	19
		0002626251	19
		0002626650	19
		0002626651	19
		0002630304	80
		0002630305	80
		0002630310	80
		0002630311	80
		0002630316	80
		0002630317	80

0002630328	80	0003075070	112	0008600051	54	0043006040	85
0002630334	80	0003075071	112	0008600063	54	0043006050	85
0002630335	80	0003075073	112	0008600075	54	0043008030	85
0002630340	80	0003501316	76	0008600221	53	0043008050	85
0002630341	80	0003501322	76	0008600321	53	0043010100	90
0002631131	16	0003501416	76	0008600361	58	0063003010	85
0002631151	16	0003501422	76	0008600411	53	0063003015	85
0002631331	17	0003501432	76	0008600421	53	0063003020	85
0002631351	17	0003501516	76	0008600422	53	0063004015	85
0002632131	34	0003501522	76	0008600432	53	0063004020	85
0002632151	34	0003501916	76	0008600511	53	0063004030	85
0002632331	34	0003501922	76	0008600521	53	0063005015	85
0002632351	34	0003509141	79	0008600522	53	0063005020	85
0002641131	16	0003509149	82	0008600531	53	0063005030	85
0002641151	16	0003509161	79	0008600781	77	0063006020	85
0002641181	16	0003509169	82	0008600811	58	0063006030	85
0002641351	17	0003509191	79	0008600821	58	0063006040	85
0002653131	16	0003509300	78	0008600831	58	0063006050	85
0002653151	16	0003509341	79	0008600832	58	0063008030	85
0002653181	16	0003509349	82	0008600911	58	0063008040	85
0002653351	17	0003509361	79	0008600921	58	0063008050	85
0002664131	95	0003509369	82	0011401912	66	0063010100	90
0002664151	95	0003509400	78	0013509300	78	0063404020	86
0002664152	95	0003509500	78	0013509400	78	0063404030	86
0002664181	95	0003509561	79	0013509500	78	0063405020	86
0002676131	95	0003509900	78	0013509900	78	0063405030	86
0002676151	95	0003515827	98	0013600631	77	0063405040	86
0002676181	95	0003600211	53	0013600641	77	0063406030	86
0002686131	95	0003600311	53	0013600651	77	0063406040	86
0002686151	95	0003600631	77	0013600691	77	0063406050	86
0002686181	95	0003600641	77	0014509102	83	0063408040	86
0002911941	55	0003600651	77	0014509304	84	0063408050	86
0002911951	55	0003600691	77	0023600851	58	0063410100	90
0002921874	20	0004000127	68	0023600951	58	0074509301	84
0002921875	20	0004401052	65	0024509100	84	0083003010	85
0002930821	59	0004401132	65	0024509101	83	0083003015	85
0002930902	62	0004401942	66	0024509102	83	0083003020	85
0002930907	62	0004509302	84	0024509103	83	0083004015	85
0002930912	62	0008501817	76	0024509111	83	0083004020	85
0003000100	68	0008501823	76	0028600041	58	0083004030	85
0003000222	49, 114	0008509004	78	0028600061	58	0083005015	85
0003000223	49, 114	0008509061	61	0042576475	104	0083005020	85
0003000242	49, 114	0008509062	61	0043003010	85	0083005030	85
0003000243	49, 114	0008509063	61	0043003015	85	0083006020	85
0003000244	49, 114	0008509064	61	0043004015	85	0083006030	85
0003075064	112	0008509161	61	0043004020	85	0083006040	85
0003075065	112	0008509162	61	0043005015	85	0083008030	85
0003075066	112	0008509163	61	0043005020	85	0083008040	85
0003075067	112	0008509164	61	0043005030	85	0083010100	90
0003075068	112	0008509363	61	0043006020	85	0083304020	87
0003075069	112	0008600010	54	0043006030	85	0083304030	87

0083305030	87	0122576916	105	0183006020	85	0802608154	24
0083305040	87	0123003010	85	0183006030	85	0802608155	24
0083306030	87	0123003015	85	0183006040	85	0802608183	24
0083306050	87	0123004020	85	0183006050	85	0802608184	24
0083308050	87	0123004030	85	0183008050	85	0802608185	24
0083310100	91	0123005015	85	0183010100	90	0802613142	26
0083404020	86	0123005020	85	0183310100	91	0802613144	27
0083405030	86	0123005030	85	0183410100	90	0802613162	26
0083406040	86	0123006020	85	0202611131	52, 74	0802613164	27
0083408050	86	0123006030	85	0202611151	52, 74	0802613165	27
0083410100	90	0123006040	85	0202611351	52, 74	0802613166	27
0088600221	53	0123008030	85	0222631151	16	0802613194	27
0088600521	53	0123008050	85	0224509101	84	0802613195	27
0102512161	36	0123010100	90	0243003010	85	0802613196	27
0102512162	36	0123410100	90	0243003015	85	0802613362	26
0102512342	36	0124509101	84	0243004015	85	0802613363	27
0102512362	36	0124509103	84	0243004020	85	0802613364	27
0102576916	105	0124509111	84	0243005030	85	0802632131	34
0102608131	23	0124509303	84	0243006020	85	0802632151	34
0102608151	23	0132576916	105	0243006030	85	0812509913	64
0102608331	23	0153003015	85	0243006040	85	0908507061	54
0102608351	23	0153004020	85	0243006050	85	0908507911	55
0102613142	26	0153005015	85	0243008040	85	1	
0102613161	26	0153005020	85	0243008050	85	1002576145	104
0102613162	26	0153005030	85	0243010100	90	1002576345	104
0102622131	34	0153006020	85	0243304020	87	1004608151	57
0102622151	34	0153006030	85	0243304030	87	1008600221	57
0102622331	34	0153006040	85	0243305030	87	1008600521	57
0102622351	34	0153006050	85	0243305040	87	1102576916	105
0103075021	113	0153008040	85	0243306030	87	1202509912	63
0103075025	113	0153304020	87	0243306050	87	1202509913	63
0103075027	113	0153304030	87	0243308050	87	1202509914	63
0103075028	113	0153305030	87	0283008050	85	1202576916	105
0103075048	113	0153305040	87	0283310100	91	1202631131	18
0103075050	113	0153306030	87	0323304020	87	1202631151	18
0103075051	113	0153306050	87	0323305030	87	1202653131	18
0103075210	113	0153308050	87	0323305040	87	1202653151	18
0103075213	113	0153404020	86	0323306030	87	1212631131	18
0103075216	113	0153404030	86	0402631131	16	1212631151	18
0103075220	113	0153405020	86	0402631151	16	1224509101	83
0103075225	113	0153405030	86	0402631331	17	1232576916	105
0103075230	113	0153406030	86	0402631351	17	1243404020	86
0103075232	113	0153406040	86	0502600451	54	1243404030	86
0103075235	113	0153408040	86	0802600491	56	1243405020	86
0103075240	113	0153408050	86	0802600591	56	1243405030	86
0103075313	113	0182600491	56	0802600891	60	1243405040	86
0103075316	113	0182600591	56	0802600991	60	1243406030	86
0103075320	113	0182600891	60	0802608133	24	1243406040	86
0103075325	113	0182600991	60	0802608134	24	1243406050	86
0108608151	25	0183004015	85	0802608135	24	1243408040	86
0112576916	105	0183005030	85	0802608153	24	1243408050	86

1302576916	105	2352512362	36	4802576917	105	5242106100	44
1302753368	109	2352608131	23	4802586345	104	5242107100	44
1332576916	105	2352608151	23	4802622131	34	5242304100	44
1402586395	104	2352608331	23	4802622331	34	5242306100	44
1402631131	16	2352622151	34	4812576917	105	5242307100	44
1402631151	16	2352622351	34	4832576917	105	5242434100	45
1402631331	17	2812522051	21	4902613561	26	5242436100	45
1402631351	17	2902632151	34	4902613562	26	5242437100	45
1418600005	67	2906026501	19	4902613563	27	5242444100	45
1518600005	68	3		4912613561	26	5242446100	45
1602608131	23	3002504342	73	5		5242447100	45
1602608151	23	3032576145	104	5162507361	73	5401401913	21
1602608331	23	3032576175	104	5231004100	42	5402921873	20
1602613162	26	3032576195	104	5231006100	42	5411401913	21
1602613361	26	3032576345	104	5231007100	42	5421401913	21
1802509911	63	3032576375	104	5231009100	42	5431401913	21
1802509912	63	3032576395	104	5231184100	43	5495560051	111
1802509913	63	3202509911	63	5231186100	43	5495560054	111
1802509914	63	3202509912	63	5231187100	43	5495560080	111
1802607914	30	3202509913	63	5231204100	42	5495560082	111
1802608914	33	3202509914	63	5231206100	42	5541204100	47
1812509913	64	3508532161	22	5231207100	42	5541206100	47
2		3602632131	34	5231384100	43	5541207100	48
2008512061	37	3602632331	34	5231386100	43	5541220100	48
2008512161	37	3602632351	34	5231387100	43	5542204100	47
2008608131	25	3608532361	22	5232004100	42	5542206100	47
2008608151	25	3892608131	23	5232006100	42	5542207100	48
2008608152	25	3901411062	92	5232007100	42	5542220100	48
2008608153	25	3901411162	92	5232009100	42	5542576175	104
2008608154	25	3901411342	92	5232184100	43	5542576195	104
2008613061	28	3901411912	91	5232186100	43	5642576145	104
2008613062	28	3902504162	74	5232187100	43	5642576175	104
2008613063	28	3902506162	74	5232204100	42	5642576195	104
2008613064	28	3902512161	37	5232206100	42	5642576345	104
2008613065	28	3902576175	108	5232207100	42	5642576375	104
2008613161	28	3902613161	29	5232384100	43	5642576395	104
2008613162	28	3902613163	29	5232386100	43	5642586175	104
2008613163	28	3902613164	29	5232387100	43	5652613142	26
2008613164	28	3906013009	109	5241104100	44	5702509938	111
2008613165	28	3906013021	109	5241106100	44	5708532161	22
2008622151	35	3906013057	109	5241107100	44	5742576375	104
2008631151	17	3912613163	29	5241304100	44	5742576395	104
2102576916	105	3921401942	91	5241306100	44	5801411912	91
2118631151	17	3931411912	91	5241307100	44	5908532361	22
2202631151	16	3941411912	91	5241434100	45	6	
2202631331	17	4		5241436100	45	6152631131	16
2202631351	17	4102921051	20	5241437100	45	6402608914	33
2224509101	84	4306026904	16	5241444100	45	6412608914	33
2312607914	30	4602626131	16	5241446100	45	6700001100	42
2352512161	36	4602743178	109	5241447100	45	6700002100	42
2352512342	36	4612626331	17	5242104100	44	6700003100	42

6901401162	92	7182600891	60	9902511162	102	9902544163	102
6911401942	91	7182600991	60	9902511362	102	9902544193	102
6912613561	39	7202611151	52, 74	9902515001	107	9902544341	102
6912613891	40	7602504142	72	9902515002	107	9902544342	102
6912622891	41	7602506162	72	9902515003	107	9902544361	102
6921401062	92	7702586195	104	9902515004	107	9902544362	102
6921401342	92	7702921875	20	9902515025	107	9902544441	102
6931401912	91	7801401912	66	9902515026	107	9902544461	102
6941401912	91	7802509913	64	9902515027	107	9902544491	102
6951401912	91	7802600491	56	9902515028	107	9902553162	103
6961401912	91	7802600591	56	9902515040	107	9902553562	102
7		7802600891	60	9902515041	107	9902554142	102
7002503142	72	7802600991	60	9902515042	107	9902554162	102
7002503342	73	7811401912	66	9902515043	107	9902554163	102
7002504362	73	7812509913	64	9902515050	107	9902554192	102
7002505142	72	7902613196	32	9902515051	107	9902554341	102
7002505162	72	7922613196	32	9902515052	107	9902554361	102
7002505342	73	7932613196	32	9902515053	107	9902554362	102
7002505362	73	7942613196	32	9902515056	107	9902554441	102
7002505542	73	8		9902515057	107	9902554461	102
7002506362	73	8302586145	104	9902515058	107	9902565142	103
7002506542	73	8702586375	104	9902515062	107	9902565162	103
7002507162	72	8802753478	109	9902515063	107	9902565163	103
7002507342	73	8812607914	30	9902515064	107	9902565362	103
7002507362	73	9		9902515065	107	9902565542	103
7002509162	79	9301614916	31	9902515069	107	9902565562	103
7002509163	61	9311614916	31	9902515079	107	9902566142	102
7002509164	79	9321614916	31	9902515080	107	9902566143	102
7002630305	80	9331614916	31	9902515081	107	9902566162	102
7002911941	55	9502626251	16	9902515082	107	9902566163	102
7003507061	54	9502626301	16	9902522142	102	9902566192	102
7003600221	53	9502626311	16	9902522162	102	9902566193	102
7003600321	53	9502626501	16	9902522163	102	9902566341	102
7003600411	53	9502626651	17	9902522342	102	9902566342	102
7003600421	53	9502664151	16	9902522362	102	9902566361	102
7003600511	53	9706026904	19	9902522363	102	9902566362	102
7003600521	53	9802026560	96	9902532142	102	9902566363	102
7003600821	58	9802026561	96	9902532162	102	9902566441	102
7003600911	58	9802026562	96	9902532163	102	9902566461	102
7003600921	58	9802026563	96	9902532342	102	9902566491	102
7004401132	65	9802026581	96	9902532362	102	9902575142	103
7004608151	57	9802026582	96	9902532363	102	9902575162	103
7008509363	61	9802026583	96	9902543142	103	9902575163	103
7008600361	58	9802921873	20	9902543162	103	9902575342	103
7008600432	53	9802921875	20	9902543362	103	9902576142	102
7008600832	58	9803630101	82	9902543542	103	9902576143	102
7012611351	52, 74	9803630151	82	9902543543	103	9902576162	102
7018600521	53	9803630171	82	9902543562	103	9902576163	102
7023600451	54	9803630301	82	9902543563	103	9902576192	102
7182600491	56	9803630351	82	9902544142	102	9902576193	102
7182600591	56	9803630371	82	9902544162	102	9902576342	102

9902576343	102	9906013010	100	9906015082	106	9906030488	84
9902576362	102	9906013011	100	9906021002	99	9906030489	84
9902576363	102	9906013021	99	9906021055	100	9906030490	84
9902576464	102	9906013023	100	9906021059	100	9906030492	84
9902586142	103	9906013057	99	9906021163	99	9906030493	84
9902586162	103	9906013058	100	9906021183	99	9906030494	84
9902586163	103	9906015001	106	9906021184	99	9906030496	84
9902586342	103	9906015002	106	9906022010	99	9906030497	84
9902586343	103	9906015003	106	9906022032	99	9906030498	84
9902586362	103	9906015004	106	9906022055	99	9906030500	84
9902587142	102	9906015025	106	9906022081	99	9906030501	84
9902587143	102	9906015026	106	9906022082	99	9906030502	84
9902587162	102	9906015027	106	9906022085	99	9906033125	25
9902587163	102	9906015028	106	9906026011	19	9906033126	25
9902587192	102	9906015035	106	9906026051	19	9907030151	65
9902587193	102	9906015036	106	9906026116	19	9907030154	65
9902587342	102	9906015037	106	9906026117	19	9907030157	65
9902587343	102	9906015038	106	9906026247	19	9907030193	65
9902587362	102	9906015040	106	9906026500	19	9907030196	65
9902587363	102	9906015041	106	9906026501	19	9907030199	65
9906011146	75	9906015042	106	9906030302	81	9907075128	69
9906011147	75	9906015043	106	9906030304	81	9907075129	69
9906011148	75	9906015050	106	9906030305	81	9907075130	69
9906011149	75	9906015051	106	9906030308	81	9908608132	24
9906011150	75	9906015052	106	9906030310	81	9908608152	24
9906011151	75	9906015053	106	9906030311	81	9946015056	106
9906011153	75	9906015056	106	9906030312	81	9946015057	106
9906011154	75	9906015057	106	9906030314	81	9946015058	106
9906011155	75	9906015058	106	9906030316	81	9946015059	106
9906011446	75	9906015059	106	9906030317	81	9962515056	107
9906011447	75	9906015062	106	9906030318	81	9962515057	107
9906011448	75	9906015063	106	9906030326	81	9962515058	107
9906011449	75	9906015064	106	9906030328	81	9962515059	107
9906011450	75	9906015065	106	9906030329	81	9962515062	107
9906011451	75	9906015069	106	9906030332	81	9962515063	107
9906011453	75	9906015070	106	9906030334	81	9962515064	107
9906011454	75	9906015071	106	9906030335	81	9962515065	107
9906011455	75	9906015079	106	9906030338	81	9966015063	106
9906013008	99	9906015080	106	9906030340	81	9966015064	106
9906013009	99	9906015081	106	9906030341	81	9966015065	106

Allmänna villkor och kontaktuppgifter.

På vår hemsida finns våra allmänna betalnings- och leveransvillkor samt ytterligare information om beställning och leverans.

Osborn GmbH

Ringstraße 10
35099 Burgwald
Tyskland
Tel.: +49 (0) 64515880
info@osborn.de

Osborn Unipol Lda

Rua de Paredelhas
4805-062 Brito-Guimarães
Portugal
Tel.: +351 (0) 253479550
osborn-unipol@osborn-unipol.pt

Osborn International AB

Huskvarnavägen 105
56123 Huskvarna
Sverige
Tel.: +46 (0) 36389200
info@osborn.se

Osborn Unipol SAS

24B avenue de la Demi-Lune
CS 80006
95735 Roissy CDG cedex
France
Tel.: +33 (0) 134450600
contact@osborn-unipol.fr

Osborn GmbH

Premium Polishing Compounds
Rudolf-Harbig-Weg 10
42781 Haan
Tyskland
Tel.: +49 (0) 212993070
polishing@osborn.de

Osborn International

R2001, Unit 2, Building No. 3
Yard No. 11, Shuangying Road
Chaoyang, 100012 Beijing
Kina
Tel.: +86 1084986167
cnsales@osborn.com

Osborn Lippert (India) Pvt Ltd

Plot nos E 65 & 66, MIDC Waluj
Chhatrapati Shambhajnagar -
431 136
India
Tel.: +91 2402556538
sales@osborn-lippert.co.in

Osborn Mexico

Emilio Cárdenas No. 211
Centro Industrial Tlalnepantla
Tlalnepantla Edo, México, 54030
Mexico
Tel.: +52 55556559555

Osborn Unipol (UK) Limited

Newhouse Farm Industrial Estate
Chepstow NP16 6UD
United Kingdom
Tel.: +44 1291643200
sales@osborn.co.uk

Osborn International SRL

Bd. Bucovina, Nr. 151
725300 Gura Humorului,
jud. Suceava
Rumänien
Tel.: +40 (0) 230234212
sales@osborn.ro

Osborn - Unipol, S.L.

C/ Ronda Norte, 320
(Polígono Industrial) - Apartado 169
46470 Catarroja (Valencia)
Spanien
Tel.: +34 (0) 961325876
ventas@osborn.es

Osborn LLC- Richmond, IN - USA

2350 Salisbury Road North
47374 Richmond
United States
Tel.: +1 800 7203358
marketsupport@osborn.com

Osborn Singapore Pte Ltd

#24-01, 2 Venture Drive,
Vision Exchange
608526 Singapore
SINGAPORE
Tel.: +65 68630318
sales@osborn.com.sg

Osborn LLC - Hamilton, OH - USA

Premium Polishing Compounds
3440 Symmes Road
Hamilton, OH 45015
United States
Tel.: +1 800 5378449
polishing@osborn.com

Finish. First.

Den globala ledaren inom ytbehandlingslösningar och
finbearbetningsverktyg

Osborn International AB
Huskvarnavägen 105
56132 Huskvarna
Sverige

Telefon: +46 (0)36 38 92 00
info@osborn.se

www.osborn.se

Allmänt

De verktyg som visas i denna katalog och informationen om leveransomfång, utseende, prestanda och mått motsvarar den information som var tillgänglig vid tidpunkten för tryckningen. Vi vidareutvecklar våra produkter kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produkter och priser.

I det fall priser trycks i katalogen upphör alla tidigare prislistor att gälla vid publicering av denna katalog. Alla priser är rekommenderade detaljhandelspriser i euro per styck. Moms, emballage, transport/postavgifter och försäkring tillkommer. Våra allmänna villkor gäller för alla beställningar.



osborn.se