




Szczotki listwowe i profile

Osborn na całym świecie

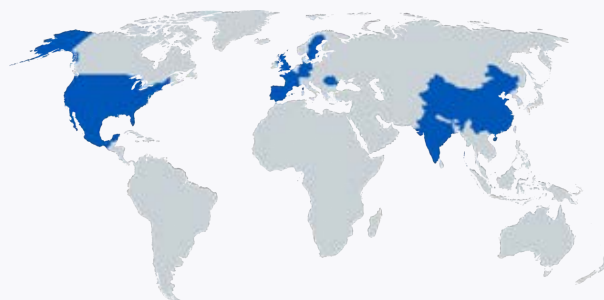

Osborn oferuje najlepsze rozwiązania w zakresie mechanicznej obróbki powierzchni. Nasi eksperci są doskonale wyszkoleni, aby służyć Ci najlepszymi gotowymi lub niestandardowymi narzędziami, kiedy i gdzie ich potrzebujesz. W przeciwieństwie do innych, pomagamy zoptymalizować proces, spełnić najwyższe wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa oraz obniżyć koszty.

Szczotki listwowe	5
Broomate	10
Więcej informacji	13

Szczotki listwowe. Wszechstronne i uniwersalne.

Uszczelnianie

Wszędzie tam, gdzie występują ruchome części - drzwi, okna, schody ruchome lub windy przeładunkowe - tworzą się szczeliny. Szczeliny te stają się niepożądanymi punktami wejścia dla powietrza, hałasu, kurzu, wilgoci i szkodników. Wyzwanie polega na skutecznym uszczelnieniu tych szczelin przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności.

Idealne uszczelnienie. Szczotki firmy Osborn zostały zaprojektowane tak, aby spełnić najwyższe wymagania:

- **Trwałość:** Wytrzymują ciągłe użytkowanie bez uszczerbku dla funkcjonalności.
- **Elastyczne:** Płynna adaptacja bez powodowania zużycia.
- **Delikatne:** Chronią otaczające materiały przed uszkodzeniem.
- **Wydajne:** Zapewniają niezawodne uszczelnienie w każdych warunkach.



Działa wszędzie

Szczotki listwowe Osborn są dyskretne, a jednocześnie wydajne, oferując niezawodne działanie w szerokim zakresie zastosowań:

- Drzwi i okna
- Wejścia i schody ruchome
- Bramy garażowe i przemysłowe
- Doki załadunkowe
- Obiekty komercyjne i przemysłowe
- Serwery i szafy sterownicze

Dlaczego warto wybrać szczotkę Osborn?

Najlepsze uszczelki są niewidoczne - dopóki nie znikną. Z Osborn, będziesz czerpać korzyści z:

- Bezproblemowa integracja zapewniająca profesjonalny wygląd
- Doskonała żywotność
- Ekonomiczne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb

Zaufaj firmie Osborn, aby zapewnić idealne uszczelnienie dla każdego zadania,

w odpowiedniej cenie.

Typowe zastosowania

Szczotki listwowe Osborn wykraczają poza uszczelnianie. Są to wszechstronne narzędzia do

- Uszczelniania i ochrony
- Prowadzenia i pozycjonowania
- Transportu towarów
- Ekranowania wrażliwych obszarów
- Oslaniania i zatykania szczelin (np. przepustów kablowych)
- Wycieranie i zdejmowanie izolacji z powierzchni

Dokonaj właściwego wyboru z Osborn


Niezależnie od tego, czy chodzi o uszczelnianie, prowadzenie czy ochronę, szczotki listwowe Osborn są wszechstronnym rozwiązaniem dla niezliczonych wyzwań. Dzięki elastycznej konstrukcji, trwałym materiałom i niezawodnej wydajności są one wszechstronnym rozwiązaniem, na które można liczyć.

Potrzebujesz czegoś specjalnego? Dostępne są niestandardowe długości, profile i konfiguracje, z zastrzeżeniem minimalnych wymagań dotyczących zamówienia.

Skontaktuj się z nami: service@osborn.de



Widok może się różnić od
zdjęcia w zależności od wariantu



EUSBMB001 | SUPERIOR ★★★★★

Szczotki listwowe z włóknem nylonowym


Szyna aluminiowa, typ h-profil 180°, do szczotki listwowej typu A do różnych zastosowań we wszystkich gałęziach przemysłu.

- Dostawy w długościach 1000 mm, 2000 mm lub 3000 mm
- W dużych ilościach w innych długościach - możliwa produkcja specjalna
- Różne możliwości montażu (nitowanie, przykręcanie, klejenie, ...)
- Indywidualne dobranie długość (np. za pomocą nożyc do blachy)

Zastosowanie: Szyna do szczotki taśmowej typ A do uszczelniania, prowadzenia, transportu, pozycjonowania, zabezpieczania, obrębiania, zdzierania itp.



Akcesoria dostępne: Aluminiowa szyna
prowadząca, profil F 90°. Więcej na stronie 6

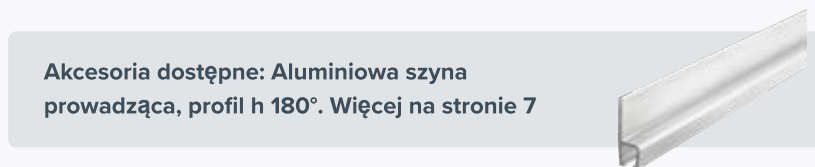

Akcesoria dostępne: Aluminiowa szyna
prowadząca, profil h 180°. Więcej na stronie 7


OAT wysokość	SW	SH	L	Adapter	Średnica materiału	Materiał wypełniający		Numer katalogowy
15	2,5	2,7	3 000	A	0,15	Nylon	1	● 0904905822
19	4	3,7	3 000	B	0,15	Nylon	1	● 0924905822
19			3 000	A	0,15	Nylon	1	● 0914905822
19			3 000	E	0,2	Nylon	1	● 0934905822
25	4,7	4,6	3 000	C	0,15	Nylon	1	● 0904905823
25	5,1	6,3	3 000	E	0,2	Nylon	1	● 0924905823
32	5,1	6,3	3 000	E	0,2	Nylon	1	● 0904905824
32			3 000	C	0,15	Nylon	1	● 0914905823
45	4	3,7	3 000	B	0,15	Nylon	1	● 0904905825
45	5,1	6,3	3 000	E	0,2	Nylon	1	● 0914905825
50	6,6	7,5	3 000	K	0,2	Nylon	1	● 0924905825
60	7,8	8,7	3 000	F	0,5	Nylon	1	● 0904905856
60	7,8	8,7	3 000	F	0,9	Nylon	1	● 0904905896
75	6,6	7,5	3 000	K	0,3	Nylon	1	● 0904905837
75	7,8	8,7	3 000	F	0,3	Nylon	1	● 0904905847
115	7,8	8,7	3 000	F	0,5	Nylon	1	● 0904905859
150	11,4	12,5	3 000	L	0,6	Nylon	1	● 0904905869
230	11,4	12,5	3 000	L	0,9	Nylon	1	● 0904905899



EUSBGR002 | SUPERIOR ★★★★★

Aluminiowa szyna prowadząca, profil F 90°

Widok może się różnić od zdjęcia w zależności od wariantu




OAT wysokość	PW	PH	L	Adapter	Shape		Numer katalogowy
14	5,2	5,7	3 000	A	F-profile 90°	1	● 0214906000
16	7,3	7	3 000	B	F-profile 90°	1	● 0224906000
18	8,5	8,5	3 000	C	F-profile 90°	1	● 0234906000
27	9	10	3 000	E	F-profile 90°	1	● 0244906000
37	12	12	3 000	K	F-profile 90°	1	● 0254906000
41	13	14	3 000	F	F-profile 90°	1	● 0264906000
62	17	18	3 000	L	F-profile 90°	1	● 0274906000
			1 000	N	F-profile 90°	1	● 1134906000



EUSBGR001 | SUPERIOR ★★★★★

Aluminiowa szyna prowadząca, profil h 180°


Widok może się różnić od
zdjęcia w zależności od wariantu



OAT wysokość	PW	PH	L	Adapter	Shape		Numer katalogowy
13,5	4,4	4	3 000	A	h-profile 180°	1	● 0114906000
15	7,3	7	3 000	B	h-profile 180°	1	● 0124906000
21	8,8	9	3 000	C	h-profile 180°	1	● 0134906000
25	8,2	10	3 000	E	h-profile 180°	1	● 0144906000
33	12	13	3 000	F	h-profile 180°	1	● 0164906000
37	12	12	3 000	K	h-profile 180°	1	● 0154906000
68	18	17	3 000	L	h-profile 180°	1	● 0174906000
			1 000	N	h-profile 180°	1	● 0004906000



Widok może się różnić od
zdjęcia w zależności od wariantu



EUSBMB002 | SUPERIOR ★★★★★

Szczotki listwowe z włosiem końskim wraz z listwą aluminiową

Szczotki listwowe z szyną aluminiową, profil h 180°, z wykończeniem z włosia końskiego do doskonałego uszczelnienia drzwi, bram i okien.

- Dostawy w długościach 1000 mm, 2000 mm lub 3000 mm
- Duże ilości w innych długościach lub z określonym wzorem otworów w ramach produkcji specjalnej
- Różnorodne możliwości montażu (nitowanie, przykręcanie, klejenie, ...)
- Indywidualnie regulowana długość (np. za pomocą nożyc do blachy)
- Specjalna ochrona przed przeciągami, kurzem, hałasem, owadami
- Skuteczna oszczędność energii dzięki dobrej izolacji termicznej
- Odporność na promieniowanie UV i trwałość

Zastosowanie: Szczotki listwowe do doskonałego uszczelniania drzwi, bram i okien.

OAT wysokość	T	L	Adapter	Materiał wypełniający		Numer katalogowy
40	15	1 000	N	Horsehair	10	● 0004906962
40	15	2 000	N	Horsehair	10	● 0034906962
50	25	1 000	N	Horsehair	10	● 0004906963
50	25	2 000	N	Horsehair	10	● 0034906963
60	35	1 000	N	Horsehair	10	● 0004906954
60	35	2 000	N	Horsehair	10	● 0034906954
70	45	1 000	N	Horsehair	10	● 0004906955
70	45	2 000	N	Horsehair	10	● 0034906955

Broomate® Tak dzisiaj sprzątamy!

W zakładach produkcyjnych istnieje wiele obszarów, które wymagają ciągłego czyszczenia. Firma Osborn opracowała rozwiązanie, które spełnia te potrzeby - jest proste, profesjonalne i niedrogie. Nasza szczotka jest wykonana z wysokiej jakości szczotek listwowych, które są umieszczone pod stalowym galwanizowanym korpusem o grubości 5 mm.

Szczotkę Osborn Broomate® można przymocować do całej gamy pojazdów przemysłowych i czyści ona wszelkiego rodzaju zabrudzenia, w tym ciecze. Nie ma żadnych części obrotowych ani elektrycznych. Tylko przymocować szczotkę do pojazdu i gotowe!



Niskie koszty utrzymania

- Brak hydrauliki, silników i części elektrycznych.
- Łatwe czyszczenie wodą lub parą.
- Listwy szczotki można wymienić w kilka sekund.

Trwałe i wytrzymałe

- Solidna konstrukcja ze stali ocynkowanej o grubości 5 mm.
- Ochronne osłony końcowe zapewniają dodatkową trwałość.
- Listwy szczotki wytrzymują do 800 km.

Bezpieczny i przyjazny dla użytkownika

- Brak obracających się części, łańcuchów lub silników.
- Prosty i szybki proces montażu.
- Rama do przechowywania zapobiega deformacji szczotki.

Wszechstronność i wydajność

- Skuteczna w usuwaniu ciężkich zanieczyszczeń, takich jak żwir, piasek, szlam, śnieg i ciecze.
- Dwukierunkowe zmiatanie - do przodu i do tyłu.
- Kompatybilna z różnymi pojazdami przy użyciu opcjonalnych adapterów.

Przyjazny dla środowiska

- Nie wymaga paliwa, oleju ani energii elektrycznej.
- Brak emisji hałasu i pyłu.
- Komponenty w pełni nadające się do recyklingu.




Więcej informacji:

Zeskanuj kod QR i obejrzyj film o produkcie lub pobierz całą broszurę.



Widok może się różnić od zdjęcia w zależności od wariantu



FW: Fork Width FH: Fork Height

EUMBSS006 | PERFECT ★★☆☆☆

ECOmate®

Rozwiązanie czyszczące dla zakładów produkcyjnych, rolnictwa, recyklingu, biogazowni i zakładów utylizacji odpadów, gmin. Brak elementów obrotowych i elektrycznych, możliwość montażu na wielu pojazdach.

- Bezobsługowe i ekonomiczne rozwiązanie czyszczące
- Uniwersalny montaż na prawie każdym pojeździe za pomocą opcjonalnych adapterów
- Przyjazny dla środowiska ponieważ nie wymaga użycia oleju, paliwa ani energii elektrycznej
- 5mm stal galwanizowana korpusu oraz uchwyty widłowe
- Podpory do magazynowania

Zastosowanie: W zakładach produkcyjnych, na terenach rolniczych lub w miejscach recyklingu i gospodarki odpadami istnieje wiele obszarów, które muszą być utrzymywane w czystości przez cały czas.

Uwaga: Różne mocowania do innych pojazdów na życzenie.




Akcesoria dostępne: Zestaw do wymiany szczotek Broomate®. Więcej na stronie 12

A	Name	T	OAT wysokość	L	BW	BL	Adapter	FW	FH	FS		Numer katalogowy
1 200	Minimate	265	480	1 175	1 235	625	Forklift	170	75	655	1	● 0044APR120
1 820	Midimate	265	480	1 175	1 835	625	Forklift	170	75	655	1	● 0044APR180
2 400	Maximate	265	480	1 175	2 410	625	Forklift	170	75	655	1	● 0044APR240
2 980	Megamate	265	480	1 175	2 990	625	Forklift	170	75	655	1	● 0044APR300



Widok może się różnić od zdjęcia w zależności od wariantu



FW: Fork Width FH: Fork Height

EUMBSS007 | SUPERIOR ★★★★★

Broomate®

Profesjonalne rozwiązanie czyszczące dla zakładów produkcyjnych, rolnictwa, recyklingu, biogazowni i zakładów utylizacji odpadów, gmin. Brak elementów obrotowych i elektrycznych, możliwość montażu do wielu pojazdów

- Bezobsługowe i ekonomiczne rozwiązanie czyszczące
- Zmienny montaż na prawie każdym pojeździe za pomocą opcjonalnych adapterów
- Przyjazny dla środowiska, ponieważ nie wymaga użycia oleju, paliwa ani energii elektrycznej
- 5mm stal galwanizowana korpusu oraz uchwyty widłowe
- Podpory do magazynowania

Zastosowanie: W zakładach produkcyjnych, na terenach rolniczych lub w miejscach recyklingu i gospodarki odpadami istnieje wiele obszarów, które muszą być utrzymywane w czystości przez cały czas.

Uwaga: Różne mocowania do innych pojazdów na życzenie.




Akcesoria dostępne: Zestaw do wymiany szczotek Broomate®. Więcej na stronie 12

A	Name	T	OAT wysokość	L	BW	BL	Adapter	FW	FH	FS		Numer katalogowy
1 200	Minimate	265	480	1 175	1 235	625	Forklift	170	75	655	1	● 0004APR120
1 820	Midimate	265	480	1 175	1 835	625	Forklift	170	75	655	1	● 0004APR180
1 820	Midimate	265	535	1 175	1 835	625	Forklift & Euro frame	170	75	730	1	● 0024APR180
2 400	Maximate	265	480	1 175	2 410	625	Forklift	170	75	655	1	● 0004APR240
2 400	Maximate	265	535	1 175	2 410	625	Forklift & Euro frame	170	75	730	1	● 0024APR240
2 980	Megamate	265	480	1 175	2 990	625	Forklift	170	75	655	1	● 0004APR300
2 980	Megamate	265	535	1 175	2 990	625	Forklift & Euro frame	170	75	730	1	● 0024APR300



Widok może się różnić od
zdjęcia w zależności od wariantu



EUMBSS009 | SUPERIOR ★★★★★

Zestaw do wymiany szczotek Broomate®

Zestaw do wymiany szczotek Broomate®

- Wystarczy zmienić proces zamawiania - jeden numer artykułu zawiera pełny zestaw szczotek listwowych
- Zestawy wymienne pasują zarówno do Broomate®, jak i Ecomate®.
- Szczotki wytrzymują do 800 km

0004APR412 Aby wymienić szczotki Minimate

0004APR418 Aby wymienić szczotki Midimate

0004APR424 Aby wymienić szczotki Maximate

0004APR430 Aby wymienić szczotki w Megamate

A	Rząd	Materiał wypełniający		Numer katalogowy
1 200	8	Polypropylene	1	● 0004APR412
1 820	11	Polypropylene	1	● 0004APR418
2 400	11	Polypropylene	1	● 0004APR424
2 980	11	Polypropylene	1	● 0004APR430

Regulamin Warunki i adresy kontaktowe.

Ogólne warunki płatności i dostawy oraz dalsze informacje na temat zamawiania i wysyłki można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Osborn GmbH

Ringstraße 10
35099 Burgwald
Niemcy
Tel.: +49 (0) 64515880
info@osborn.de

Osborn Unipol Lda

Rua de Paredelhas
4805-062 Brito-Guimarães
Portugalia
Tel.: +351 (0) 253479550
osborn-unipol@osborn-unipol.pt

Osborn International AB

Huskvarnavägen 105
56123 Huskvarna
Szwecja
Tel.: +46 (0) 36389200
info@osborn.se

Osborn Unipol SAS

24B avenue de la Demi-Lune
CS 80006
95735 Roissy CDG cedex
France
Tel.: +33 (0) 134450600
contact@osborn-unipol.fr

Osborn GmbH

Premium Polishing Compounds
Rudolf-Harbig-Weg 10
42781 Haan
Niemcy
Tel.: +49 (0) 212993070
polishing@osborn.de

Osborn International

R2001, Unit 2, Building No. 3
Yard No. 11, Shuangying Road
Chaoyang, 100012 Beijing
Chiny
Tel.: +86 1084986167
cnsales@osborn.com

Osborn Lippert (India) Pvt Ltd

Działka nr E 65 i 66, MIDC Waluj
Chhatrapati Shambhajnagar -
431 136
Indie
Tel.: +91 2402556538
sales@osborn-lippert.co.in

Osborn Mexico

Emilio Cárdenas No. 211
Centro Industrial Tlalnepantla
Tlalnepantla Edo, México, 54030
Meksyk
Tel.: +52 55556559555

Osborn Unipol (UK) Limited

Newhouse Farm Industrial Estate
Chepstow NP16 6UD
Wielka Brytania
Tel.: +44 1291643200
sales@osborn.co.uk

Osborn International SRL

Bd. Bucovina, Nr. 151
725300 Gura Humorului,
jud. Suceava
Romania
Tel.: +40 (0) 230234212
sales@osborn.ro

Osborn - Unipol, S.L.

C/ Ronda Norte, 320
(Polígono Industrial) - Apartado 169
46470 Catarroja (Valencia)
Hiszpania
Tel.: +34 (0) 961325876
ventas@osborn.es

Osborn LLC- Richmond, IN - USA

2350 Salisbury Road North
47374 Richmond
Stany Zjednoczone
Tel.: +1 800 7203358
marketsupport@osborn.com

Osborn Singapore Pte Ltd

#24-01, 2 Venture Drive,
Vision Exchange
608526 Singapur
Singapur
Tel.: +65 68630318
sales@osborn.com.sg

Osborn LLC - Hamilton, OH - USA

Premium Polishing Compounds
3440 Symmes Road
Hamilton, OH 45015
Stany Zjednoczone
Tel.: +1 800 5378449
polishing@osborn.com

Finish. First.

Światowy lider w dziedzinie rozwiązań do obróbki powierzchni
i narzędzi do wykańczania

Osborn GmbH
Ringstraße 10
35099 Burgwald
Niemcy

Telefon: +49 (0)6451 588-0
Faks: +49 (0)6451 588-206
info@osborn.de

www.osborn.com

Informacje ogólne

Narzędzia przedstawione w niniejszym katalogu oraz informacje na temat zakresu dostawy, wyglądu, wydajności i wymiarów odpowiadają informacjom dostępnym w momencie druku. Nieustannie ulepszamy nasze produkty. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i cenach.

W przypadku wydrukowania cen w katalogu, wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego katalogu. Wszystkie ceny są zalecanymi cenami detalicznymi w euro za sztukę. Podatek VAT, opakowanie, opłaty transportowe/pocztowe i ubezpieczenie są dodatkowe. Nasze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień.



[osborn.com](https://www.osborn.com)